

Fiche technique France

CF 290/320 FAN

6X2/4 Porteur PX-7

11,5 / 7,5



MOTORISATIONS

CF 217 PX-7 (217 kW / 295 Ch)

CF 239 PX-7 (239 kW / 325 Ch)

Puissance fiscale : 18 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A. maxi

32000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09983 Feux de brouillard
01137 Cabine Space Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06593 Projecteurs de toit Skylights
08020 Phares DEL	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

04906 Déflecteurs latéraux

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	04198 Corps rétroviseurs teinte cabine
09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé	16153 Couleurs de cabines et de châssis
06442 Caches rétroviseurs gris	

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	02117 3ème siège passager
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	06539 Réfrigérateur

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Réglage limiteur de vitesse 85 km/h (vitesse abs.); Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

16155 Équipement audio, marques et pneus	07261 Téléphone camion
---	-------------------------------

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

01725 Alarme de recul	16156 Ensembles CE-ADR
------------------------------	-------------------------------

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344; Dispositif de levage.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	04216 Sans limiteur de charge pour relevage d'essieu
08805 Sans dispositif de relevage d'essieu	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur PX-7, moteur diesel 6 cylindres, 6,7 litres. Puissance 217 kW (295 CV) à 2 300 tr/min. Couple maxi 1 100 Nm à 1 000 - 1 700 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses; Rapport de boîte 12.73-1.00; Rapport pont AR 4.11.

Option

04500 Boîte de vitesses AS Tronic, 12 vitesses	09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports
---	--

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 2,40 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 50 litres, côté gauche châssis.

Option

02393 Hauteur longerons 260 mm	07071 Porte-roue de secours côté droit
16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs	

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

07029 Traverse de valeur D = 13,7
--

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

06692 Connecteur équip. aux., châssis	09240 Connecteur équip.aux., ramassage ordures ménagères
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur	

PRISE DE FORCE

Option

16148 Types de PDF et positions
--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A	06440 Batteries 2 x 230 Ah
08797 Batteries 2x 175 Ah	

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 30 500 kg max.

Option

04330 Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2	00807 Chaîne cinématique, PTR 31 500 kg max
00710 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max classe 3	00362 Chaîne cinématique, PTR 32 000 kg max

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air sur pavillon.

Option



02270 Climat froid	09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine
---------------------------	---

Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine courte

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	38	42	44	46	48	50	53	56	61
F : Empattement	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
N : Porte à faux AR standard	2,05	2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,15	3,15	3,12
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,97 (2) 0,95		1,02 (2) 1,00						
Rayon de braquage entre murs	7,41	7,94	8,21	8,47	8,73	9,06	9,39	9,79	10,47
Rayon de braquage entre trottoirs	6,71	7,23	7,49	7,75	8,01	8,34	8,66	9,05	9,72

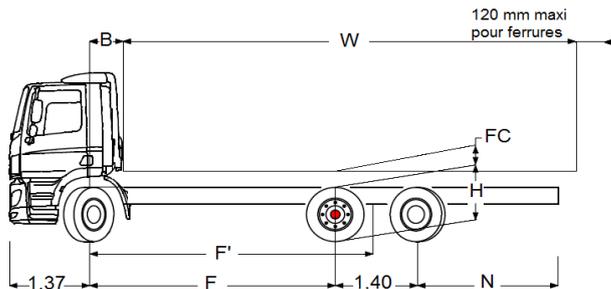

CABINE	Cabine Courte
T : Hauteur de cabine à vide	2,97
B : Entrée de carrosserie	0,57 (3) *

(3) Avec prise d'air sur pavillon (selco 9960)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4*2007/46*0016 , type : M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 3 relevé

(FC) Mini : 120 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Cabine Courte									
Empattement F (4)	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	
Poids du châssis (5)	7300	7330	7380	7420	7475	7515	7555	7610	7720	
Répartition (5)	AV	4025	4025	4035	4040	4045	4050	4055	4065	4115
	AR	3275	3305	3345	3380	3430	3465	3500	3545	3605

(4) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine Courte										Capacité des essieux
Empattement F	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10		
Charge sur essieu 2 / 3	11500 / 7500 (selco 3774)										
P.T.A.C.	25500										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100									- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145
	AR	3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	6,21	6,89	7,23	7,56	7,90	8,32	8,74	9,25	-	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,35	7,04	7,38	7,73	8,07	8,50	8,93	9,45	-	
P.T.A.C.	26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500									- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 154/145
	AR	3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	6,06	6,72	7,05	7,38	7,71	8,12	8,54	9,03	9,89	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,14	6,81	7,15	7,49	7,82	8,24	8,66	9,16	9,93	
P.T.A.C.	26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000									- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 154/145
	AR	3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	5,83	6,46	6,78	7,10	7,42	7,82	8,22	8,70	9,52	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,14	6,81	7,15	7,49	7,82	8,24	8,66	9,16	9,93	
P.T.A.C.	26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000									- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 154/145
	AR	3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (6) *	Mini	5,36	5,95	6,25	6,54	6,84	7,21	7,58	8,02	8,78	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,14	6,81	7,15	7,49	7,82	8,24	8,66	9,16	9,93	

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* Cabine courte : longueur de carrosserie W réduite de 4 cm avec prise d'air cyclonique derrière cabine (selco 9961).

Boîte de vitesses	9S (12,73-1,00)				12AS (10,37-0,81)			
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)								
Pont AR	SR 1344				SR 1344			
Rapport de pont	3,70	4,11	4,63	4,11	4,63	5,14	5,57	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	315/60R22,5	1867	-	-	1646	1851	-	-
	315/70R22,5	1696	1882	-	1532	1724	1916	-
	315/80R22,5	1599	1776	-	-	1624	1799	1956

Cabine Couchette - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	42	44	46	48	50	53	56	61
F : Empattement	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
N : Porte à faux AR standard	2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,30	3,20	3,12
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,98 (2) 0,95	1,02 (2) 1,00						
Rayon de braquage entre murs	7,94	8,21	8,47	8,73	9,06	9,39	9,79	10,47
Rayon de braquage entre trottoirs	7,23	7,49	7,75	8,01	8,34	8,66	9,05	9,72

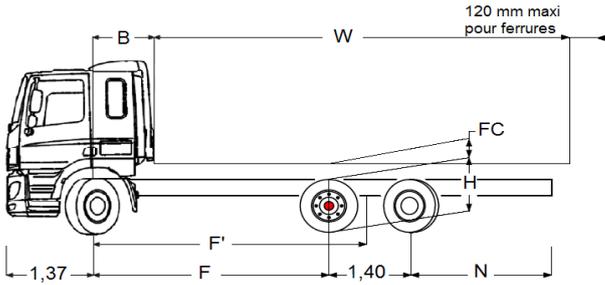

CABINE	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98 (3) *	1,02 (4)

(3) Avec prise d'air sur pavillon (selco 9960)

(4) Avec prise d'air cyclonique derrière cabine (selco 9961)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4*2007/46*0016 , type : M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 3 relevé

(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine couchette								Space Cab							
Empattement F (essieu 1 à 2) (5)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10
Poids du châssis (6)		7395	7445	7485	7540	7580	7620	7675	7785	7465	7515	7555	7610	7650	7690	7745	7855
Répartition (6)	AV	4090	4100	4105	4110	4115	4120	4130	4180	4160	4170	4175	4180	4185	4190	4200	4250
	AR	3305	3345	3380	3430	3465	3500	3545	3605	3305	3345	3380	3430	3465	3500	3545	3605

(5) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(6) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine couchette								Space Cab								Capacité des essieux
Empattement F (essieu 1 à 2)		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	6,10	
Charge sur essieu 2 / 3		11500 / 7500 (selco 3774)								11 500 / 7 500 (selco 3774)								
P.T.A.C.		25500								25500								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100								4000 / 7100								
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	6,12	6,46	6,80	7,13	7,56	7,98	8,49	9,37	6,07	6,41	6,75	7,09	7,51	7,94	8,45	9,33	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,26	6,61	6,96	7,30	7,74	8,17	8,69	9,53	6,22	6,57	6,91	7,26	7,70	8,13	8,65	9,49	
P.T.A.C.		26000								26000								AV 7,5 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500								4000 / 7500								
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	5,95	6,28	6,61	6,94	7,36	7,77	8,27	9,13	5,90	6,23	6,57	6,90	7,31	7,73	8,23	9,09	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,04	6,38	6,72	7,05	7,47	7,89	8,40	9,27	5,99	6,33	6,67	7,01	7,43	7,85	8,36	9,24	
P.T.A.C.		26000								26000								AV 8,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000								4000 / 8000								
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	5,69	6,01	6,33	6,65	7,05	7,45	7,93	8,76	5,64	5,96	6,28	6,60	7,01	7,41	7,89	8,72	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,04	6,38	6,72	7,05	7,47	7,89	8,40	9,26	5,99	6,33	6,67	7,01	7,43	7,85	8,36	9,23	
P.T.A.C.		26000								26000								AV 9,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000								4000 / 9000								
	AR	3200 / 19000								3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (7) *	Mini	5,18	5,47	5,77	6,07	6,44	6,81	7,26	8,02	5,12	5,42	5,72	6,02	6,39	6,76	7,21	7,98	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,04	6,38	6,72	7,05	7,47	7,89	8,40	9,26	5,99	6,33	6,67	7,01	7,43	7,85	8,36	9,23	

(1) et (7) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* Cabine couchette : longueur de carrosserie W réduite de 8 cm avec prise d'air cyclonique derrière cabine (selco 9961).

Boîte de vitesses	9S (12,73-1,00)				12AS (10,37-0,81)			
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)								
Pont AR	SR 1344				SR 1344			
Rapport de pont	3,70	4,11	4,63	4,11	4,63	5,14	5,57	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	315/60R22,5	1867	-	-	1646	1851	-	
	315/70R22,5	1696	1882	-	1532	1724	1916	
	315/80R22,5	1599	1776	-	-	1624	1799	