

# CF 300 FA

4X2 Porteur MX-11, Low Deck



## MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

## P.T.C.<sup>1)</sup>

19000 kg

## P.T.R.<sup>2)</sup>

40000 kg

Poids max. AV 8000 kg

Poids max. AR 11500 kg

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Sleeper Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antévisseur frontale.

### Option

<b>01137</b> Cabine Space Cab	<b>08020</b> Phares DEL
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>09983</b> Feux de brouillard
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>06629</b> Deux gyrophares

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Option

<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux réglable
--	--

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

### Option

<b>06485</b> Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	<b>09933</b> Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

## INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle; Filtre à pollen.

### Option

<b>09271</b> Volant, cuir, couleur noir	<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air
<b>07240</b> Volant gainé, cuir, Exclusive	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>06970</b> Climatisation cabine automatique
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

### Option

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>07261</b> Téléphone camion
<b>08450</b> Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>07117</b> Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite
<b>01100</b> Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Option

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>09828</b> Système de caméra frontale	<b>01725</b> Alarme de recul

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu AV: 8,00 t; Arrière : 11,50 t, suspension pneumatique, SR1344.

### Option

<b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux
--	--

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/60R22.5; Pont arrière 1: 295/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

### Option

<b>16152</b> Marques et types de pneus
--

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 2,79.

### Option

<b>04393</b> Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Option

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

## CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres-côté gauche châssis.

### Option

<b>07071</b> Porte-roue de secours côté droit	<b>03323</b> Feu arrière avec LED
---	-----------------------------------

## EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

### Option

<b>07033</b> Accouplement de remorque D=13,7	<b>08027</b> Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
<b>07034</b> Accouplement de remorque D=20,0	<b>07029</b> Traverse de valeur D = 13,7
<b>08026</b> Accouplement de remorque Rockinger D=13,0	<b>07032</b> Traverse de valeur D = 20

## SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

## PRISE DE FORCE

### Option

**16148** Types de PDF et positions

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

### Option

<b>06460</b> Alternateur 120 A	<b>01257</b> Batteries 2x 140 Ah
<b>08775</b> Alternateur 150 A	<b>06440</b> Batteries 2 x 230 Ah

## PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

### Option

**00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

## CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

### Option

<b>08400</b> Mode Silent	<b>09961</b> Prise d'air cyclonique derrière la cabine
--------------------------	--

## ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.


### Option

**08311** Intervalle d'entretien espacé



**Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.**

DIMENSIONS		49	54	57	61
F	: Empattement	4,90	5,40	5,70	6,10
N	: Porte à faux AR standard	2,35	2,65	2,85	3,10
H	: Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,89 0,89			
Rayon de braquage entre murs		8,88	9,54	9,94	10,47
Rayon de braquage entre trottoirs		8,15	8,80	9,19	9,72

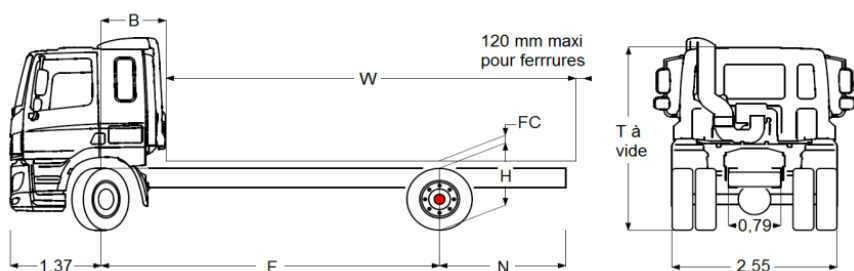

( FC ) Mini : 120 mm avec pneumatiques 315/60R22.5 et longerons 260 mm.

CABINE		Sleeper	Space
T	: Hauteur de cabine à vide	2,87	3,55
B	: Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : 2007/46\*0014 , type M4EN3

		Sleeper Cab				Space Cab			
		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10
Poids du châssis (4)		6593	6776	6844	6939	6705	6889	6956	7051
Répartition (4)	AV	4708	4766	4785	4816	4819	4877	4896	4927
	AR	1885	2010	2059	2123	1886	2012	2060	2124

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Sleeper Cab				Space Cab				
		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10	
P.T.A.C.		17600				17600				<b>AV 6,7 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>150 / 145</b> et - Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 6700				4000 / 6700				
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,25	7,10	7,60	8,30	6,35	7,20	7,70	8,40	
	Maxi	6,75	7,60	8,20	8,90	6,80	7,70	8,30	9,00	
P.T.A.C.		17990				17990				<b>AV 7,5 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>154 / 145</b> et - Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,60	6,40	6,90	7,50	5,70	6,50	7,00	7,60	
	Maxi	6,40	7,25	7,80	8,50	6,50	7,40	7,90	8,60	
P.T.A.C.		19000				19000				<b>AV 8,0 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>156 / 145</b> et - Essieu avant : <b>8 t</b>
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500				
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,40	6,20	6,65	7,25	5,50	6,30	6,75	7,35	
	Maxi	5,75	6,55	7,00	7,70	5,85	6,65	7,10	7,75	

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

<b>Boîte de vitesses</b>	16S (13,80-084)			12TX (12,92-0,77)				
(1 <sup>er</sup> rapport - dernier rapport)								
<b>Pont AR</b>	SR 1344							
<b>Rapport de pont</b>	2,38	2,47	2,79	2,47	2,79	3,25	3,70	
<b>Régime moteur à 85 km/h ( tr/mn )</b>	295/60R22,5	1009	1048	1183	-	1085	1263	1438
	315/60R22,5	-	1021	1153	-	1057	1231	1402