


CF 300/340 FAS

6X2 Porteur MX-11

11,5 / 7,5

Distribution

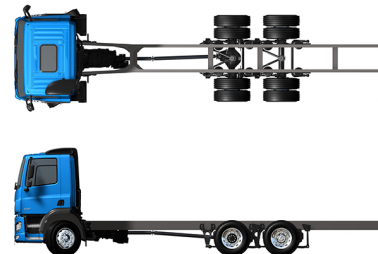

MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 12,00 + 7,80 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04057 Essieu arrière, type HR1356	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 2,40 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 03769** Unité DPF/SCR et échappement vertical à droite
- 07071** Porte-roue de secours côté droit
- 06611** Tuyau échap. vert., haut
- 03323** Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
- 07029** Traverse de valeur D = 13,7
- 07034** Crochet de remorquage D=20
- 07032** Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
- 06440** Batteries 2 x 230 Ah
- 08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine courte

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	38	42	44	46	48	50	53	56	59
F : Empattement	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
N : Porte à faux AR standard	2,05	2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,30	3,60	3,30
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,02 (2) 1,00								
Rayon de braquage entre murs	8,16	8,68	8,95	9,21	9,47	9,80	10,13	10,53	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs	7,44	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	9,78	10,18

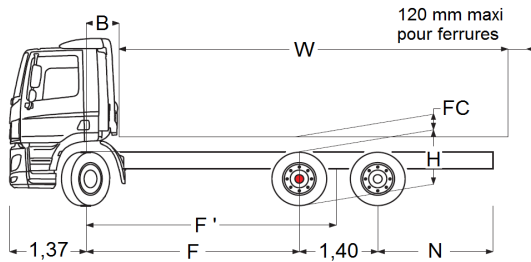

CABINE	Cabine Courte
T : Hauteur de cabine à vide	2,97
B : Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0016 , type : M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé
(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Cabine Courte								
	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
Empattement F (3)	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
Poids du châssis (4)	7970	8000	8050	8090	8145	8185	8225	8290	8330
Répartition (4)	AV	4475	4475	4485	4490	4495	4500	4505	4525
	AR	3495	3525	3565	3600	3650	3685	3720	3790

(3) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55
(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine Courte									Capacité des essieux
		3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	
Empattement F											AV 7,1 t :
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500									
P.T.A.C.		25500									- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 7100 3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,40	7,09	7,44	7,78	8,13	8,56	9,00	9,53	-	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,46	7,20	7,56	7,94	8,31	8,76	9,20	9,74	-	
P.T.A.C.		26000									AV 7,5 t :
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 7500 3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,23	6,91	7,25	7,59	7,93	8,35	8,77	9,29	9,81	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 154/145
	Maxi	6,33	7,02	7,36	7,71	8,05	8,48	8,91	9,43	9,93	
P.T.A.C.		26000									AV 8,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 8000 3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,99	6,64	6,97	7,30	7,62	8,03	8,44	8,94	9,44	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 154/145
	Maxi	6,33	7,02	7,36	7,71	8,05	8,48	8,91	9,43	9,93	
P.T.A.C.		26000									AV 9,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol		4000 / 9000 3200 / 19000									
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,50	6,11	6,41	6,71	7,01	7,39	7,77	8,23	8,70	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 154/145
	Maxi	6,33	7,02	7,36	7,71	8,05	8,48	8,91	9,43	9,93	

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.


* selco 4657 ou 3854 ou 8523

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)					12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92-0,77)			16S (13,80 - 0,84)				
	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	HR 1356	HR 1356	HR 1356	HR 1356				
Port AR																					
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	1403	1462	-	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1368	1425	-	1492	-	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1273	1326	1453	1389	1447	-
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1237	1288	1412	1349	1405	-
315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1200	1250	1369	1309	1363	-	
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	1196	1311	1253	1305	1430	

Cabine Couchette - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	56	59
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
N : Porte à faux AR standard		2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,30	3,20	3,30
H : Hauteur châssis à vide (1)		1,02 (2) 1							
Rayon de braquage entre murs		8,68	8,95	9,21	9,47	9,80	10,13	10,53	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	9,78	10,18

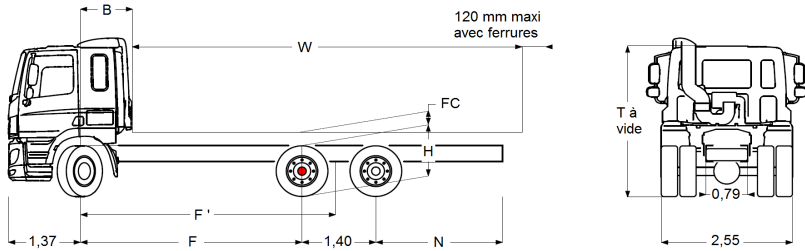

CABINE	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0016 , type M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé
(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Cabine couchette								Space Cab								
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	
Empattement F (essieu 1 à 2) (3)																	
Poids du châssis (4)	8065	8115	8155	8210	8250	8290	8355	8395	8105	8155	8195	8250	8290	8330	8425	8465	
Répartition (4)	AV	4540	4550	4555	4560	4565	4570	4590	4605	4610	4620	4625	4630	4635	4640	4660	4675
	AR	3525	3565	3600	3650	3685	3720	3765	3790	3495	3535	3570	3620	3655	3690	3765	3790

(3) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55
(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine couchette								Space Cab								Capacité des essieux	
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90		
Empattement F (essieu 1 à 2)																	AV 7,1 t :	
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500								11 500 / 7 500									
P.T.A.C.	25500								25500								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100								AV	4000 / 7100							
	AR	3200 / 19000								AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	6,32	6,67	7,02	7,36	7,80	8,24	8,77	9,30	6,35	6,70	7,05	7,40	7,84	8,28	8,81	9,34	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,48	6,84	7,20	7,55	8,00	8,44	8,98	9,53	6,52	6,88	7,24	7,59	8,04	8,49	9,03	9,53	
P.T.A.C.	26000								26000								AV 7,5 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500								AV	4000 / 7500							
	AR	3200 / 19000								AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	6,14	6,48	6,82	7,16	7,59	8,01	8,53	9,05	6,17	6,51	6,86	7,20	7,62	8,05	8,57	9,09	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,25	6,59	6,94	7,28	7,71	8,14	8,67	9,20	6,28	6,63	6,97	7,32	7,75	8,19	8,71	9,24	
P.T.A.C.	26000								26000								AV 8,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000								AV	4000 / 8000							
	AR	3200 / 19000								AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	5,87	6,20	6,53	6,85	7,27	7,68	8,18	8,68	5,90	6,23	6,56	6,89	7,30	7,71	8,22	8,72	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	6,25	6,59	6,94	7,28	7,71	8,14	8,67	9,20	6,28	6,63	6,97	7,32	7,75	8,19	8,71	9,24	
P.T.A.C.	26000								26000								AV 9,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000								AV	4000 / 9000							
	AR	3200 / 19000								AR	3200 / 19000							
W : Longueur de carrosserie	Mini	5,33	5,64	5,94	6,24	6,63	7,01	7,47	7,93	5,36	5,67	5,97	6,28	6,66	7,04	7,51	7,97	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,25	6,59	6,94	7,28	7,71	8,14	8,67	9,20	6,28	6,63	6,97	7,32	7,75	8,19	8,71	9,24	

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 4657 ou 3854 ou 8523

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)					12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92-0,77)			16S (13,80 - 0,84)				
	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344			
Pont AR	SR 1344																				
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	1403	1462	-	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1368	1425	-	1492	-	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1273	1326	1453	1389	1447	-
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1237	1288	1412	1349	1405	-
315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1200	1250	1369	1309	1363	-	
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	1196	1311	1253	1305	1430	

Sujet à modification sans préavis

CF 300/340 FAS

6X2 Porteur MX-11

10 / 10

Distribution



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 10,00 + 10,00 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 2,40 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 03769** Unité DPF/SCR et échappement vertical à droite
- 07071** Porte-roue de secours côté droit
- 06611** Tuyau échap. vert., haut
- 03323** Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
- 07029** Traverse de valeur D = 13,7
- 07034** Crochet de remorquage D=20
- 07032** Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
- 06440** Batteries 2 x 230 Ah
- 08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option



- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine courte

DIMENSIONS	38	42	44	46	48	50	53	56	59
F : Empattement	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
N : Porte à faux AR standard	2,05	2,40	2,55	2,75	2,90	2,90	2,90	2,85	2,80
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,02 (2) 1,00								
Rayon de braquage entre murs	8,16	8,68	8,95	9,21	9,47	9,80	10,13	10,53	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs	7,44	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	9,78	10,18

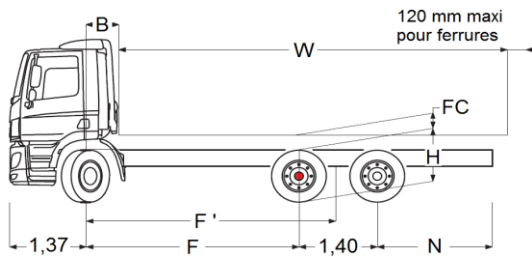

CABINE	Cabine Courte
T : Hauteur de cabine à vide	2,97
B : Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0016 , type M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé
(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Cabine Courte								
Empattement F (3)	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
Poids du châssis (4)	7970	8000	8050	8090	8145	8185	8225	8290	8330
Répartition (4)	AV	4475	4475	4485	4490	4495	4500	4505	4525
	AR	3495	3525	3565	3600	3650	3685	3720	3765

(3) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55
(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine Courte									Capacité des essieux
Empattement F	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	
Charge sur essieu 2 / 3 *	10 000 / 10 000									AV 7,1 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152- AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
P.T.A.C.	25500									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100								
	AR	3200 / 20000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	-	-	-	-	-	-	-	-	AV 7,5 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154- AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.T.A.C.	26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500								
	AR	3200 / 20000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	-	-	7,50	7,84	8,18	8,60	9,02	9,54	AV 8,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156- AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	-	-	7,56	7,94	8,30	8,76	9,22	9,77	
P.T.A.C.	26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000								
	AR	3200 / 20000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,23	6,88	7,21	7,54	7,86	8,27	8,68	9,18	AV 9,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160- AR 154/145 - Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,46	7,20	7,56	7,94	8,30	8,76	9,22	9,77	
P.T.A.C.	26000									
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000								
	AR	3200 / 20000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,72	6,33	6,64	6,94	7,24	7,62	8,00	8,46	
	Maxi	6,46	7,20	7,56	7,94	8,30	8,76	9,22	9,77	

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* selco 4644 ou 3853 ou 8496

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)						
	SR 1344								SR 1347								HR 1356						
Pont AR	SR 1344																						
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12			
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	1403	1462	-	-	-			
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1368	1425	-	1492	-			
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1273	1326	1453	1389	1447			
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1237	1288	1412	1349	1405			
315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1200	1250	1369	1309	1363	-			
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	1196	1311	1253	1305	1430			

Cabine Couchette - Space Cab

10 / 10

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	56	59
F : Empattement		4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
N : Porte à faux AR standard		2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,15	3,15	3,30
H : Hauteur châssis à vide		1,02 (2)							
(1) en charge		1							
Rayon de braquage entre murs		8,68	8,95	9,21	9,47	9,80	10,13	10,53	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	9,78	10,18

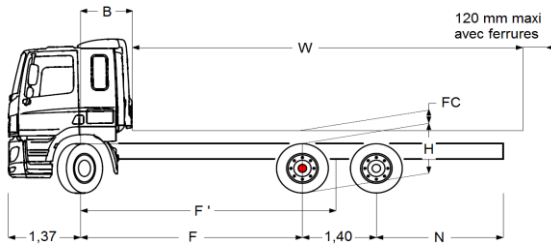

CABINE	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0016 , type M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

	Cabine couchette								Space Cab							
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
Empattement F (essieu 1 à 2) (3)																
Poids du châssis (4)	8065	8115	8155	8210	8250	8290	8355	8395	8135	8185	8225	8280	8320	8360	8425	8465
Répartition (4)	AV	4540	4550	4555	4560	4565	4570	4590	4605	4610	4620	4625	4630	4635	4640	4660
	AR	3525	3565	3600	3650	3685	3720	3765	3790	3525	3565	3600	3650	3685	3720	3765

(3) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine couchette								Space Cab								Capacité des essieux		
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90			
Empattement F (essieu 1 à 2)																	AV 7,1 t :		
Charge sur essieu 2 / 3 *	10 000 / 10 000								10 000 / 10 000										
P.T.A.C.	25500								25500								AV 7,5 t :		
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100								AV	4000 / 7100								
	AR	3200 / 20000								AR	3200 / 20000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,58	6,93	7,27	7,62	8,06	8,49	9,02	-	6,61	6,96	7,31	7,66	8,10	8,54	9,07	-		
	Maxi	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	-	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	-		
P.T.A.C.	26000								26000								AV 8,0 t :		
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500								AV	4000 / 7500								
	AR	3200 / 20000								AR	3200 / 20000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,39	6,73	7,07	7,41	7,84	8,26	8,78	9,30	6,42	6,77	7,11	7,45	7,88	8,30	8,82	9,34		
	Maxi	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	9,53	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	9,53		
P.T.A.C.	26000								26000								AV 9,0 t :		
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000								AV	4000 / 8000								
	AR	3200 / 20000								AR	3200 / 20000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,11	6,44	6,77	7,10	7,51	7,92	8,42	8,92	6,14	6,48	6,81	7,13	7,55	7,96	8,46	8,96		
	Maxi	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	9,53	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	9,53		
P.T.A.C.	26000								26000								AV 9,0 t :		
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000								AV	4000 / 9000								
	AR	3200 / 20000								AR	3200 / 20000								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,56	5,86	6,17	6,47	6,85	7,23	7,69	8,16	5,59	5,90	6,20	6,50	6,89	7,27	7,73	8,20		
	Maxi	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	9,53	6,80	7,16	7,54	7,90	8,36	8,82	9,37	9,53		

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 4644 ou 3853 ou 8496

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)			
	SR 1344								SR 1347								HR 1356			
Pont AR	SR 1344								SR 1347								HR 1356			
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	1403	1462	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1368	1425	-	1492	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1273	1326	1453	1389	1447
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1237	1288	1412	1349	1405
	315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1200	1250	1369	1309	1363
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	1196	1311	1253	1305	1430