


CF 300/340 FAR

6X2 Porteur MX-11

11,5 / 7,5

Distribution

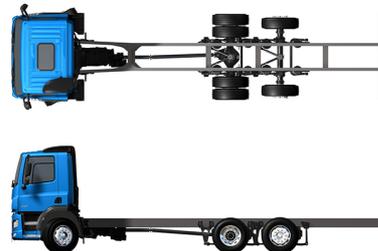

MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	06568 Capacité pont AR: 11,5+6,70 t
04647 Suspension avant pneumatique	01946 Pont AR: 12,0+7,40 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm de 900 à 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,40 m / porte-à-faux arrière 2,55 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02393** Hauteur longerons 260 mm
07071 Porte-roue de secours côté droit
- 03769** Unité DPF/SCR et échappement vertical à droite
03323 Unité de feu arrière avec LED
- 06611** Tuyau échap. vert., haut

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
07029 Traverse de valeur D = 13,7
- 07034** Crochet de remorquage D=20
07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
06440 Batteries 2 x 230 Ah
- 08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé





Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine courte

11,5 / 7,5

DIMENSIONS	38	42	44	46	48	50	53	56	59
F : Empattement	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
N : Porte à faux AR standard	2,05	2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,15	3,15	3,30
H : Hauteur châssis à vide	0,98 (2)					1,02 (2)			
(1) en charge	0,95					1,00			
Rayon de braquage entre murs	8,16	8,68	8,95	9,21	9,47	9,80	10,13	10,53	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs	7,44	7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	9,78	10,18

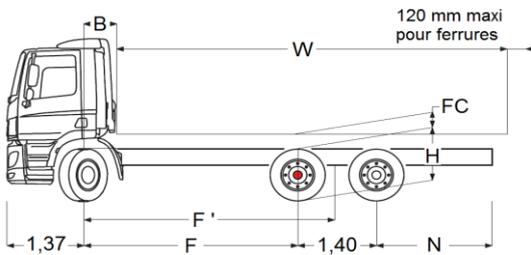

CABINE	Cabine Courte
T : Hauteur de cabine à vide	2,97
B : Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0016 , type : M4SN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm. (FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

		3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
Empattement F (3)		3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
Poids du châssis (4)		7590	7620	7670	7715	7765	7805	7845	7910	7950
Répartition (4)	AV	4455	4455	4465	4470	4475	4480	4485	4505	4520
	AR	3135	3165	3205	3245	3290	3325	3360	3405	3430

(3) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	Capacité des essieux	
Empattement F		3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90		AV 7,1 t :
Charge sur essieu 2 / 3 *		11500 / 7500										
P.T.A.C.		25500										- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152- et AR 154/145
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7100 3200 / 19000										
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini Maxi	6,41 6,46	7,11 7,20	7,46 7,56	7,80 7,94	8,15 8,31	8,58 8,77	9,02 9,23	9,55 9,77	- -	- Essieu avant : 8 t ou 9 t	
P.T.A.C.		26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500 3200 / 19000										AV 7,5 t :
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini Maxi	6,25 6,35	6,93 7,04	7,27 7,38	7,61 7,73	7,95 8,07	8,38 8,50	8,80 8,93	9,32 9,46	9,84 9,93		
P.T.A.C.		26000										AV 8,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 8000 3200 / 19000										
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini Maxi	6,01 6,35	6,67 7,04	7,00 7,38	7,33 7,73	7,65 8,07	8,06 8,50	8,47 8,93	8,97 9,46	9,47 9,93	- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156- et AR 154/145	
P.T.A.C.		26000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 9000 3200 / 19000										AV 9,0 t :
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini Maxi	5,53 6,35	6,15 7,04	6,45 7,38	6,76 7,73	7,06 8,07	7,44 8,50	7,82 8,93	8,29 9,46	8,75 9,93		
		- Essieu avant : 9 t										

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.



* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)				
	SR 1344				SR 1344				SR 1347				HR 1356				HR 1356				
Pont AR	SR 1344																				
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	1403	1462	-	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1368	1425	-	1492	-	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1273	1326	1453	1389	1447	-
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1237	1288	1412	1349	1405	-
	315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1200	1250	1369	1309	1363	-
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	1196	1311	1253	1305	1430	

Cabine Couchette - Space Cab

11,5 / 7,5

DIMENSIONS		42	44	46	48	50	53	56	59
F	: Empattement	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90
N	: Porte à faux AR standard	2,40	2,55	2,75	2,90	3,10	3,30	3,20	3,30
H	: Hauteur châssis à vide	1,02 (2)							
	(1) en charge	1,00							
Rayon de braquage entre murs		8,68	8,95	9,21	9,47	9,80	10,13	10,53	10,93
Rayon de braquage entre trottoirs		7,96	8,22	8,48	8,74	9,07	9,39	9,78	10,18

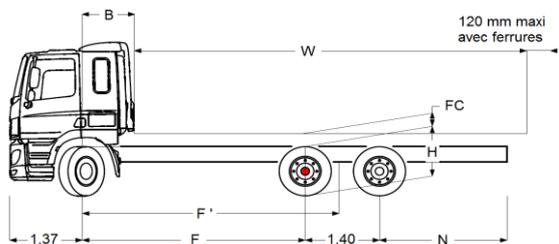

CABINE	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0016 , type M4SN .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé

(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm. (FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

	Cabine couchette								Space Cab								
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	
Empattement F (essieu 1 à 2) (3)																	
Poids du châssis (4)	7685	7835	7780	7830	7870	7910	7975	8015	7755	7905	7850	7900	7940	7980	8045	8085	
Répartition (4)	AV	4520	4530	4535	4540	4545	4550	4570	4585	4590	4600	4605	4610	4615	4620	4640	4655
	AR	3165	3305	3245	3290	3325	3360	3405	3430	3165	3305	3245	3290	3325	3360	3405	3430

(3) Empattement moyen théorique : F' = F + 0,55

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine couchette								Space Cab								Capacité des essieux
	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	
Empattement F (essieu 1 à 2)																	AV 7,1 t :
Charge sur essieu 2 / 3 *	11500 / 7500								11500 / 7500								
P.T.A.C.	25500								25500								- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7100 3200 / 19000								4000 / 7100 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,34	6,69	7,04	7,38	7,82	8,26	8,79	9,32	6,37	6,72	7,07	7,42	7,86	8,30	8,83	9,37
	Maxi	6,50	6,86	7,21	7,57	8,01	8,46	9,00	9,53	6,53	6,89	7,25	7,61	8,05	8,50	9,05	9,53
P.T.A.C.	26000								26000								AV 7,5 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7500 3200 / 19000								4000 / 7500 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,16	6,50	6,84	7,18	7,61	8,04	8,56	9,08	6,19	6,54	6,88	7,22	7,65	8,08	8,60	9,12
	Maxi	6,26	6,61	6,96	7,30	7,74	8,17	8,69	9,22	6,30	6,65	6,99	7,34	7,77	8,21	8,74	9,27
P.T.A.C.	26000								26000								AV 8,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 8000 3200 / 19000								4000 / 8000 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,90	6,23	6,56	6,89	7,30	7,71	8,21	8,71	5,93	6,26	6,59	6,92	7,33	7,75	8,25	8,76
	Maxi	6,26	6,61	6,96	7,30	7,74	8,17	8,69	9,22	6,30	6,65	6,99	7,34	7,77	8,21	8,74	9,27
P.T.A.C.	26000								26000								AV 9,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 9000 3200 / 19000								4000 / 9000 3200 / 19000								
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,37	5,68	5,99	6,29	6,67	7,06	7,52	7,99	5,40	5,71	6,02	6,32	6,71	7,09	7,56	8,03
	Maxi	6,26	6,61	6,96	7,30	7,74	8,17	8,69	9,22	6,30	6,65	6,99	7,34	7,77	8,21	8,74	9,27
(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.																	

* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)			
	SR 1344				SR 1344				SR 1347				HR 1356				HR 1356			
Pont AR																				
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	1403	1462	-	-	-
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1368	1425	-	1492	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1273	1326	1453	1389	1447
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1237	1288	1412	1349	1405
315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1200	1250	1369	1309	1363	-
13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	1196	1311	1253	1305	1430