

CF 300/340 FAT

6X4 Porteur MX-11

Distribution



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux réglable
--	--

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	08891 Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEB
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 9,00 t, parabolique normale, 183N; Arrière : 2 x 10,50 t, trapézoïdale, HR 1670 T.

Option

01954 Essieu AV: 8,00 t	01372 Suspension arrière pneumatique
02788 Essieu arrière SR1360T	08191 Contrôle de la charge sur essieu
04563 Pont AR: 13,00+13,0 t	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 385/65R22.5; Pont arrière 1: 315/80R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 3,61.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Freins à disque ventilé à l'avant, train tandem arrière à freins à tambour. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 4,55 m / porte-à-faux arrière 1,65 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

06611 Tuyau échap. vert., haut	03323 Unité de feu arrière avec LED
07070 Porte-roue de secours côté gauche	

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

07033 Crochet de remorquage D=13,7 **07029** Traverse de valeur D = 13,7

07034 Crochet de remorquage D=20 **07032** Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Option

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

06460 Alternateur 120 A **06440** Batteries 2 x 230 Ah

08797 Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 28 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an, de la chaîne cinématique pendant la deuxième année et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option



08311 Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Distribution

DIMENSIONS		40	45	50	55
F	: Empattement	4,05	4,55	5,00	5,55
N	: Porte à faux AR standard	1,65	1,65	1,65	2,90
H	: Hauteur châssis (1) à vide	1,14			
	en charge	1,08			
Rayon de braquage entre murs		7,74	8,4	9,00	9,72
Rayon de braquage entre trottoirs		7,04	7,68	8,27	8,99

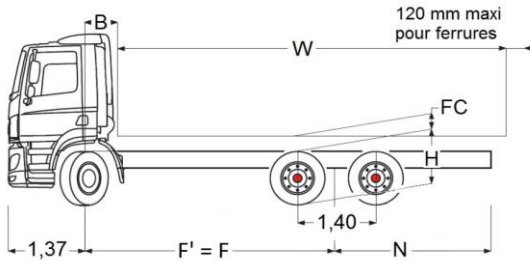

CABINE		Courte	Couchette	Space
T	: Hauteur de cabine à vide	3,16	3,17	3,65
B	: Entrée de carrosserie	0,58	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4*2007/46*0017 , type M4TN3 .

- (1) H à vide = 1,07 m, H en charge = 1,04 m avec suspension pneumatique
- (FC) Mini : 145 mm avec pneumatiques 315/80 R 22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Avec SR1360 T
		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	
Poids du châssis (3)		8616	8672	8878	9256	8671	8727	8834	9312	8783	8840	8946	9424	- 375 kg
Répartition (3)	AV	4773	4785	4874	4913	4825	4837	4926	4966	4937	4949	5038	5078	0 kg
	AR	3842	3887	3904	4343	3846	3891	3908	4346	3846	3891	3908	4346	- 375 kg

- (2) Empattement moyen théorique : F' = F
- (3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Capacité des essieux
		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	
Empat. F (essieu 1 à axe tand)		10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				AV 7,5 t : - Indice minimum des pneus AV 154/ et AR -142 - Essieux avants 8 t ou 9 t
Charge sur essieu 2 / 3		26000				26000				26000				
P.T.A.C.		4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 7500				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	3600 / 21000				3600 / 21000				3600 / 21000				- Indice minimum des pneus AV 156/ et AR -142 - Essieux avants 8 t ou 9 t
	AR	3600 / 21000				3600 / 21000				3600 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	5,67	6,51	7,31	8,22	4,89	5,74	6,56	7,45	4,93	5,79	6,59	7,52	- Indice minimum des pneus AV 160/ et AR -142 - Essieux avants 9 t
	Maxi	6,86	7,86	8,81	9,93	6,09	7,09	8,06	9,16	6,14	7,15	8,10	9,24	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 8,0 t : - Indice minimum des pneus AV 156/ et AR -142 - Essieux avants 8 t ou 9 t
Empat. F (essieu 1 à axe tand)		10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				
Charge sur essieu 2 / 3		26000				26000				26000				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000				- Indice minimum des pneus AV 156/ et AR -142 - Essieux avants 8 t ou 9 t
	AR	3600 / 21000				3600 / 21000				3600 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	5,43	6,25	7,02	7,89	4,65	5,47	6,27	7,12	4,70	5,52	6,30	7,18	- Indice minimum des pneus AV 160/ et AR -142 - Essieux avants 9 t
	Maxi	6,86	7,86	8,81	9,93	6,09	7,09	8,06	9,16	6,14	7,15	8,10	9,24	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t : - Indice minimum des pneus AV 160/ et AR -142 - Essieux avants 9 t
Empat. F (essieu 1 à axe tand)		10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				
Charge sur essieu 2 / 3		26000				26000				26000				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000				4000 / 9000				4000 / 9000				- Indice minimum des pneus AV 160/ et AR -142 - Essieux avants 9 t
	AR	3600 / 21000				3600 / 21000				3600 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	4,97	5,72	6,44	7,22	4,19	4,94	5,68	6,45	4,23	4,99	5,71	6,51	- Indice minimum des pneus AV 160/ et AR -142 - Essieux avants 9 t
	Maxi	6,86	7,86	8,81	9,93	6,09	7,09	8,06	10,00	6,14	7,15	8,10	9,24	

- (1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77) 9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				
	HR 1670T				HR 1670T				SR1360T				
Rapport de pont	3,46	3,61	3,76	4,12	3,76	4,12	4,55	4,67	3,40	3,78	4,13	4,50	5,1
Régime moteur	1195	1245	1305	1430	1196	1311	1448	-	1082	1203	1314	###	-
à 85 km/h (tr/mn)	315/80R22,5	1255	1309	1363	-	1250	1369	-	-	1130	1256	1373	###
	295/80R22,5	1293	1349	1405	-	1288	1412	-	-	1165	1295	1415	-