

Fiche technique France

CF 300/340 FAG

7,5 / 11,5

6X2/4 Porteur MX-11

Distribution



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

001F7761GAAA - 202041p - 21-10-2020

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	00833 Pont AR: 12,05+7,45 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Essieu avant 2: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports
04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,80 m / porte-à-faux arrière 0,74 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir carburant acier 390 l, droite, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté droit châssis.

Option

06611 Tuyau échap. vert., haut 03323 Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

07033 Crochet de remorquage D=13,7 07029 Traverse de valeur D = 13,7

07034 Crochet de remorquage D=20 07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Option

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

06460 Alternateur 120 A 06440 Batteries 2 x 230 Ah

08797 Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

04330 Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2 00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

00710 Chaîne cinématique, PTR 28 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

08400 Mode Silent 09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.



Option

08311 Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

7,5 / 11,5

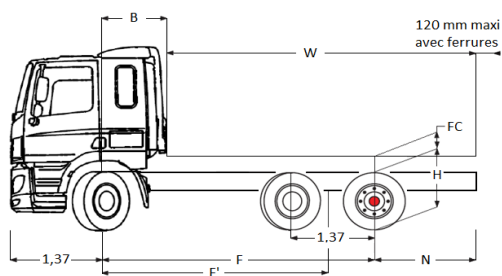

DIMENSIONS	43	48	53	59	66
F : Empattement	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60
N : Porte à faux AR standard	1,00	2,00	2,40	2,80	3,30
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,02 (2) 1,00				
Rayon de braquage entre murs	8,74	9,47	10,28	11,08	12,11
Rayon de braquage entre trottoirs	8,09	8,81	9,61	10,41	11,42

CABINE	Courte	Couchette	Space
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	2,97	3,64
B : Entrée de carrosserie	0,58	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0015 , type M4GN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé
(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab						
Empattement F (4)		4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60
Poids du châssis (5)		7825	7875	7970	8040	8150	7890	7940	8035	8105	8215	8070	8010	8105	8175	8285
Répartition (5)	AV	4815	4820	4845	4870	4910	4881	4885	4910	4910	4975	4950	4955	4980	5005	5045
	AR	3010	3055	3125	3170	3240	3060	3055	3125	3195	3240	3010	3055	3125	3170	3240

(4) Empattement moyen théorique : $F' = F - 0,54$
(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Capacité des essieux			
Empattement F (essieu 1 à 3)		4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80		5,35	5,90	6,60
Charge sur essieu 2 / 3 *		7 500 / 11500				7 500 / 11 500				7 500 / 11 500				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152/-et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t			
P.T.A.C.		25500				25500				25500					AV 7,5 t :		
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				4000 / 7100				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/-et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t			
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,55	6,44	7,42	8,42	9,69	4,77	5,67	6,66	7,65	8,93	4,80	5,70	6,69	7,69	8,97	AV 8,0 t :
	Maxi	5,67	6,58	7,58	8,60	9,89	4,89	5,80	6,82	7,83	9,13	4,92	5,84	6,85	7,87	9,18	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 7500					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/-et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t		
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,40	6,27	7,24	8,21	9,45	4,62	5,50	6,47	7,44	8,69	4,65	5,53	6,50	7,48	8,73	AV 9,0 t :
	Maxi	5,48	6,36	7,34	8,32	9,58	4,70	5,59	6,57	7,55	8,82	4,73	5,62	6,60	7,59	8,86	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/-et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t		
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,19	6,03	6,97	7,90	9,10	4,41	5,26	6,20	7,14	8,34	4,44	5,29	6,23	7,17	8,38	AV 9,0 t :
	Maxi	5,48	6,36	7,34	8,32	9,58	4,70	5,59	6,57	7,55	8,82	4,73	5,62	6,60	7,59	8,86	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000				4000 / 9000				4000 / 9000					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/-et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t		
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	4,77	5,55	6,42	7,29	8,41	3,99	4,78	5,65	6,53	7,65	4,01	4,80	5,68	6,56	7,68	AV 9,0 t :
	Maxi	5,48	6,36	7,34	8,32	9,58	4,70	5,59	6,57	7,55	8,82	4,73	5,62	6,60	7,59	8,86	

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.


* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)	Allison 3200 (3,49 - 0,65)	12TX (12,92-0,77)	16S (13,80 - 0,84)								
	SR 1344				SR 1344				SR 1347	SR 1347	HR 1356									
Pont AR	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,10	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12
Régime moteur	-	-	1271	1412	-	-	1086	1146	1305	1454	1315	1450	1527	-	1273	1326	-	1389	-	-
à 85 km/h	-	-	1235	1372	-	-	1055	1113	1268	1411	1278	1405	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405	-
(tr/mn)	-	-	1198	1331	-	-	1024	1080	1230	1366	1240	1363	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363	-
	-	-	-	-	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	-	-	1149	1196	1311	1253	1305	1430

CF 370/410/450 FAG

7,5 / 11,5

6X2/4 Porteur MX-11



MOTORISATIONS

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 Ch)

CF 410 MX-11 (300 kW / 408 Ch)

CF 450 MX-11 (330 kW / 450 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

26000 kg - 25500 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A. SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	00833 Pont AR: 12,05+7,45 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Essieu avant 2: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) à 1600 tr/min. Couple maximum de 1900 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 1800 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,80 m / porte-à-faux arrière 2,00 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir carburant acier 390 l, droite, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté droit châssis.

Option

06611 Tuyau échap. vert., haut	03323 Unité de feu arrière avec LED
---------------------------------------	--

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7 **04624** Traverse de fermeture
07034 Crochet de remorquage D=20 **07032** Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 04331** Connecteur d'application avec prép. commande d'air **06692** Connecteur équip. aux., châssis
09050 Connecteurs d'application pour télécommande bb

PRISE DE FORCE

Option

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A **06440** Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2 **00939** Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
03673 Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2 **00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 08400** Mode Silent **09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.



Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

7,5 / 11,5

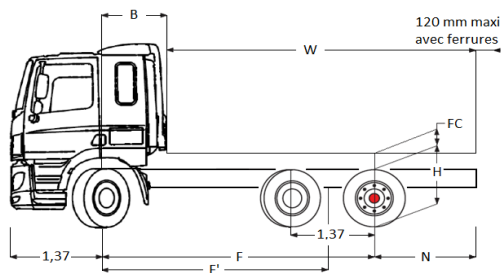

DIMENSIONS	43	48	53	59	66
F : Empattement	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60
N : Porte à faux AR standard	1,00	2,00	2,40	2,80	3,30
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,02 (2) 1,00				
Rayon de braquage entre murs	8,74	9,47	10,28	11,08	12,11
Rayon de braquage entre trottoirs	8,09	8,81	9,61	10,41	11,42

CABINE	Courte	Couchette	Space
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	2,97	3,64
B : Entrée de carrosserie	0,58	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0015 , type M4GN3 .

(2) + 0,04 avec essieu 2 relevé
(FC) Mini : 100 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab						
Empattement F (4)		4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60
Poids du châssis (5)		7825	7875	7970	8040	8150	7890	7940	8035	8105	8215	8070	8010	8105	8175	8285
Répartition (5)	AV	4815	4820	4845	4870	4910	4881	4885	4910	4910	4975	4950	4955	4980	5005	5045
	AR	3010	3055	3125	3170	3240	3060	3055	3125	3195	3240	3010	3055	3125	3170	3240

(4) Empattement moyen théorique : $F' = F - 0,54$
(5) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Capacité des essieux			
Empattement F (essieu 1 à 3)		4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80	5,35	5,90	6,60	4,30	4,80		5,35	5,90	6,60
Charge sur essieu 2 / 3 *		7 500 / 11500				7 500 / 11 500				7 500 / 11 500				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 152- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t			
P.T.A.C.		25500				25500				25500					AV 7,5 t :		
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				4000 / 7100				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t			
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,55	6,44	7,42	8,42	9,69	4,77	5,67	6,66	7,65	8,93	4,80	5,70	6,69	7,69	8,97	AV 8,0 t :
	Maxi	5,67	6,58	7,58	8,60	9,89	4,89	5,80	6,82	7,83	9,13	4,92	5,84	6,85	7,87	9,18	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				4000 / 7500					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160- et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t		
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,40	6,27	7,24	8,21	9,45	4,62	5,50	6,47	7,44	8,69	4,65	5,53	6,50	7,48	8,73	AV 9,0 t :
	Maxi	5,48	6,36	7,34	8,32	9,58	4,70	5,59	6,57	7,55	8,82	4,73	5,62	6,60	7,59	8,86	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				4000 / 8000					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156- et AR 154/145 - Essieu avant : 8 t ou 9 t		
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	5,19	6,03	6,97	7,90	9,10	4,41	5,26	6,20	7,14	8,34	4,44	5,29	6,23	7,17	8,38	AV 9,0 t :
	Maxi	5,48	6,36	7,34	8,32	9,58	4,70	5,59	6,57	7,55	8,82	4,73	5,62	6,60	7,59	8,86	
P.T.A.C.		26000				26000				26000				AV 9,0 t :			
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000				4000 / 9000				4000 / 9000					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160- et AR 154/145 - Essieu avant : 9 t		
	AR	2800 / 19000				2800 / 19000				2800 / 19000							
W : Longueur de carrosserie (6)	Mini	4,77	5,55	6,42	7,29	8,41	3,99	4,78	5,65	6,53	7,65	4,01	4,80	5,68	6,56	7,68	AV 9,0 t :
	Maxi	5,48	6,36	7,34	8,32	9,58	4,70	5,59	6,57	7,55	8,82	4,73	5,62	6,60	7,59	8,86	

(1) et (6) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

* selco 9495 ou 3774 ou 8499

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)	Allison 3200 (3,49 - 0,65)	12TX (12,92-0,77)			16S (13,80 - 0,84)						
	SR 1344				SR 1344				SR 1347	SR 1347	HR 1356			HR 1356						
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,10	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12
Régime moteur	-	-	1271	1412	-	-	1086	1146	1305	1454	1315	1450	1527	-	1273	1326	-	1389	-	-
à 85 km/h	-	-	1235	1372	-	-	1055	1113	1268	1411	1278	1405	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405	-
(tr/mn)	-	-	1198	1331	-	-	1024	1080	1230	1366	1240	1363	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363	-
13R22,5	-	-	-	-	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	-	-	1149	1196	1311	1253	1305	1430