

CF 370/410/450 FA

4X2 Porteur MX-11



MOTORISATIONS

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 Ch)

CF 410 MX-11 (300 kW / 408 Ch)

CF 450 MX-11 (330 kW / 449 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

19000 kg - 17990 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A SOUS R433-1

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09908 Régulateur de vitesse
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	01603 Suspension arrière parabolique
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) à 1600 tr/min. Couple maximum de 1900 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée ,couple maximum de 1800 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports
---	--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 1,80 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02393** Hauteur longerons 260 mm
07071 Porte-roue de secours côté droit
- 03769** Unité DPF/SCR et échappement vertical à droite
03323 Unité de feu arrière avec LED
- 06611** Tuyau échap. vert., haut

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
04624 Traverse de fermeture
- 07034** Crochet de remorquage D=20
07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 04331** Connecteur d'application avec prép. commande d'air
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
- 06692** Connecteur équip. aux., châssis

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2
00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
- 03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2
00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
- 03675** Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 08400** Mode Silent, niveau sonore < 72 dB(A)
09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option



- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine Courte

DIMENSIONS	40	42	45	47	49	51	54	57	61	66	69	
F : Empattement	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
N : Porte à faux AR standard	1,70	1,80	1,95	2,05	2,15	2,30	2,40	2,65	2,80	3,20	3,45	
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,97 0,94						1,02 0,99					
Rayon de braquage entre murs	7,69	7,95	8,34	8,61	8,87	9,14	9,53	9,93	10,46	11,12	11,51	
Rayon de braquage entre trottoirs	6,98	7,24	7,63	7,88	8,15	8,41	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76	

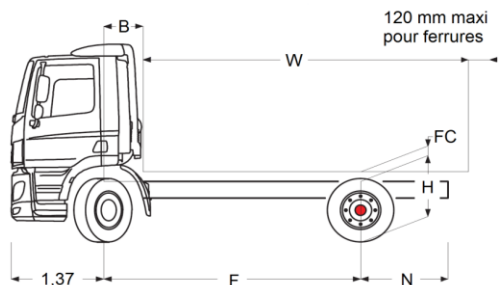

CABINE	Courte
T : Hauteur de cabine à vide	2,97
B : Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0014 , Type : M4EN3

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

		Cabine Courte										
		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Empattement		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (2)		6375	6410	6415	6485	6540	6590	6650	6700	6810	6805	6845
Répartition (2)	AV	4690	4700	4705	4710	4720	4735	4750	4760	4765	4775	4780
	AR	1685	1710	1710	1775	1820	1855	1900	1940	1985	2030	2065

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)


		Cabine Courte											Capacité des essieux	
		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90		
Empattement		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	Capacité des essieux	
P.T.A.C.		17990											AV 6,7 t et AR 12,3 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 6700											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 150/147	
	AR	1700 / 12300											et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,67	6,01	6,52	6,86	7,21	7,55	-	-	-	-	-	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	-	-	-	-	-		
P.T.A.C.		17990											AV 7,1 t et AR 12,6 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 152/148	
	AR	1700 / 12600											et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,28	5,71	6,20	6,53	6,86	7,19	7,68	8,18	8,83	9,65	-	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	-		
P.T.A.C.		19000											AV 7,5 t et AR 12,6 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148	
	AR	1700 / 12600											et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,25	5,57	6,05	6,36	6,68	7,01	7,49	7,97	8,61	9,41	9,88	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	5,76	6,11	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06		
P.T.A.C.		19000											AV 7,5 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149	
	AR	1700 / 13000											et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,25	5,57	6,05	6,36	6,68	7,01	7,49	7,97	8,61	9,41	9,88	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06		
P.T.A.C.		19000											AV 8,0 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149	
	AR	1700 / 13000											et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,92	5,23	5,68	5,98	6,28	6,59	7,05	7,50	8,10	8,86	9,31	- Essieu avant : 8 t ou 9 t	
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06		
P.T.A.C.		19000											AV 9,0 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149	
	AR	1700 / 13000											et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,28	4,55	4,95	5,22	5,48	5,75	6,16	6,56	7,09	7,76	8,15	- Essieu avant : 9 t	
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06		

(1) et (3) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00)					12TX (16,69 - 1,00)					16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)						
	16S (16,41 - 1,00)					16S (16,41 - 1,00)					16TX (14,34 - 0,84)										
Pont AR	SR 1344										SR 1347				HR 1356						
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	1345	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	1430	-	-	1311	1368	1425	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	1447	-	1220	1273	1326	1453
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	1405	-	1185	1237	1288	1412
315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369	
13R22,5	-	-	-	1021	1091	1120	1153	1046	1112	1157	1211	1269	1201	1253	1305	1430	1101	1149	1196	1311	

Cabine Couchette - Space Cab

DIMENSIONS	45	47	49	51	54	57	61	66	69
F : Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
N : Porte à faux AR standard	1,95	2,05	2,15	2,30	2,40	2,65	2,80	3,20	3,45
H : Hauteur châssis à vide							1,02		
(1) en charge							0,99		
Rayon de braquage entre murs	8,34	8,61	8,87	9,14	9,53	9,93	10,46	11,12	11,51
Rayon de braquage entre trottoirs	7,63	7,88	8,15	8,41	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76

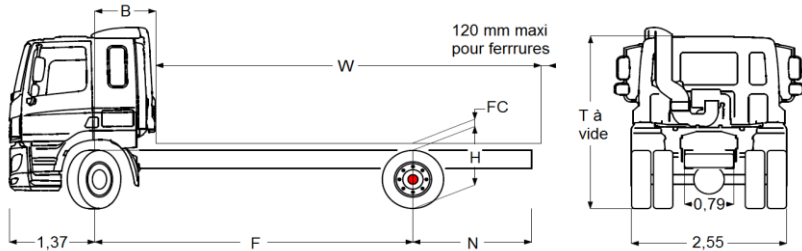

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

CABINE	Couchette	Space
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certicat : e4*2007/46*0014 , Type : M4EN3

	Cabine couchette									Space Cab									
Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
Poids du châssis (2)	6515	6550	6605	6655	6715	6765	6815	6870	6910	6585	6620	6675	6725	6785	6835	6885	6940	6980	
Répartition (2)	AV	4770	4775	4785	4800	4815	4825	4830	4840	4845	4845	4855	4870	4885	4895	4900	4910	4915	
	AR	1745	1775	1820	1855	1900	1940	1985	2030	2065	1745	1775	1820	1855	1900	1940	1985	2030	2065

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine couchette									Space Cab									Capacité des essieux	
Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	AV 6,7 t et AR 12,3 t :	
P.T.A.C.	17900									17900										- Indice <u>minimum</u> des pneus : 150/147 et
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 6700									4000 / 6700									- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	AR	1700 / 12300									1700 / 12300									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,77	6,11	6,45	6,81	7,33	7,85	8,53	-	-	5,81	6,16	6,51	6,86	7,39	7,91	8,60	-	-	AV 7,1 t et AR 12,6 t :
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	-	-	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	-	-	
P.T.A.C.	17900									17900									- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100									4000 / 7100									AV 7,5 t et AR 12,6 t :
	AR	1700 / 12600									1700 / 12600									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,45	5,77	6,10	6,44	6,94	7,43	8,09	8,91	9,40	5,49	5,82	6,15	6,49	6,99	7,49	8,15	8,98	9,48	AV 7,5 t et AR 13,0 t :
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	
P.T.A.C.	19000									19000									AV 8,0 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500									4000 / 7500									- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 et
	AR	1700 / 12600									1700 / 12600									- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,28	5,60	5,93	6,25	6,74	7,22	7,86	8,67	9,15	5,33	5,65	5,97	6,30	6,79	7,28	7,92	8,73	9,21	AV 9,0 t et AR 13,0 t :
	Maxi	5,87	6,22	6,57	6,92	7,45	7,98	8,68	9,36	9,66	5,92	6,27	6,62	6,98	7,51	8,04	8,74	9,36	9,66	
P.T.A.C.	19000									19000										
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000									4000 / 9000									
	AR	1700 / 13000									1700 / 13000									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,18	4,45	4,72	4,99	5,40	5,80	6,33	7,00	7,40	4,22	4,49	4,76	5,03	5,44	5,85	6,38	7,06	7,46	
	Maxi	6,16	6,53	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	6,21	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	

(1) et (3) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses	12TX (16,69 - 1,00)									12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)			
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16TX (16,41 - 1,00)									16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)							
Pont AR	16TX (17,94 - 1,00)									16TX (17,94 - 1,00)				16TX (17,94 - 1,00)							
Pont AR	SR 1344									SR 1347				HR 1356				HR 1356			
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	1345	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	-	-	-	1311	1368	1425	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	1447	-	1220	1273	1326	1453
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	1405	-	1185	1237	1288	1412
315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369	
13R22,5	-	-	-	1021	1091	1120	1153	1046	1112	1157	1211	1269	1201	1253	1305	1430	1101	1149	1196	1311	

CF 430/480/530 FA

4X2 Porteur MX-13



MOTORISATIONS

CF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

CF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

CF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C.

19000 kg - 17990 kg

PONTS ARRIERES

SR 1344

SR 1347

HR 1356

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A. SOUS R433

50000 kg

50000 kg

60000 kg (1)

(1) Avec cylindres à ressort sur essieu avant (selco 4901)

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévitreur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09908 Régulateur de vitesse
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	01603 Suspension arrière parabolique
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13 moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport pont AR 2.38; ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	07103 Boîte de vitesses TraXon, 16 rapports
---	--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 1,80 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02393** Hauteur longerons 260 mm
07071 Porte-roue de secours côté droit
- 03769** Unité DPF/SCR et échappement vertical à droite
03323 Unité de feu arrière avec LED
- 06611** Tuyau échap. vert., haut

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
04624 Traverse de fermeture
07032 Traverse de valeur D = 20
- 07034** Crochet de remorquage D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 04331** Connecteur d'application avec prép. commande d'air
02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
- 06692** Connecteur équip. aux., châssis

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2
00939 Chaîne cinématique, PTR 56 000 kg max classe 2
- 03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2
00818 Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3
- 03675** Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option



- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine Courte

DIMENSIONS		40	42	45	47	49	51	54	57	61	66	69	
F	Empattement	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
N	Porte à faux AR standard	1,70	1,80	1,95	2,05	2,15	2,30	2,40	2,65	2,80	3,20	3,45	
H	Hauteur châssis à vide	0,97						1,02					
	(1) en charge	0,94						0,99					
Rayon de braquage entre murs		7,69	7,95	8,34	8,61	8,87	9,14	9,53	9,93	10,46	11,12	11,51	
Rayon de braquage entre trottoirs		6,98	7,24	7,63	7,88	8,15	8,41	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76	

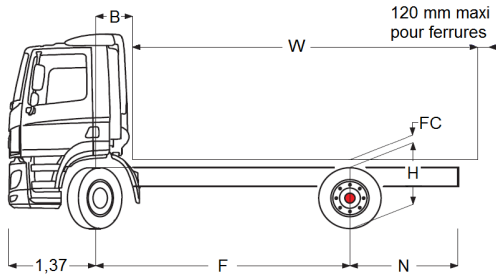

CABINE		Courte
T	Hauteur de cabine à vide	3,04
B	Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres ,
N° de certificat : e4*2007/46*0014 , Type : M4EN3

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

		Cabine Courte										
		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Empattement		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (2)		6570	6605	6645	6680	6735	6785	6845	6895	6945	7000	7040
Répartition (2)	AV	4885	4895	4900	4905	4915	4930	4945	4955	4960	4970	4975
	AR	1685	1710	1745	1775	1820	1855	1900	1940	1985	2030	2065

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)


		Cabine Courte											Capacité des essieux	
		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90		
Empattement		4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	AV 7,1 t et AR 12,6 t :	
P.T.A.C.		17990											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 152/148 et	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7100 1700 / 12600											- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,51	5,85	6,35	6,68	7,01	7,35	7,86	8,36	9,03	-	-		
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	-	-		
P.T.A.C.		19000											AV 7,5 t et AR 12,6 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500 1700 / 12600											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,36	5,69	6,17	6,50	6,82	7,15	7,65	8,14	8,78	9,60	-		
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	-	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
P.T.A.C.		19000											AV 7,5 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500 1700 / 13000											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149 et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,36	5,69	6,17	6,50	6,82	7,15	7,65	8,14	8,78	9,60	-		
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	-	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
P.T.A.C.		19000											AV 8,0 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 8000 1700 / 13000											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149 et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,03	5,34	5,80	6,11	6,42	6,73	7,19	7,66	8,27	9,04	9,50		
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06	- Essieu avant : 8 t ou 9 t	
P.T.A.C.		19000											AV 9,0 t et AR 13,0 t :	
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 9000 1700 / 13000											- Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149 et	
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,37	4,65	5,06	5,33	5,60	5,88	6,29	6,70	7,24	7,92	8,32		
	Maxi	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06	- Essieu avant : 9 t	

(1) et (3) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	12TX (16,69 - 1,00)					12TX (16,69 - 1,00)					16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)						
	16S (16,41 - 1,00)					16S (16,41 - 1,00)					16TX (14,34 - 0,84)										
Pont AR	SR 1344										SR 1347				HR 1356						
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	1345	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	1430	-	-	1311	1368	1425	-	
	315/70R22,5	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	1447	-	1220	1273	1326	1453
	295/80R22,5	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	1405	-	1185	1237	1288	1412
	315/80R22,5	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200	1250	1369
13R22,5	-	-	-	1021	1091	1120	1153	1046	1112	1157	1211	1269	1201	1253	1305	1430	1101	1149	1196	1311	

Cabine Couchette - Space Cab

DIMENSIONS	45	47	49	51	54	57	61	66	69
F : Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
N : Porte à faux AR standard	1,95	2,05	2,15	2,30	2,40	2,65	2,80	3,20	3,45
H : Hauteur châssis à vide	0,97			1,02					
(1) en charge	0,94			0,99					
Rayon de braquage entre murs	8,34	8,61	8,87	9,14	9,53	9,93	10,46	11,12	11,51
Rayon de braquage entre trottoirs	7,63	7,88	8,15	8,41	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76

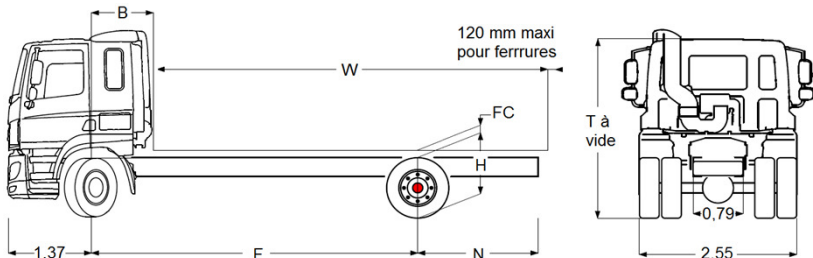

CABINE	Couchette	Space
T : Hauteur de cabine à vide	3,04	3,72
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogramme et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0014, Type : M4EN3.

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

	Cabine couchette									Space Cab								
	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (2)	6710	6745	6800	6850	6910	6960	7010	7065	7105	6780	6815	6870	6920	6980	7030	7080	7135	7175
Répartition (2)	AV	4965	4970	4980	4995	5010	5020	5025	5035	5040	5035	5040	5050	5065	5080	5090	5095	5105
	AR	1745	1775	1820	1855	1900	1940	1985	2030	2065	1745	1775	1820	1855	1900	1940	1985	2030

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine couchette									Space Cab									Capacité des essieux	
	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90		
P.T.A.C.	1790									1790									AV 6,7 t et AR 12,3 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 150/147 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 6700 1700 / 12300									4000 / 6700 1700 / 12300										
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,92	6,27	6,62	6,98	7,51	8,04	-	-	-	5,97	6,32	6,67	7,04	7,57	8,11	-	-	-	AV 7,1 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 152/148 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	-	-	-	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	-	
P.T.A.C.	1900									1900									AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7100 1700 / 12600									4000 / 7100 1700 / 12600										
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,59	5,92	6,26	6,60	7,11	7,62	8,29	9,13	-	5,64	5,98	6,31	6,66	7,17	7,68	8,35	9,20	-	AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	
P.T.A.C.	1900									1900									AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149 et - Essieu avant : 8 t ou 9 t	
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7500 1700 / 12600									4000 / 7500 1700 / 12600										
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,41	5,74	6,07	6,40	6,89	7,39	8,04	8,86	9,35	5,46	5,78	6,11	6,45	6,95	7,44	8,10	8,92	9,42	AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149 et - Essieu avant : 9 t
	Maxi	6,01	6,36	6,72	7,08	7,62	8,14	8,78	9,36	9,66	6,06	6,41	6,77	7,14	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	
P.T.A.C.	1900									1900										
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 8000 1700 / 13000									4000 / 8000 1700 / 13000										
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,04	5,35	5,66	5,97	6,44	6,91	7,52	8,30	8,76	5,08	5,39	5,70	6,02	6,49	6,96	7,58	8,36	8,82	
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	
P.T.A.C.	1900									1900										
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 9000 1700 / 13000									4000 / 9000 1700 / 13000										
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,04	5,35	5,66	5,97	6,44	6,91	7,52	8,30	8,76	5,08	5,39	5,70	6,02	6,49	6,96	7,58	8,36	8,82	
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36	9,66	

(1) et (3) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses	12TX (16,69 - 1,00)									12TX (16,69 - 1,00)				16S (13,80 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)			
	16S (16,41 - 1,00)									16S (16,41 - 1,00)				16TX (14,34 - 0,84)							
(1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16TX (17,94 - 1,00)									16TX (17,94 - 1,00)											
Pont AR	SR 1344									SR 1347				HR 1356				HR 1356			
Rapport de pont	2,05	2,21	2,38	2,47	2,64	2,71	2,79	2,53	2,69	2,80	2,93	3,07	3,46	3,61	3,76	4,12	3,46	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1035	1116	1202	1247	1333	1368	1409	1277	1358	1414	-	-	-	-	-	1345	-	-	-	
	315/60R22,5	1009	1087	1171	1215	1299	1334	1373	1245	1324	1378	1442	-	1430	-	-	1311	1368	1425	-	
	315/70R22,5	-	-	1012	1090	1131	1209	1241	1278	1159	1232	1282	1342	1406	1331	1389	1447	-	1220	1273	1326
	295/80R22,5	-	-	-	1059	1099	1175	1206	1241	1126	1197	1246	1304	1366	1293	1349	1405	-	1185	1237	1288
	315/80R22,5	-	-	-	-	1027	1066	1140	1170	1204	1092	1161	1209	1265	1325	1255	1309	1363	-	1150	1200
13R22,5	-	-	-	-	-	1021	1091	1120	1153	1046	1112	1157	1211	1269	1201	1253	1305	1430	1101	1149	

Sujet à modification sans préavis