

# CF 370 FA

4X2 Porteur, Low Deck



## MOTORISATIONS

- CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
- CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
- CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
- CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

## P.T.C.<sup>1)</sup>

19000 kg

## P.T.R.<sup>2)</sup>

40000 kg

Poids max. AV 7500 kg

Poids max. AR 11500 kg

## EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Sleeper Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antévisseur frontale.

### Option

<b>01137</b> Cabine Space Cab	<b>08020</b> Phares DEL
<b>01226</b> Suspension de cabine: pneumatique	<b>09983</b> Feux de brouillard
<b>01174</b> Visière pare-soleil externe verte translucide	<b>09984</b> Feux de brouillard et phares de virage
<b>00847</b> Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	<b>06593</b> Projecteurs de toit Skylights
<b>09006</b> Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	<b>06629</b> Deux gyrophares

## EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

### Option

<b>06776</b> Déflecteur de pavillon réglable	<b>04906</b> Déflecteurs latéraux réglable
--	--

## COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

### Option

<b>06485</b> Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	<b>09933</b> Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

## INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle; Filtre à pollen.

### Option

<b>09271</b> Volant, cuir, couleur noir	<b>07743</b> Siège passager : Luxury Air
<b>07240</b> Volant gainé, cuir, Exclusive	<b>07746</b> Siège passager : Super Air
<b>07152</b> Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	<b>07748</b> Siège passager : Xtra Leather Air
<b>07592</b> Décoration intérieure de la cabine Argenta	<b>00967</b> Ceintures de sécurité rouges
<b>07591</b> Décoration intérieure de la cabine Rustica	<b>06539</b> Réfrigérateur
<b>07733</b> Siège conducteur : Luxury Air	<b>06784</b> Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
<b>07736</b> Siège conducteur : Super Air	<b>06676</b> Plafonnier à lampes PL dans cabine
<b>07737</b> Siège conducteur : Xtra Leather Air	<b>06970</b> Climatisation cabine automatique
<b>07741</b> Siège passager : Comfort Air	

## COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactivé; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

### Option

<b>09681</b> Préparation pour norme Maut	<b>07261</b> Téléphone camion
<b>08450</b> Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	<b>06991</b> Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
<b>07117</b> Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	<b>06992</b> Régulateur de vitesse prédictif Lite
<b>01100</b> Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

### Option

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	<b>09827</b> Système de caméra latérale
<b>09828</b> Système de caméra frontale	<b>01725</b> Alarme de recul

## SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu AV: 8,00 t; Arrière : 11,50 t, suspension pneumatique, SR1344.

### Option

<b>04588</b> Essieu arrière, type SR1347	<b>08191</b> Contrôle de la charge sur essieux
--	--

## ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/60R22.5; Pont arrière 1: 295/60R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

### Option

<b>16152</b> Marques et types de pneus
--

## CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) à 1 600 tr/min. Couple maximal de 1 900 Nm à 900-1 125 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 16,69-1,00; Rapport d'essieu arrière 2,05.

### Option

<b>04523</b> Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	<b>07103</b> Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports
---	--

## EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

### Option

<b>09921</b> MX Engine Brake	<b>02715</b> Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

## CHÂSSIS

Empattement 4,90 m / porte-à-faux arrière 2,35 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 450 l, H 505 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres-côté gauche châssis.

#### Option

**07071** Porte-roue de secours côté droit      **03323** Feu arrière avec LED

### EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

#### Option

**07033** Accouplement de remorque D=13,7      **08027** Accouplement de remorque Rockinger D=20,0  
**07034** Accouplement de remorque D=20,0      **04624** Traverse de fermeture  
**08026** Accouplement de remorque Rockinger D=13,0      **07032** Traverse de valeur D = 20

### SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

#### Option

**04331** Connecteur d'application avec prép. commande d'air      **02597** Connecteur d'équipement pour commande élévateur  
**06692** Connecteur équip. aux., châssis

### PRISE DE FORCE

#### Option

**16148** Types de PDF et positions

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

#### Option

**06460** Alternateur 120 A      **06440** Batteries 2 x 230 Ah  
**08775** Alternateur 150 A

### PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

#### Option

**00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2      **03675** Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3  
**03673** Chaîne cinématique, PTR 44 000 kg max classe 2

### CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

#### Option

**08400** Mode Silent      **09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

### ASSISTANCE ET ENTRETIEN


Garantie Plus - Chaîne cinématique comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 500 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

#### Option

**08311** Intervalle d'entretien espacé



**Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.**

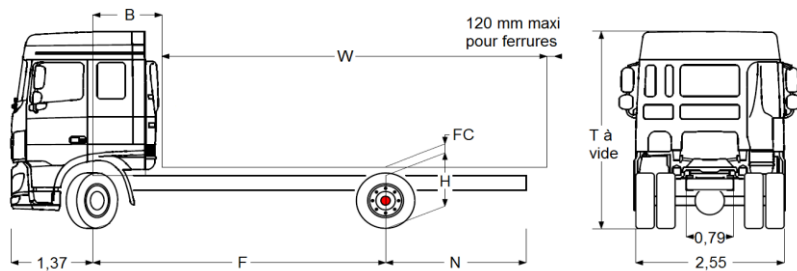

( FC ) Mini : 120 mm avec pneumatiques 315/60R22.5 et longerons 260 mm.

DIMENSIONS		49	54	57	61
F	: Empattement	4,90	5,40	5,70	6,10
N	: Porte à faux AR standard	2,35	2,65	2,85	3,10
H	: Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,89 0,88			
Rayon de braquage entre murs		8,88	9,54	9,94	10,47
Rayon de braquage entre trottoirs		8,15	8,80	9,19	9,72

CABINE		Sleeper Cab	Space
T	: Hauteur de cabine à vide	2,64	3,16
B	: Entrée de carrosserie	0,98 (3)	

(3) Avec prise d'air avant (selco 3646)

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : 2007/46\*0001 , type H4EN3

		Sleeper Cab				Space Cab			
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10
Poids du châssis (4)		6665	6852	6908	6980	6777	6964	7020	7092
Répartition (4)	AV	4722	4778	4789	4803	4835	4891	4902	4916
	AR	1943	2074	2119	2177	1942	2073	2118	2176

(4) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Sleeper Cab				Space Cab					
Empattement		4,90	5,40	5,70	6,10	4,90	5,40	5,70	6,10		
P.T.A.C.		19000				19000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100				<b>AV 7,1 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>152 / 145</b> et - Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>	
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500					
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	6,17	7,02	7,53	8,21	6,24	7,10	7,62	8,30	<b>AV 7,5 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>154 / 145</b> et - Essieu avant : <b>7,5 t ou 8 t</b>	
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78		
P.T.A.C.		19000				19000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500				<b>AV 8,0 t et AR 11,5 t :</b> - Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>156 / 145</b> et - Essieu avant : <b>8 t</b>	
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500					
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,85	6,66	7,15	7,80	5,92	6,74	7,23	7,89		
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78		
P.T.A.C.		19000				19000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000				- Indice <u>minimum</u> des pneus : <b>156 / 145</b> et - Essieu avant : <b>8 t</b>	
	AR	1700 / 11500				1700 / 11500					
W : Longueur de carrosserie (5)	Mini	5,45	6,22	6,67	7,29	5,52	6,29	6,75	7,37		
	Maxi	6,86	7,66	8,14	8,78	6,86	7,66	8,14	8,78		

(1) et (5) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses		16S (13,80-084)				12TX (12,92-0,77)			
(1 <sup>er</sup> rapport - dernier rapport)									
Pont AR		SR 1344							
Rapport de pont		2,38	2,47	2,79	3,25	2,47	2,79	3,25	3,70
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	1009	1048	1183	1378	-	1085	1263	1438
	315/60R22,5	-	1021	1153	1343	-	1057	1231	1402