

CF 300/340 FT

4X2 Tracteur MX-11

Distribution



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

19000 kg - 17990 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Sleeper Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

01899 Cabine Courte	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

07840 Défil. pavillon réglable, large, pour Sleeper Cab	04906 Déflecteurs latéraux
07841 Défil. de pavillon réglable, large, pour Space Cab	04146 Jupes latérales
06776 Déflecteur de pavillon réglable	

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle; Couchette inférieure, niveau normal; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	31364 Sans caractéristique : Matelas couchette inf.
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09908 Régulateur de vitesse
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344.

Option

01769 Essieu AV: 7,50 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
06257 Essieu AV: 9,0 t	01603 Suspension arrière parabolique
04647 Suspension avant pneumatique	08191 Contrôle de la charge sur essieu
04057 Essieu arrière, type HR1356	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1350 Nm de 900 à 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11; ASR.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Frein sur échappement; Cmde frein de stat. avec position de test; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

02715 Ralentisseur ZF Intarder	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
---------------------------------------	--

CHÂSSIS

Empatt. 3,80 m/porte-à-faux arr. 0,75 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant en alu. 430 l, H 620 mm; Ailes AR; Phare de travail blanc; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Passerelle avec marche; Réservoir d'AdBlue 45 litres sur pare-boue gauche.

Option

- 07007** Dégagement châssis côté droit, 1 500 mm **07053** Phare d'attelage à LED
- 03598** Dégagement châssis côté droit, 1700 mm **07070** Porte-roue de secours côté gauche
- 04202** Dégagement châssis côté droit, 2 300 mm **07071** Porte-roue de secours côté droit
- 06406** Dégagement châssis côté droit, 2500 mm **03624** Une cale de roue
- 07146** Unité DPF/SCR, côté gauche **06306** Deux cales de roues
- 06611** Tuyau échap. vert., haut **03323** Unité de feu arrière avec LED
- 08641** Réservoirs d'air en aluminium

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Sell att Jost JSK42C fonte H150mm, pl. mtge 40 mm. Diamètre du pivot d'attelage 2 pouces, valeur D 152 kN, charge verticale maximale de 20 tonnes.; Sellette d'attelage KA dimensions 670 mm; Branch. pneum. remorque de type 'palm'; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

- 03178** Crochet de remorquage D = 4.3 **06731** Barre de protection de châssis
- 04359** Rampes d'amenée

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A **06440** Batteries 2 x 230 Ah
- 01257** Batteries 2x 140 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 08400** Mode Silent, niveau sonore < 72 dB(A) **09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.


Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Distribution

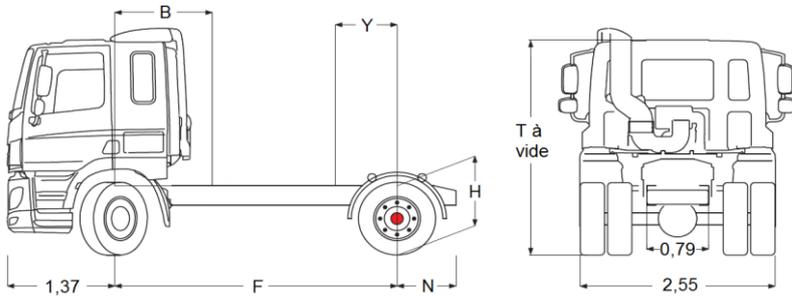

DIMENSIONS		32	36	38	40
F : Empattement		3,25	3,60	3,80	4,00
N : Porte à faux AR standard		0,75			
H : Hauteur châssis à vide		0,97			
(1) en charge		0,94			
Rayon de braquage entre murs		6,70	7,16	7,42	7,67
Rayon de braquage entre trottoirs		6,02	6,47	6,72	6,97

CABINE		Courte	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide		2,97		3,65
B : Entrée de carrosserie		0,58	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.

N° de certificat : e4*2007/46*0014 , type : M4EN3 .

		Courte				Couchette			Space Cab		
Empattement		3,25	3,60	3,80	4,00	3,60	3,80	4,00	3,60	3,80	4,00
Poids du châssis (3)		6405	6420	6430	6650	6485	6495	6715	6555	6565	6785
Répartition (3)	AV	4510	4515	4515	4665	4580	4580	4730	4650	4650	4800
	AR	1895	1905	1915	1985	1905	1915	1985	1905	1915	1985

(3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Courte				Couchette			Space Cab			Capacité des essieux
Empattement		3,25	3,60	3,80	4,00	3,60	3,80	4,00	3,60	3,80	4,00	
P.T.A.C.		17990				17990			17990			AV 6,7 t et AR 12,3 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 6700				4000 / 6700			4000 / 6700			- Indice <u>minimum</u> des pneus : 150/147
	AR	1700 / 12300				1700 / 12300			1700 / 12300			et
Y : Avancée de sellette (4)	Mini	0,29	0,32	0,34	0,31	0,30	0,32	0,29	0,28	0,30	0,27	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	0,58	0,64	0,68	0,67	0,62	0,66	0,65	0,61	0,64	0,63	
P.T.A.C.		17990				17990			17990			AV 7,1 t et AR 12,6 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7100				4000 / 7100			4000 / 7100			- Indice <u>minimum</u> des pneus : 152/148
	AR	1700 / 12600				1700 / 12600			1700 / 12600			et
Y : Avancée de sellette (4)	Mini	0,21	0,23	0,24	0,21	0,21	0,22	0,18	0,19	0,20	0,16	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	0,69	0,77	0,81	0,82	0,75	0,79	0,80	0,73	0,78	0,78	
P.T.A.C.		19000				19000			19000			AV 7,5 t et AR 12,6 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500			4000 / 7500			- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148
	AR	1700 / 12600				1700 / 12600			1700 / 12600			et
Y : Avancée de sellette (4)	Mini	0,45	0,50	0,53	0,52	0,49	0,51	0,50	0,47	0,49	0,48	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	0,74	0,82	0,87	0,88	0,81	0,85	0,86	0,79	0,84	0,85	
P.T.A.C.		19000				19000			19000			AV 7,5 t et AR 13,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 7500				4000 / 7500			4000 / 7500			- Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149
	AR	1700 / 13000				1700 / 13000			1700 / 13000			et
Y : Avancée de sellette (4)	Mini	0,35	0,39	0,41	0,39	0,37	0,39	0,37	0,35	0,37	0,35	- Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
	Maxi	0,74	0,82	0,87	0,88	0,81	0,85	0,86	0,79	0,84	0,85	
P.T.A.C.		19000				19000			19000			AV 8,0 t et AR 13,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 8000				4000 / 8000			4000 / 8000			- Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149
	AR	1700 / 13000				1700 / 13000			1700 / 13000			et
Y : Avancée de sellette (4)	Mini	0,35	0,39	0,41	0,39	0,37	0,39	0,37	0,35	0,37	0,35	- Essieu avant : 8 t ou 9 t
	Maxi	0,87	0,97	1,02	1,04	0,95	1,01	1,03	0,94	0,99	1,01	
P.T.A.C.		19000				19000			19000			AV 9,0 t et AR 13,0 t :
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	4000 / 9000				4000 / 9000			4000 / 9000			- Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149
	AR	1700 / 13000				1700 / 13000			1700 / 13000			et
Y : Avancée de sellette (4)	Mini	0,35	0,39	0,41	0,39	0,37	0,39	0,37	0,35	0,37	0,35	- Essieu avant : 9 t
	Maxi	1,13	1,26	1,33	1,37	1,24	1,31	1,36	1,23	1,30	1,34	

(1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)						12TX (12,92 - 0,77)			Allison 3200 (3,49 - 0,65)		12TX (12,92-0,77)		16S (13,80 - 0,84)						
	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1344	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347	SR 1347					
Rapport de pont	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12		
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	-	-	1403	1462	-	-	-	-	-	
	315/60R22,5	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	-	1641	-	-	1368	1425	-	1492	-
	315/70R22,5	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	-	1527	-	-	1273	1326	1453	1389	1447
	295/80R22,5	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	-	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405	-
	315/80R22,5	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363	-	-
	13R22,5	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	-	-	-	1196	1311	1253	1305	1430