


Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

- CF 290 PX-7 (217 kW / 295 LE)
- CF 320 PX-7 (239 kW / 325 LE)

GVM¹⁾

25000 kg

GCM²⁾

30500 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

088F6626AAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtűkrök és széles látószögű tükörök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükörök; Mellső tükör.

Optional

| | |
|--|---|
| 02106 Sleeper Cab | 09984 Ködlámpák és kanyarfények |
| 01137 Space Cab | 06593 Skylights |
| 01174 Áttetsző, zöld külső napellenző | 06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon |
| 08020 LED-es fényszórók | 06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán |
| 09983 Ködlámpák | 06629 Két vészvillogó forgófény |

AERODINAMIKA

Optional

| |
|----------------------------|
| 04906 oldalfenderek |
|----------------------------|

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvákszín szürke..

Optional

| | |
|--|---|
| 06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében. | 07245 Brilliant White (fényes fehér) színű tükörb. |
| 09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kószürke | 04198 Tükörök hátlapja színre fúj |
| 06442 Szürke tükörburkolat | 16153 Fülke- és alvákszín |

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenzűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

| | |
|--|--|
| 09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín | 07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air |
| 07240 Bőr kormánykerék, Exclusive | 07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air |
| 07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive | 07746 Váltósofőr-ülés: Super Air |
| 07592 Fülke belső díszítése: Argenta | 07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air |
| 07591 Fülke belső díszítése: Rustica | 00967 Piros biztonsági övek |
| 07733 Vezetőülés: Luxury Air | 02117 Harmadik ülés |
| 07736 Vezetőülés: Super Air | 06539 Hűtőszekrény |
| 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air | |

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Sebességkorlátozó abszolút beállítása: 85 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

Optional

| |
|---|
| 16155 Audioeszközök, márkák és típusok |
|---|

BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 01723 Tolatásjelző nélkül | 16156 EC-ADR csomagok |
|----------------------------------|------------------------------|

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344; Emelőszerkezet.

Optional

| | |
|--|---------------------------------------|
| 06257 Első tengely terhelése 9,00 t | 08191 Hídterhelés-érzékelő |
| 00567 10,00+10,00 t hátsóhíd-terhelés | 02013 Terheléskorlátozó 10,0 t |

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

| |
|--|
| 16152 Gumiabroncs márkák és típusok |
|--|

ERŐÁTVITEL

PX-7 motor, 6 hengeres dízelmotor, 6,7 liter. Teljesítmény 217 kW (295 LE) 2300 ford/perc fordulatszám, max. nyomaték 1100 Nm 1000-1700 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú; Sebességváltó áttételi aránya 12,73-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

Optional

| |
|--|
| 04500 12 sebességes AS Tronic sebességváltó |
|--|

ALVÁZ

Tengelytáv 4,20 m / hátsó túlnyúlás 2,40 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 50 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

| | |
|--------------------------------------|---|
| 16157 Üzemanyagtartály, anyag | 07071 Pótkeréktartó jobb oldalt és méretek |
|--------------------------------------|---|

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

Optional

| |
|---|
| 07029 Keresztartó D értéke D= 13,7 |
|---|

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemézén.

Optional

| | |
|---|--|
| 06692 Alkalmazáscsatlakozó az alvázon | 09240 Alkalmazás csatlakozó szemégyűjtő számára |
| 02597 Alkalmazás csatlakozó emelőhátfalhoz | |

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

| |
|--|
| 16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések |
|--|

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

Optional

01897 100 A generátor **06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

08797 Akkumulátor - 2 x 175 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. szerelv.tömeg 30500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

00807 Max. szerelv.tömeg **00362** Max. szerelv.tömeg
31500 kg, hajt.lánc alapj. 32000 kg, hajt.lánc alapj.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Víztelenítő, fűtetlen; Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional



02270 Hideg éghajlat **09961** Ciklonális levegőbeszívás
a fülke mögött



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAS 6X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

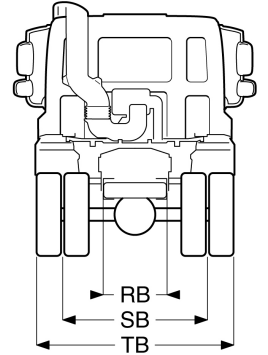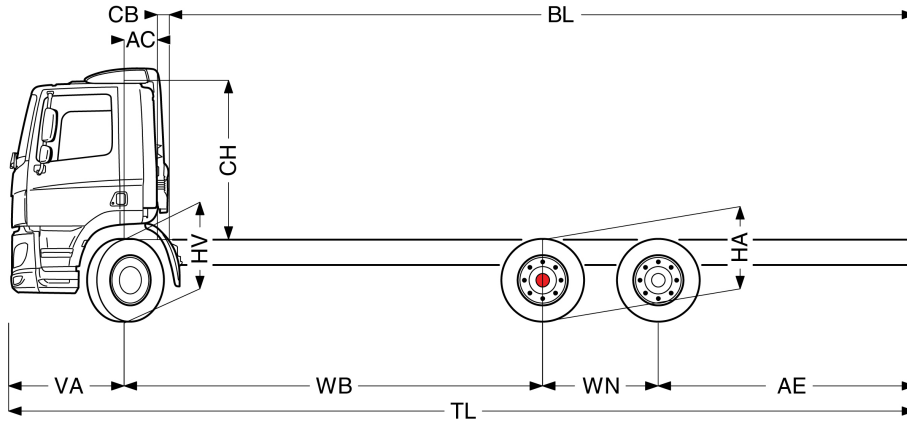

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 3,80 | 2,05 | 4143 | 3731 | 7873 | 3857 | 15269 | 17127 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 5,82 | 6,14 | 8,62 | 0,90 | 0,86 | 14,93 | 16,30 |
| | 4,20 | 2,40 | 4137 | 3810 | 7947 | 3863 | 15190 | 17053 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 6,44 | 6,80 | 9,37 | 0,90 | 0,86 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4145 | 3868 | 8014 | 3855 | 15132 | 16986 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 6,76 | 7,13 | 9,72 | 0,90 | 0,86 | 16,49 | 17,89 |
| | 4,60 | 2,75 | 4147 | 3913 | 8060 | 3853 | 15087 | 16940 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 7,07 | 7,47 | 10,12 | 0,90 | 0,86 | 17,01 | 18,42 |
| | 4,80 | 2,90 | 4147 | 3946 | 8094 | 3853 | 15054 | 16906 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 7,39 | 7,80 | 10,47 | 0,90 | 0,86 | 17,53 | 18,94 |
| | 5,05 | 2,90 | 4152 | 3953 | 8105 | 3848 | 15047 | 16895 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 7,79 | 8,23 | 10,72 | 0,90 | 0,86 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4176 | 3971 | 8146 | 3824 | 15029 | 16854 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 8,21 | 8,64 | 10,97 | 0,90 | 0,87 | 18,84 | 20,27 |
| 5,60 | 2,85 | 4202 | 3996 | 8199 | 3798 | 15004 | 16801 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 8,69 | 9,16 | 11,22 | 0,90 | 0,87 | 19,63 | 21,06 | |
| 5,90 | 2,80 | 4218 | 4001 | 8218 | 3782 | 14999 | 16782 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 9,18 | 9,67 | 11,47 | 0,90 | 0,87 | 20,41 | 21,85 | |
| SLEEPER CAB | 4,20 | 2,40 | 4194 | 3811 | 8006 | 3806 | 15189 | 16994 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 5,65 | 6,00 | 9,37 | 0,90 | 0,86 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4203 | 3870 | 8073 | 3797 | 15130 | 16927 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 5,96 | 6,34 | 9,72 | 0,90 | 0,86 | 16,49 | 17,89 |
| | 4,60 | 2,75 | 4204 | 3915 | 8119 | 3796 | 15085 | 16881 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 6,28 | 6,67 | 10,12 | 0,90 | 0,86 | 17,01 | 18,42 |
| | 4,80 | 2,90 | 4205 | 3948 | 8153 | 3795 | 15052 | 16847 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 6,60 | 7,01 | 10,47 | 0,90 | 0,86 | 17,53 | 18,94 |
| | 5,05 | 2,90 | 4209 | 3954 | 8163 | 3791 | 15046 | 16837 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 7,00 | 7,42 | 10,72 | 0,90 | 0,86 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4234 | 3972 | 8205 | 3766 | 15028 | 16795 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 7,40 | 7,85 | 10,97 | 0,90 | 0,86 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4260 | 3997 | 8257 | 3740 | 15003 | 16743 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 7,90 | 8,38 | 11,22 | 0,90 | 0,87 | 19,63 | 21,06 |
| 5,90 | 2,80 | 4275 | 4002 | 8277 | 3725 | 14998 | 16723 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 8,38 | 8,89 | 11,47 | 0,90 | 0,87 | 20,41 | 21,85 | |
| SPACE CAB | 4,20 | 2,40 | 4306 | 3813 | 8119 | 3694 | 15187 | 16881 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 5,69 | 6,06 | 9,37 | 0,90 | 0,86 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4315 | 3871 | 8186 | 3685 | 15129 | 16814 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,01 | 6,39 | 9,72 | 0,90 | 0,86 | 16,49 | 17,89 |
| | 4,60 | 2,75 | 4316 | 3916 | 8232 | 3684 | 15084 | 16768 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,33 | 6,72 | 10,12 | 0,90 | 0,86 | 17,01 | 18,42 |
| | 4,80 | 2,90 | 4317 | 3949 | 8266 | 3683 | 15051 | 16734 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,65 | 7,06 | 10,47 | 0,90 | 0,86 | 17,53 | 18,94 |
| | 5,05 | 2,90 | 4321 | 3955 | 8277 | 3679 | 15045 | 16723 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 7,05 | 7,49 | 10,72 | 0,90 | 0,86 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4346 | 3973 | 8319 | 3654 | 15027 | 16681 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 7,47 | 7,92 | 10,97 | 0,90 | 0,86 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4373 | 3998 | 8371 | 3627 | 15002 | 16629 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 7,96 | 8,43 | 11,22 | 0,90 | 0,87 | 19,63 | 21,06 |
| 5,90 | 2,80 | 4388 | 4003 | 8391 | 3612 | 14997 | 16609 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 8,45 | 8,95 | 11,47 | 0,90 | 0,87 | 20,41 | 21,85 | |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,04 HV¹⁴⁾: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékterületénél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel: alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 45 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúlyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.
- 7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőátlagig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

- 8) Számítsa ki a vevopec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 9) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leang).
- 10) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terhelten. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelten. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél – 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.