


Specification sheet

# CF 300

FAR 6X2 Merev, követőtengely egyszeres abroncsokkal

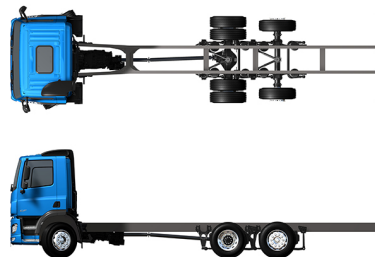

## ENGINES

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)

## GVM<sup>1)</sup>

25000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

40000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

## FÜLKEÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükrő.

### Optional

<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>09983</b> Ködlámpák
<b>01137</b> Space Cab	<b>09984</b> Ködlámpák és kanyarfények
<b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós	<b>06593</b> Skylights
<b>01174</b> Áttetsző, zöld külső napellenző	<b>06628</b> Vészvillogó forgófény az utasoldalon
<b>00847</b> Légkürt, szimpla	<b>06627</b> Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
<b>09006</b> Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	<b>06629</b> Két vészvillogó forgófény
<b>08020</b> LED-es fényszórók	

## AERODINAMIKA

### Optional

<b>06776</b> Állítható tetőlégterelő	<b>04906</b> oldalfenderek
--------------------------------------	----------------------------

## SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

### Optional

<b>06485</b> Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	<b>09933</b> Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
--	--

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

### Optional

<b>09271</b> Kormánykerék, bőr, fekete szín	<b>07746</b> Váltósofőr-ülés: Super Air
<b>07240</b> Bőr kormánykerék, Exclusive	<b>07748</b> Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
<b>07152</b> Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	<b>00967</b> Piros biztonsági övek
<b>07592</b> Fülke belső díszítése: Argenta	<b>02117</b> Harmadik ülés
<b>07591</b> Fülke belső díszítése: Rustica	<b>06539</b> Hűtőszekrény
<b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air	<b>06783</b> Alsó alvóhely habmatracal
<b>07736</b> Vezetőülés: Super Air	<b>06784</b> Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
<b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air	<b>06676</b> Olvasólámpák a fülke mennyezetén
<b>07741</b> Váltósofőr-ülés: Comfort Air	<b>06970</b> Fülke automata klímavezérlés
<b>07743</b> Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3.

### Optional

<b>09681</b> Maut előkészítés	<b>06991</b> Prediktív sebességtartás
<b>08450</b> Luxuskív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	<b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
<b>07117</b> Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	

## BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer.

### Optional

<b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	<b>09827</b> Oldalsó kamerarendszer
<b>09828</b> mellső kamerarendszer	<b>01723</b> Tolatásjelző nélkül

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Előlső tengely terhelése 8,00 t; Hátsó: 11,50 + 7,50 t, légr., SR1344.

### Optional

<b>06257</b> Első tengely terhelése 9,00 t	<b>06568</b> 11,50+6,70 t hátsóhíd-terhelés
<b>04647</b> Első légrugók	<b>01946</b> 12,00+7,40 t hátsóhíd-terhelés
<b>04057</b> HR1356 hts. tg.	<b>08191</b> Hídterhelés-érzékelő
<b>04588</b> SR1347 hts. tg.	

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

### Optional

<b>16152</b> Gumiabroncs márkák és típusok
--

## ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 220 kW-os (299 LE) teljesítmény 1675 ford/percnél. Max. nyomaték: 1350 Nm 900-1400 ford/percnél.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 4,11.

### Optional

<b>04393</b> Manuális nyomatékváltó, 9 fokozatú	<b>04523</b> Manuális nyomatékváltó, 16 fokozatú
---	--

## FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

### Optional

<b>09921</b> MX motorfék	<b>04901</b> Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
<b>02715</b> ZF Intarder	

## ALVÁZ

Tengelytáv 5,05 m / hátsó túlnyúlás 2,90 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; Vízszintes kipufogócső, alacsony; Alu. Ü.a. tartály, 340 l, mag.: 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölgátló.

### Optional

<b>02601</b> Alvázhossztartó magassága 310 mm	<b>07071</b> Pótkeréktartó jobb oldalt
<b>06611</b> Függőleges kipufogócső, magas	<b>03323</b> LED-es hátsó lámpa

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Zárótag.

### Optional

<b>07033</b> Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7	<b>08027</b> Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0
<b>07034</b> Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0	<b>07029</b> Kereszttartó D értéke D= 13,7
<b>08026</b> Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0	<b>07032</b> Kereszttartó D értéke D= 20

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homloklemezén.

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

**16148** Mellékhajtás típusok és  
elhelyezkedések

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

### Optional

<b>06460</b> 120 A generátor	<b>07671</b> 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú
<b>08775</b> 150 A generátor	
<b>08797</b> Akkumulátor - 2 x 175 Ah	<b>06440</b> Akkumulátorok, 2x230 Ah

## MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max. összt. 40000  
kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

### Optional

**00200** Max.összt. 38000  
kg,hajt.lánc alapján 2.  
oszt.

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

### Optional

**09961** Ciklonális levegőbeszívás  
a fülke mögött

## SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtásláncre: 1 évig érvényes a teljes járműre  
az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi  
kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtásláncre, 200 000 km-ig,  
meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

### Optional



**08311** Szerviz időköz: nyújtott



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 300

FAR 6X2 Merev, követőtengely egyszerűes abroncsokkal

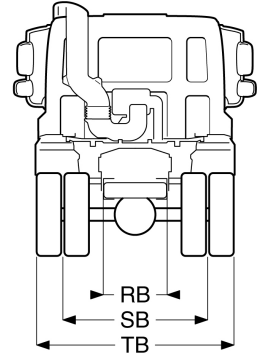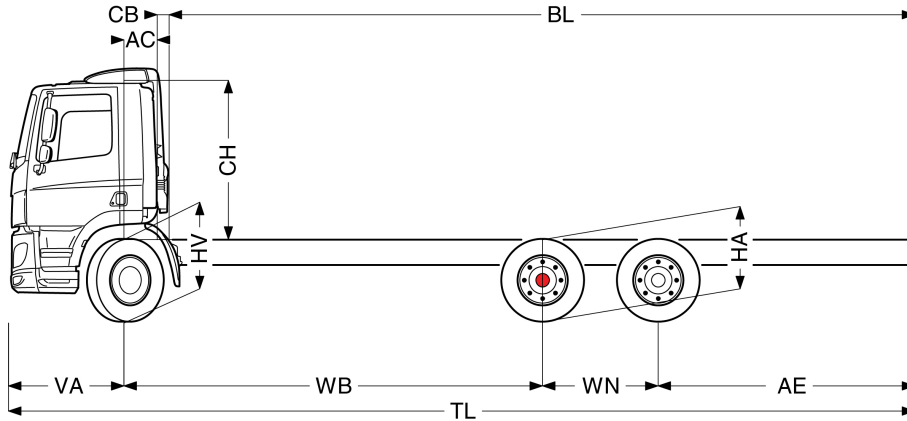

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,80	2,05	4397	3224	7621	3603	15774	17379	0,39	0,18	1,99	5,95	5,95	8,62	0,97	0,94	14,93	16,30
	4,20	2,40	4499	3316	7815	3501	15683	17185	0,39	0,18	1,99	6,63	6,63	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4517	3415	7932	3483	15583	17068	0,39	0,18	1,94	6,96	6,96	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4504	3450	7954	4496	15549	17046	0,39	0,18	1,94	6,86	6,86	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4507	3499	8006	4493	15499	16994	0,39	0,18	1,94	7,17	7,17	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4415	3546	7961	3585	15453	17039	0,39	0,18	1,99	7,96	7,96	10,72	0,97	0,94	18,19	19,61
	5,30	2,90	4419	3558	7976	3581	15441	17024	0,39	0,18	1,94	8,37	8,37	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
5,60	2,85	4491	3667	8158	3509	15332	16842	0,39	0,18	1,94	8,88	8,88	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06	
5,90	2,80	4505	3679	8184	3495	15320	16816	0,39	0,18	1,94	9,37	9,37	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
6,10	2,80	4514	3692	8205	3486	15307	16795	0,39	0,18	1,94	9,70	9,70	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4554	3326	7880	3446	15673	17120	0,82	0,16	1,99	5,83	5,83	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4572	3425	7997	3428	15573	17003	0,82	0,16	1,94	6,17	6,17	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4565	3460	8024	4435	15539	16976	0,82	0,16	1,94	6,07	6,07	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4567	3509	8076	4433	15490	16924	0,82	0,16	1,94	6,37	6,37	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4472	3555	8026	3528	15444	16974	0,82	0,16	1,99	7,17	7,17	10,72	0,97	0,94	18,19	19,61
	5,30	2,90	4476	3566	8042	3524	15433	16958	0,82	0,16	1,94	7,58	7,58	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4548	3675	8224	3452	15324	16776	0,82	0,16	1,94	8,10	8,10	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
5,90	2,80	4563	3687	8249	3437	15312	16751	0,82	0,16	1,94	8,58	8,58	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
6,10	2,80	4572	3699	8271	3428	15300	16729	0,82	0,16	1,94	8,92	8,92	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	
SPACE CAB	4,20	2,40	4665	3327	7992	3335	15672	17008	0,82	0,16	2,67	5,89	5,89	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4683	3427	8110	3317	15572	16890	0,82	0,16	2,62	6,21	6,21	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4676	3461	8137	4324	15538	16863	0,82	0,16	2,62	6,11	6,11	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4678	3510	8188	4322	15489	16812	0,82	0,16	2,62	6,42	6,42	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4582	3556	8138	3418	15443	16862	0,82	0,16	2,67	7,22	7,22	10,72	0,97	0,94	18,19	19,61
	5,30	2,90	4587	3567	8154	3413	15431	16846	0,82	0,16	2,62	7,63	7,63	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
	5,60	2,85	4659	3676	8336	3341	15322	16664	0,82	0,16	2,62	8,15	8,15	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06
5,90	2,80	4674	3688	8361	3326	15311	16639	0,82	0,16	2,62	8,65	8,65	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
6,10	2,80	4683	3700	8383	3317	15299	16617	0,82	0,16	2,62	8,97	8,97	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	

## OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>13)</sup>: 0,98 HV<sup>14)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetősúllyal, ± 3 % túréssel. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beáramon és/vagy kipufogón.
- 7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőátlagig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

- 8) Számítsa ki a vevopec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
- 9) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
- 10) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terhelten. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelten. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél – 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.