

Specification sheet

CF 370

FAC 8X2 Merev, követőtengely kétszeres abroncsokkal



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 LE)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 LE)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 LE)

GVM¹⁾

32000 kg

Max. front 16000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

40000 kg

FÜLKEÜLSŐ

Day Cab horganyzott acél lökhárítóval, színezett ablaküveggel és elektromos ablakemelővel. Elektromos fűtésű főtükrök és széles látószögű tükrök. Fülkeszélesség: 2300 mm.; LED-es nappali menetvilágítás; Elektromosan állítható tükrök; Mellső tükr.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Ködlámpák
01137 Space Cab	09984 Ködlámpák és kanyarfények
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	06593 Skylights
01174 Áttetsző, zöld külső napellenző	06628 Vészvillogó forgófény az utasoldalon
00847 Légkürt, szimpla	06627 Vészvillogó forgófény a vezető oldalán
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	06629 Két vészvillogó forgófény
08020 LED-es fényszórók	

AERODINAMIKA

Optional

06776 Állítható tetőlégterelő	04906 oldalfenderek
--------------------------------------	----------------------------

SZÍNEK

Fülkeszín: H3279 fényes fehér; Fényszóró panel és lökhárító: Brilliant White; Alvászín szürke..

Optional

06485 Fényszórópanel és lökhárító a fülke színében.	09933 Fényszórópanel és lökhárító: Kőszürke
--	--

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Dark Sand; Fülke belső díszítése: Black Rock; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: alap; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Pollenszűrő; Kézzel nyitható üveg tetőablak.

Optional

09271 Kormánykerék, bőr, fekete szín	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
07240 Bőr kormánykerék, Exclusive	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
07152 Fülke belső kárpitozásának színe: Exclusive	00967 Piros biztonsági övek
07592 Fülke belső díszítése: Argenta	02117 Harmadik ülés
07591 Fülke belső díszítése: Rustica	06539 Hűtőszekrény
07733 Vezetőülés: Luxury Air	06783 Alsó alvóhely habmatracal
07736 Vezetőülés: Super Air	06784 Alsó alvóhelyen Xtra Comfort matrac
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	06676 Olvasólámpák a fülke mennyezetén
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	06970 Fülke automata klímavezérlés
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb.hat. beáll. 85 km/h; kikapcs. Eco mód:90 km/h; Antennák: rádió, 2 db antenna, GNSS; Sebességtartás.

Optional

09681 Maut előkészítés	08023 Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3
08450 Luxusív. hangsz. rendsz. 6 db hangszóróval	06991 Prediktív sebességtartás
07117 Rádió/cd lejátszó, 2 hangszóró	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
09909 Adaptív seb.tartás ráfutás figyelmeztetéssel	

BIZTONSÁG

Nincs sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás ellenőrzés nélkül; Alapszintű motorindításgátló rendszer.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	09827 Oldalsó kamerarendszer
09828 mellső kamerarendszer	01723 Tolatásjelző nélkül

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

Első tengelyterhelés 8,00 +8,00 t; Hátsó: 12,00 + 7,80 t, légr., SR1344.

Optional

06264 Első tengelyterhelés 9,00 + 9,00 t	04588 SR1347 hts. tg.
04057 HR1356 hts. tg.	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Második elülső vagy utazótengely: 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Acél keréktárcsa, ezüst; Kerékvédő gyűrűk, ezüst.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok
--

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, több. nyom., 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. 270 kW-os (367 LE) teljesítmény 1600 ford/percnél. Max. nyom.: 1900 Nm 900-1125 ford./percnél; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Motor alapjáratú leállítása, 5 perc; 12 sebességes automata sebességváltó; Sebességváltó áttételi aránya 16,69-1,00; Hátsó híd áttételi aránya 2,38.

Optional

04523 Manuális nyomatékvtáló, 16 fokozatú	03720 Nincs kipörgésgátló (ASR)
07103 16 sebességes automata sebességváltó	

FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Duplahengeres légkompresszor fűtött szárítóval és gazdaságos üzemmóddal..

Optional

09921 MX motorfék	02715 ZF Intarder
--------------------------	--------------------------

ALVÁZ

Tengelytáv 5,70 m / hátsó túlnyúlás 2,00 m; Alvázhossztartó magassága 310 mm; Normál elem, hely; Függőleges kipufogócső, magas; 300 l acél üz. tartály jobb old., mag. 580 mm; 45 lit. AdBlue (R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölgátló.

Optional

- 06610** Vízzintes kipufogócső, alacsony
03323 LED-es hátsó lámpa
- 07070** Pótkeréktartó bal oldalt

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Kereszttartó D értéke D= 13,7; Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, 'tenyér'; Villamos csatlakozás 24 V / 2x7 érintkező.

Optional

- 07033** Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=13,7
08027 Pótkocsi vonófej
Rockinger D=20,0
- 07034** Pótkocsi vonófej
Ringfeder D=20,0
04624 Zárótag
- 08026** Pótkocsi vonófej
Rockinger D=13,0
07032 Kereszttartó D értéke D= 20

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Szerelvény csatlakozó a fülke homlokmezén.

Optional

- 04331** Alkalmazás csatlakozó
levegővez. előkészítéssel
06692 Alkalmazáscsatlakozó az
alvázon
- 09050** Alkalmazáscsatlakozó BB
távvezérlőhöz

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és
elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

80 A generátor; 2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

- 06460** 120 A generátor
08775 150 A generátor
- 07671** 2 db 210 Ah-s
akkumulátor, AGM C
típusú
- 06440** Akkumulátorok, 2x230 Ah

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 35000 kg; Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o..

Optional

- 00200** Max.összt. 38000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.
00939 Max.összt. 56000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.
- 03673** Max.összt. 44000
kg,hajt.lánc alapján 2.
oszt.
00818 Max. összt. 60000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
- 03675** Max. összt. 50000
kg,hajt.lánc alapján.,3. o.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás a fülketetőn.

Optional

- 09961** Ciklonális levegőbeszívás
a fülke mögött

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional



- 08311** Szerviz időköz: nyújtott



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAC 8X2 Mervev, követőtengely kétszeres abroncsokkal

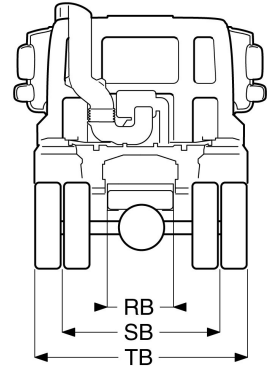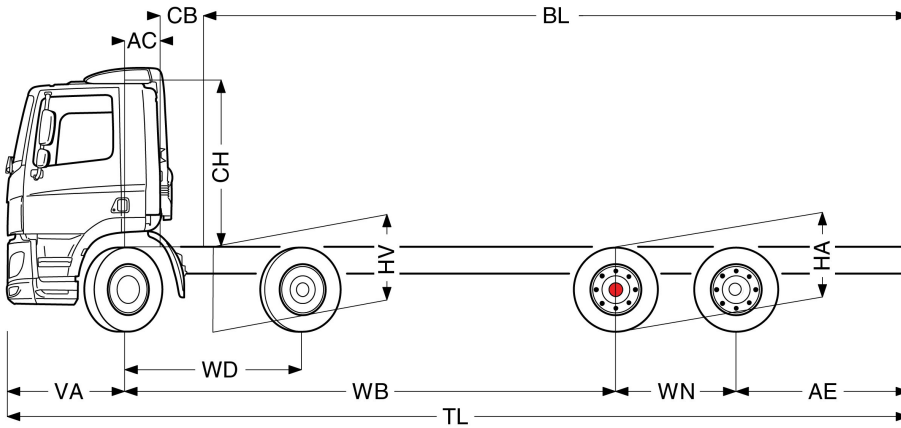

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,60	1,55	6325	2952	9277	9675	16048	22723	0,39	0,28	1,94	5,87	6,12	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
	5,00	1,75	6302	3067	9369	9698	15933	22631	0,39	0,28	1,94	6,35	6,62	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6217	3255	9472	9783	15745	22528	0,39	0,28	1,94	7,17	7,48	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
SLEEPER CAB	4,60	1,55	6392	2948	9340	9608	16052	22660	0,82	0,28	1,94	5,02	5,27	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
	5,00	1,75	6368	3064	9432	9632	15936	22568	0,82	0,28	1,94	5,50	5,77	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6283	3251	9534	9717	15749	22466	0,82	0,28	1,94	6,33	6,63	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19
SPACE CAB	4,60	1,55	6531	2921	9452	9469	16079	22548	0,82	0,28	2,62	5,05	5,29	8,92	1,02	0,98	18,69	19,97
	5,00	1,75	6505	3039	9544	9495	15961	22456	0,82	0,28	2,62	5,53	5,80	9,52	1,02	0,98	19,85	21,14
	5,70	2,00	6417	3230	9647	9583	15770	22353	0,82	0,28	2,62	6,36	6,68	10,47	1,02	0,98	21,89	23,19

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,07 HV¹⁴⁾: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) A jármű összetétele a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény összetétele a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.
- 4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.
- 6) A bemutatott CB normál lev. beömlon és/vagy kipufogón.
- 7) A fülke magasságát a főtartótól a zárt fülke tetőablakig mérik. A fülke tetején elhelyezkedő levegőbeszívás esetén további: 0,14 m (MX-11); további 0,21 m az MX-13 esetén.

- 8) Számítsa ki a vevopec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 9) Terhelten mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).
- 10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terhelten. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az alsó fülkefellepőnél – 255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.