

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Cabinato



038F6606AAAA - 202221G - 09-02-2022

ENGINES
230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Trucks (Schweiz) AG, 5506 Mägenwil, www.daf.ch

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106	cabina con cuccette	06593	Skylight
01137	Space Cab	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09983	Fendinebbia	06629	Due fari di emergenza
09984	Fendinebbia e luci per curve		

AERODINAMICA

Optional

04906	Fender laterali
-------	-----------------

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	07245	Protezioni specchi retrovisori Brilliant White
09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey	04198	Protezioni specchi del colore della cabina
06442	Rivestimento specchi retrovisori in colore grigio	16153	Colori di cabina e telaio

ABITACOLO CABINA

Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07741	Sedile passeggero: Comfort Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07743	Sedile passeggero: Luxury Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07592	Decorazione abitacolo Argenta	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07591	Decorazione abitacolo Rustica	00967	Cinture di sicurezza rosse
07733	Sedile conducente: Luxury Air	02117	Terzo sedile
07736	Sedile conducente: Super Air	06539	Frigorifero
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06599	Riscaldatore ausiliario cabina (aria)

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Regolazione limitatore di velocità 85 km/h ass.; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

16155	Impianto audio, marchi e tipi	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

SICUREZZA E PROTEZIONE

Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

01725	Segnalazione di retromarcia	16156	Pacchetti EC-ADR
07414	Avvertenza retromarcia con volume automatico		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 7,50 t; Post.: 11,50 t, sosp. pneumatiche, SR1132.

Optional

01800	Assale posteriore SR1344	01778	Carico ponte posteriore 13,00 t
01603	Molle posteriori paraboliche		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore PX-7, motore diesel 6 cilindri, 6,7 litri. Potenza 172 kW (234 CV) a 2300 giri/min. Coppia max. 900 Nm a 1000-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio manuale, 6 marce; Rapporto al cambio 6,75-0,78; Rapporto assale posteriore 4,56.

Optional

04393	Cambio manuale, 9 marce	09888	Cambio automatico, 5 marce
08834	Cambio AS Tronic, 6 marce	02843	Bloccaggio del differenziale meccanico
04500	Cambio AS Tronic, 12 marce		

TELAIO

Passo 5,10 m / sbalzo posteriore 2,30 m; Altezza longherone 270 mm; Serbatoio carburante in plastica 200 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 25 l, lato dx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

16157	Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
-------	---	-------	--------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa posteriore.

Optional

04661	Valore D della traversa D = 8,5	01948	Traversa traino D=10
-------	---------------------------------	-------	----------------------

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148	Tipi di PTO e posizioni
-------	-------------------------

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternatore 100 A

08797 Batterie 2x175Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19000 kg; MTC max 19000 kg relativa a trasmissione.

Optional

00064 MTC max 22500 kg
relativa a trasmissione

00620 MTC max 28000 kg
relativa a trasmissione

02658 MTC max 26000 kg
relativa a trasmissione

03027 MTC max 32000 kg cl. 3
relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, riscaldato; Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

01282 Clima moderato

04987 Griglia per gli insetti sul
radiatore


09961 Presa d'aria con prefiltro
ciclone retro cabina



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Cabinato

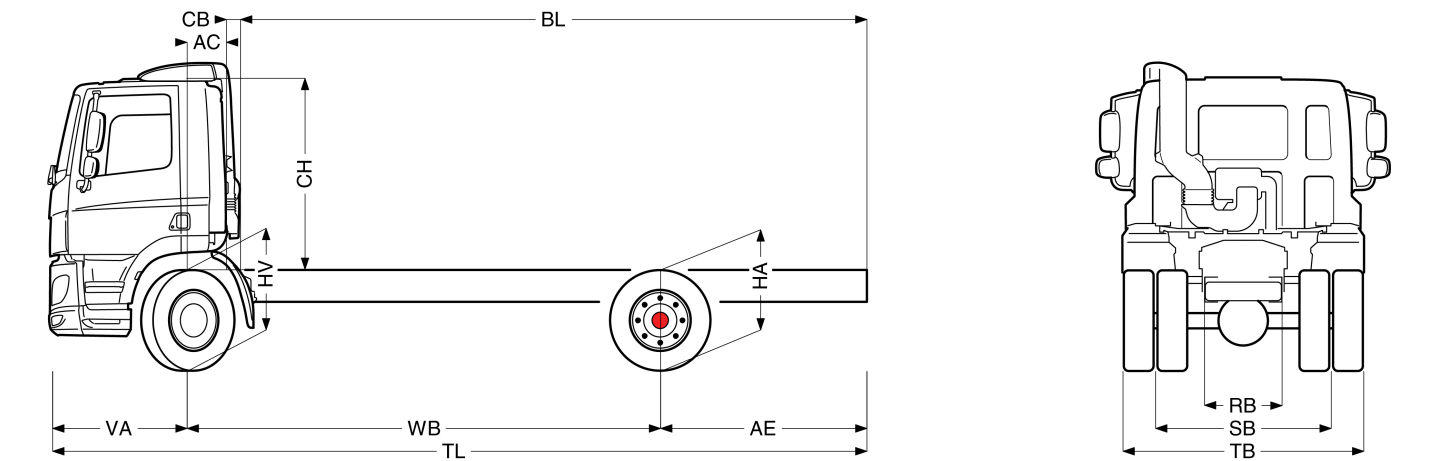

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3752	1802	5554	3748	9698	12446	0,39	0,18	1,98	4,46	5,08	7,07	0,98	0,96	14,45	15,86
	4,15	1,85	3755	1813	5568	3745	9687	12432	0,39	0,18	1,98	4,66	5,33	7,37	0,98	0,96	14,86	16,27
	4,45	2,00	3774	1832	5606	3726	9668	12394	0,39	0,18	1,98	5,09	5,79	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	3791	1831	5622	3709	9669	12378	0,39	0,18	1,98	5,52	6,27	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	3793	1843	5636	3707	9657	12364	0,39	0,18	1,98	5,73	6,51	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	3809	1865	5674	3691	9635	12326	0,39	0,18	1,98	6,02	6,82	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	3841	1903	5744	3659	9597	12256	0,39	0,18	1,98	6,44	7,31	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	3854	1937	5791	3646	9563	12209	0,39	0,18	1,98	6,87	7,79	9,72	0,98	0,96	19,12	20,57
	6,10	2,80	3871	1952	5822	3629	9548	12178	0,39	0,18	1,98	7,44	8,42	10,27	0,98	0,96	20,22	21,68
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3800	1806	5606	3700	9694	12394	0,82	0,16	1,98	3,66	4,29	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3804	1816	5620	3696	9684	12380	0,82	0,16	1,98	3,87	4,52	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3823	1835	5658	3677	9665	12342	0,82	0,16	1,98	4,29	5,00	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3840	1833	5674	3660	9667	12326	0,82	0,16	1,98	4,72	5,49	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3843	1845	5688	3657	9655	12312	0,82	0,16	1,98	4,93	5,72	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3859	1866	5726	3641	9634	12274	0,82	0,16	1,98	5,22	6,04	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	3892	1904	5796	3608	9596	12204	0,82	0,16	1,98	5,65	6,53	9,17	0,98	0,95	18,29	19,74
	5,70	2,65	3906	1937	5843	3594	9563	12157	0,82	0,16	1,98	6,08	6,99	9,72	0,98	0,95	19,12	20,57
	6,10	2,80	3922	1952	5874	3578	9548	12126	0,82	0,16	1,98	6,64	7,64	10,27	0,98	0,95	20,22	21,68
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3913	1806	5719	3587	9694	12281	0,82	0,16	2,66	3,70	4,35	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3917	1817	5733	3583	9683	12267	0,82	0,16	2,66	3,92	4,58	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3936	1835	5771	3564	9665	12229	0,82	0,16	2,66	4,35	5,07	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3954	1833	5787	3546	9667	12213	0,82	0,16	2,66	4,78	5,56	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3956	1845	5801	3544	9655	12199	0,82	0,16	2,66	4,99	5,80	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3972	1867	5839	3528	9633	12161	0,82	0,16	2,66	5,28	6,12	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	4005	1904	5909	3495	9596	12091	0,82	0,16	2,66	5,72	6,61	9,17	0,98	0,95	18,29	19,74
	5,70	2,65	4019	1938	5956	3481	9562	12044	0,82	0,16	2,66	6,15	7,08	9,72	0,98	0,95	19,12	20,57
	6,10	2,80	4035	1952	5988	3465	9548	12012	0,82	0,16	2,66	6,72	7,72	10,27	0,98	0,95	20,22	21,68
6,60	2,85	4068	1971	6039	3432	9529	11961	0,82	0,16	2,66	7,46	8,55	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07	
6,90	3,00	4090	2008	6099	3410	9492	11901	0,82	0,16	2,66	7,89	9,04	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	4099	2039	6138	3401	9461	11862	0,82	0,16	2,66	8,45	9,67	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,00 HV¹⁴⁾: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,49

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 180 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza $\pm$ 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.