


Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Alusta

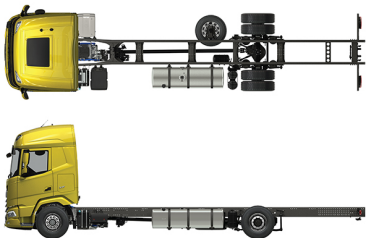

XF XG XG+

ENGINES

- New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 50000 kg

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi



003F0209AAAA - 202217B - 14-01-2022

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XF sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; Etunäkymäpeili; Keskuslukitusjärj., 2 avainta, 2 kauko-ohjausyks..

Optional

01226 Ohjaamon ilmaripustus	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius
03358 Aurinkosuoja	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
04355 Paineilmatorvet, valmius	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
00847 Merkinantotorvet, 1 sarja	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
09006 Merkinantotorvet, kaksoissarja	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
01043 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
03922 Sumuvalot edessä	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmius	01362 DAF Digital Vision System
01836 LED-ylävalot	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIikka

Optional

01895 Sääd. katon ilm.suunt.; pitkä mat. >4 m(!) XF-ohj.	01805 Säädetty katon ilmansuuntain, lyhyt
01698 Sääd. katon ilmansuunt., pitkä, korkea; yli 4 m(!)	02889 Rungon pohjan toteutus, etu: korkea
01818 Säädetty katon ilmansuuntain, pitkä, matala	02952 Rungon pohjan toteutus, etu: aerodyn. pohjalevy

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa..

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	00967 Punaiset turvavyöt
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02823 Televisio asennettuna
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	04070 Kaksi laatikkoa
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	03954 Jääkaappi
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	04050 Jääkaappi ja laatikko
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	04069 Kaksi jääkaappia
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
07746 Apukuljettajan istuin: Super Air	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

Digitaalinen ajopiirturi, Stoneridge 1C; Nopeusrajoittimen asetus 85 km/h; Eco off 90 km/h; Antennit: Radio, 2 puhelinantennia, GNSS; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

Optional

09681 MAUT-valmius	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828 DAF Infotainment System: Exclusive	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
02825 DAF Infotainment System: Luxury	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäätökset EC ADR
01725 Peruutusvaroitus	07267 City-kääntöavustin, valmius

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakselin kuorma 8,00 t; Taka-akseli SR1344.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajouset	01603 Parabolinen takajousitus
04057 Taka-akseli HR1356	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Teräslevyvanteet, hopeanharmaa; Hopeanharmaat pyörien suojarahkat.

Optional

06877 Teräslevypyörät, mustat	02434 Alumiinivanteet Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879 Alumiinivanteet Alcoa, harjattu, 32 mm	16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Moottorin sammuttaminen tyhjäkäynnillä, 5 min.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

07103 Automaattivaihteisto, TraXon, 16 vaihdetta 02314 Vaihteiston ylivaihde

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921 MX-moottorijarru 04901 Jousijarrusylinterit
02715 ZF Intarder ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 4,70 m / peräilytys 2,05 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; Pakoputki, vaakasuuntainen, matala; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm 03323 Takavalo, jossa LED-lamput
07071 Varapyörän kannatin oikealla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=13,7 08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D=20,0 04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot 02191 DIN-kiinnityslevyn etutuki, valmisteltu
03225 Taipuisa käyttöliitin

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

SÄHKÖNSYÖTTÖ

Laturi 110 A, akut 2 x 230 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A 08797 Akut 2x175Ah
08775 Laturi 150 A 07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
01257 Akut 2x 140 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2 00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3 00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys 06614 Pölysuojus

HUOLTO JA YLLÄPITO

'Lisätakuu - voimansiirto' kattaa kaikki ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional


08311 Pidennetty huoltoväli



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Alusta

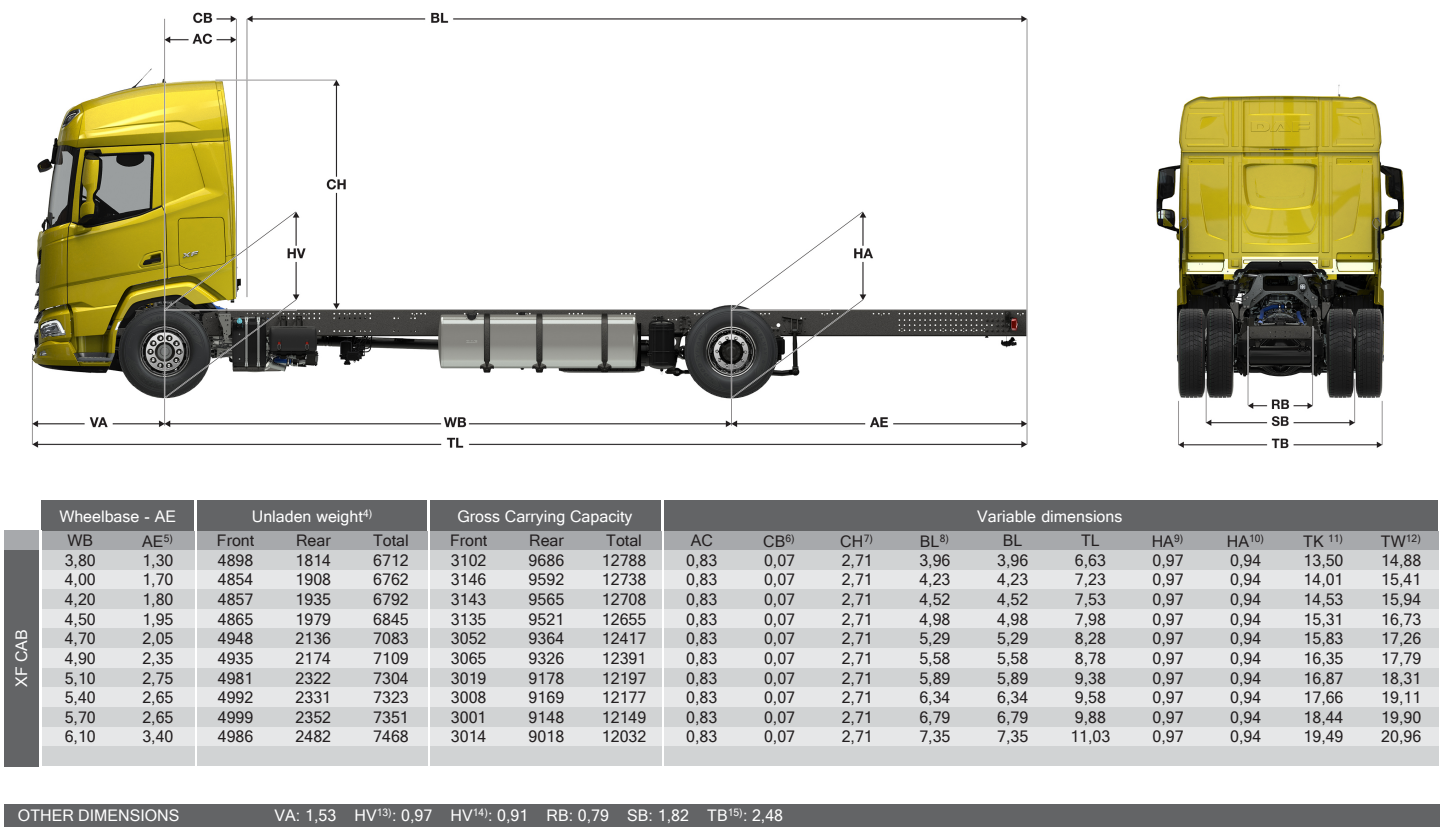

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 558 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ± 3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.
9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
10) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
12) TW = kääntösäde seinien välissä.
13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
14) Korkeus kuormitettuna etuakselien keskeltä.
15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.