

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Cabinato



ENGINES
230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

005F6606AAAA - 202221G - 09-02-2022

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106	cabina con cuccette	06593	Skylight
01137	Space Cab	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09983	Fendinebbia	06629	Due fari di emergenza
09984	Fendinebbia e luci per curve		

AERODINAMICA

Optional

04906	Fender laterali
-------	-----------------

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	07245	Protezioni specchi retrovisori Brilliant White
09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey	04198	Protezioni specchi del colore della cabina
06442	Rivestimento specchi retrovisori in colore grigio	16153	Colori di cabina e telaio

ABITACOLO CABINA

Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07741	Sedile passeggero: Comfort Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07743	Sedile passeggero: Luxury Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07592	Decorazione abitacolo Argenta	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07591	Decorazione abitacolo Rustica	00967	Cinture di sicurezza rosse
07733	Sedile conducente: Luxury Air	02117	Terzo sedile
07736	Sedile conducente: Super Air	06539	Frigorifero
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06599	Riscaldatore ausiliario cabina (aria)

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Regolazione limitatore di velocità 85 km/h ass.; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

16155	Impianto audio, marchi e tipi	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

SICUREZZA E PROTEZIONE

Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

01725	Segnalazione di retromarcia	16156	Pacchetti EC-ADR
07414	Avvertenza retromarcia con volume automatico		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 7,50 t; Post.: 11,50 t, sosp. pneumatiche, SR1132.

Optional

01800	Assale posteriore SR1344	01778	Carico ponte posteriore 13,00 t
01603	Molle posteriori paraboliche		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore PX-7, motore diesel 6 cilindri, 6,7 litri. Potenza 172 kW (234 CV) a 2300 giri/min. Coppia max. 900 Nm a 1000-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio manuale, 6 marce; Rapporto al cambio 6,75-0,78; Rapporto assale posteriore 4,56.

Optional

04393	Cambio manuale, 9 marce	09888	Cambio automatico, 5 marce
08834	Cambio AS Tronic, 6 marce	02843	Bloccaggio del differenziale meccanico
04500	Cambio AS Tronic, 12 marce		

TELAIO

Passo 5,10 m / sbalzo posteriore 2,30 m; Altezza longherone 270 mm; Serbatoio carburante in plastica 200 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 25 l, lato dx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

16157	Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
-------	---	-------	--------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa posteriore.

Optional

04661	Valore D della traversa D = 8,5	01948	Traversa traino D=10
-------	---------------------------------	-------	----------------------

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148	Tipi di PTO e posizioni
-------	-------------------------

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternatore 100 A

08797 Batterie 2x175Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19000 kg; MTC max 19000 kg relativa a trasmissione.

Optional

00064 MTC max 22500 kg
relativa a trasmissione

00620 MTC max 28000 kg
relativa a trasmissione

02658 MTC max 26000 kg
relativa a trasmissione

03027 MTC max 32000 kg cl. 3
relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, non riscaldato; Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

02270 Clima freddo

04987 Griglia per gli insetti sul
radiatore


09961 Presa d'aria con prefiltro
ciclone retro cabina



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Cabinato

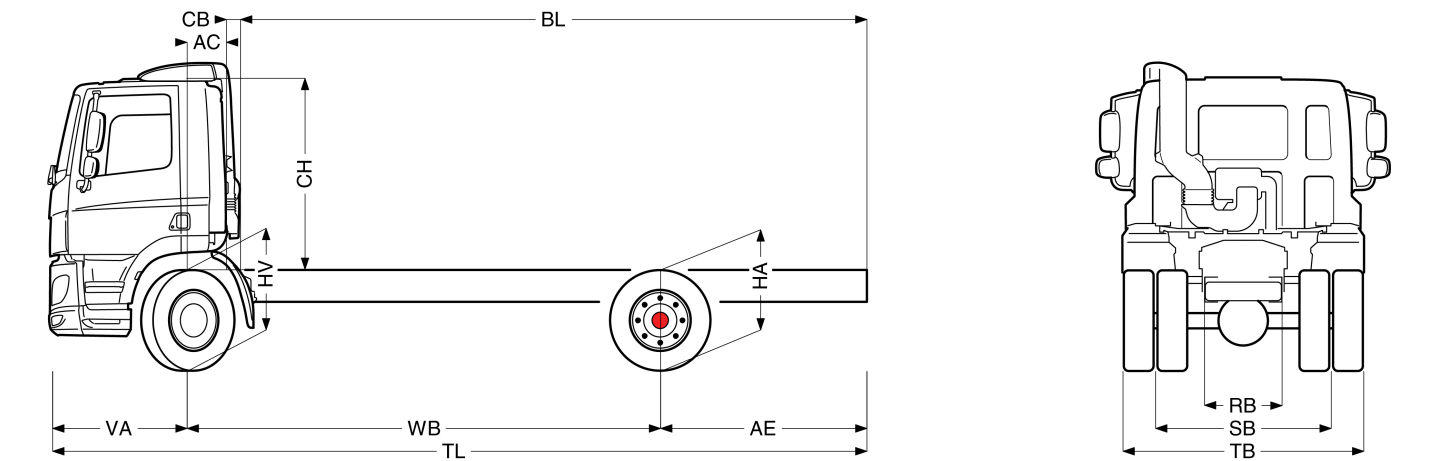

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3750	1802	5553	3750	9698	12447	0,39	0,18	1,98	4,46	5,08	7,07	0,98	0,96	14,45	15,86
	4,15	1,85	3754	1813	5567	3746	9687	12433	0,39	0,18	1,98	4,66	5,33	7,37	0,98	0,96	14,86	16,27
	4,45	2,00	3773	1832	5605	3727	9668	12395	0,39	0,18	1,98	5,09	5,79	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	3790	1831	5620	3710	9669	12380	0,39	0,18	1,98	5,52	6,27	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	3792	1842	5634	3708	9658	12366	0,39	0,18	1,98	5,73	6,51	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	3808	1865	5672	3692	9635	12328	0,39	0,18	1,98	6,02	6,82	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	3840	1903	5743	3660	9597	12257	0,39	0,18	1,98	6,44	7,31	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	3853	1937	5790	3647	9563	12210	0,39	0,18	1,98	6,87	7,79	9,72	0,98	0,96	19,12	20,57
	6,10	2,80	3869	1952	5821	3631	9548	12179	0,39	0,18	1,98	7,44	8,42	10,27	0,98	0,96	20,22	21,68
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3799	1806	5605	3701	9694	12395	0,82	0,16	1,98	3,66	4,29	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3803	1816	5619	3697	9684	12381	0,82	0,16	1,98	3,87	4,52	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3822	1835	5657	3678	9665	12343	0,82	0,16	1,98	4,29	5,00	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3839	1833	5672	3661	9667	12328	0,82	0,16	1,98	4,72	5,49	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3842	1844	5686	3658	9656	12314	0,82	0,16	1,98	4,93	5,72	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3858	1866	5724	3642	9634	12276	0,82	0,16	1,98	5,22	6,04	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	3891	1904	5795	3609	9596	12205	0,82	0,16	1,98	5,65	6,53	9,17	0,98	0,95	18,29	19,74
	5,70	2,65	3904	1937	5842	3596	9563	12158	0,82	0,16	1,98	6,08	6,99	9,72	0,98	0,95	19,12	20,57
	6,10	2,80	3921	1952	5873	3579	9548	12127	0,82	0,16	1,98	6,64	7,64	10,27	0,98	0,95	20,22	21,68
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3912	1806	5718	3588	9694	12282	0,82	0,16	2,66	3,70	4,35	7,07	0,98	0,95	14,45	15,86
	4,15	1,85	3916	1816	5732	3584	9684	12268	0,82	0,16	2,66	3,92	4,58	7,37	0,98	0,95	14,86	16,27
	4,45	2,00	3935	1835	5770	3565	9665	12230	0,82	0,16	2,66	4,35	5,07	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	3952	1833	5786	3548	9667	12214	0,82	0,16	2,66	4,78	5,56	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	3955	1845	5800	3545	9655	12200	0,82	0,16	2,66	4,99	5,78	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	3971	1866	5838	3529	9634	12162	0,82	0,16	2,66	5,28	6,12	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	4004	1904	5908	3496	9596	12092	0,82	0,16	2,66	5,72	6,61	9,17	0,98	0,95	18,29	19,74
	5,70	2,65	4018	1937	5955	3482	9563	12045	0,82	0,16	2,66	6,15	7,08	9,72	0,98	0,95	19,12	20,57
	6,10	2,80	4034	1952	5986	3466	9548	12014	0,82	0,16	2,66	6,72	7,72	10,27	0,98	0,95	20,22	21,68
6,60	2,85	4066	1971	6037	3434	9529	11963	0,82	0,16	2,66	7,46	8,55	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07	
6,90	3,00	4089	2008	6097	3411	9492	11903	0,82	0,16	2,66	7,89	9,04	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	4098	2039	6137	3402	9461	11863	0,82	0,16	2,66	8,45	9,67	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,00 HV¹⁴⁾: 0,92 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,49

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 180 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.