


Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Жесткое шасси

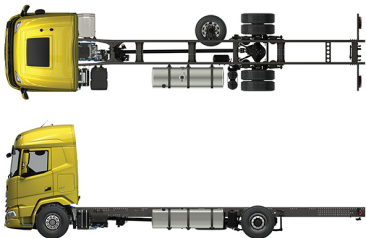

XF XG XG+

ENGINES

- New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 л.с.)
- New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 л.с.)
- New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 л.с.)
- New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 л.с.)
- New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 л.с.)
- New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 л.с.)

GVM¹⁾

- 18000 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 44000 kg

Latvia, SIA Centrako, www.daf.lv



055F0209AAAA - 202217B - 14-01-2022

ВНЕШНИЙ ВИД КАБИНЫ

Роскошная кабина для серии XF, с непревзойденной аэродинамикой для экономичной езды и низких выбросов CO2. Огромное глубокое ветровое стекло, скругленное по бокам, в сочетании с большой площадью боковых стекол обеспечивает непревзойденный прямой обзор для водителя, повышая безопасность дорожного движения. Внутреннее пространство кабины создает максимальный комфорт для работы, отдыха и сна благодаря исключительному простору и практичному размещению оборудования. Длина кабины: 2360 мм; ширина кабины: 2500 мм.; Механическая подвеска кабины; Зеркало переднего вида; Центральный замок, 2 ключа, 2 пульта ДУ.

Optional

01226	Подвеска кабины пневматическая	00949	LED Skylight; доп. фонари LED на крыше, подготовка
03358	Наружный солнцезащитный козырек	01891	Проблесковые маячки в передн.ч кабины, подготовка
04355	Звуковой сигнал, подготовка	06629	Две аварийные лампы
00847	Пневматические гудки, один набор	03232	Лобовое стекло с солнцезащитной фольгой
09006	Пневматические гудки, двойной комплект	03317	Заднее стекло: двойное стекло
01043	Фары и фонари освещения поворотов LED	07343	Бордюрное окно, дверь второго водителя
03922	Противотуманные фонари спереди	01886	Ламинир. рассеиватель с солнцезащитной фольгой
00936	Доп. фонари LED на крыше кабины, подготовка	01362	Цифровая система обзора DAF
01836	Фонари LED Skylight	01913	DAF Corner View

АЭРОДИНАМИКА

Optional

01895	Рег.обтек.крыши длинный низк.выше 4м (!) для каб.XF	01805	Регулируемый обтекатель крыши короткий
01698	Рег. обтекатель крыши длинный высокий более 4 м(!)	02889	Версия нижней части шасси, передняя часть: высокая
01818	Регулируемый обтекатель крыши длинный низкий	02952	Версия ниж.части шасси, передняя: ниж.панель, аэро

ЦВЕТА

Цвет кабины E1980 Chrystal White; Цвет шасси серый..

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАБИНЫ

Цвета внутренней отделки кабины: Luxury; Декоративная внутренняя отделка: Hexagon; Сиденье водителя: Comfort Air; Сиденье 2 водителя: cinema с текстильным чехлом; Авт. контроль темп.воздуха и кондиционер; Дополнительный обогреватель кабины (водяной).

Optional

02355	Рулевое колесо, кожаное	03862	Сиденье 2 водителя: cinema + столик; кожаный чехол
02353	Декоративная внутренняя отделка: Argenta	07748	Сиденье второго водителя: Xtra Leather Air
02350	Декоративная внутренняя отделка: Natura	00967	Ремни безопасности красные
07733	Сиденье водителя: Luxury Air	02823	Телевизор, подготовка
07736	Сиденье водителя: Super Air	03948	Один выдвижной ящик
07737	Сиденье водителя: Xtra Leather Air	04070	Два ящика
03461	Сиденье 2 водителя: cinema+столик; текстил.чехол	03954	Холодильник
07741	Сиденье второго водителя: Comfort Air	04050	Холодильник и выдвижной ящик
03781	Сиденье 2 водителя: cinema с чехлом alcantara	04069	Два холодильника
07743	Сиденье второго водителя: Luxury Air	02854	Матрас Xtra Comfort для нижнего спального места
03849	Сиденье 2 водителя: cinema+столик; чехол alcantara	01775	Матрас Xtra Comfort+ на матрасник нижн.кровати
03848	Сиденье 2 водителя: cinema с кожаным чехлом	06970	Автоматический климат-контроль кабины
07746	Сиденье второго водителя: Super Air		

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЬЮ И ДВИЖЕНИЕМ

Цифровой тахограф, Stoneridge 1C; Наст-ка огран. скорости 85 км/ч; Есо выкл. 90 км/ч; Антенны: радио, 2х сотовая, GNSS; Адаптивный круиз-контроль с FCW и AEBS-CM2.

Optional

09681	Подготовка для Maut	01915	DAF Infotainment: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment: Exclusive	06991	Круиз-контроль с функцией прогнозирования
02825	DAF Infotainment: Luxury	06992	Круиз-контроль с функцией прогнозирования (lite)

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Система предупр. о покид. полосы движения; Система курсовой устойчивости (VSC); Базовая система иммобилайзера двигателя.

Optional

08631	Подушка безоп. (водит.) и 2 натяжит. ремней безоп.	00795	Правила техники безопасности EC ADR
01725	Предупреждение о заднем ходе	07267	City turn assist, подготовка

ПОДВЕСКА И ОСИ

Нагрузка на переднюю ось 8,00 т; Задняя ось SR1344.

Optional

06257	Нагрузка на переднюю ось 9,00 т	04588	Задняя ось SR1347
04647	Передние пружины пневматические	01603	Задние пружины параболические
04057	Задняя ось HR1356	08191	Система мониторинга нагрузки на ось

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передняя ось(и): 315/70R22.5; Ведущая задняя ось(и): 315/70R22.5; Стальные колесные диски, серебристый; Защитные ободья колеса серебристые.

Optional

06877	Стальные колесные диски, черный	02434	Колеса алюминиевые Alcoa Dura-Bright 32 мм
06879	Алюминиевые колесные диски Alcoa Brushed 32 мм	16152	Марки и типы шин

ТРАНСМИССИЯ

Двигатель MX-11, 6-цилиндровый дизельный двигатель с несколькими значениями крутящего момента, 10,8 л. Мощность 330 кВт (449 л.с.) при 1600 об/мин. Максимальный крутящий момент 2350 Нм при 900-1125 об/мин.; Соответствует Euro 6; Остановка двигателя на холостом ходу, 5 минут; Автоматическая КП, TraXon, 12-ступенчатая; Передаточное число коробки передач 16,69-1,00; Передаточное число задней оси 2,21.

Optional

07103	Автоматическая КП, TraXon, 16-ступенчатая	02314	Повышающая высшая передача КПП
-------	---	-------	--------------------------------

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоз-замедлитель; Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади. Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	04901	Цилиндры пружинного тормоза на первой пер. оси
02715	Интердер ZF		

ШАССИ

Колесная база 4,90 м / задний свес 2,35 м; Высота лонжерона 260 мм; Стандартное расположение компонентов; Выхлопная труба горизонтальная, низкая; Бак для AdBlue(R) 45 л, с левой стороны шасси; Передняя противоподкатная защита (FUP); Брызговики.

Optional

02601	Высота лонжерона 310 мм	03323	Задний фонарь со светодиодами
07071	Кронштейн запасного колеса, на правой стороне		

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поперечина, значение D=13,7; Пневм. соединение прицепа звездообразного типа; Электрическое соединение 24 В / 2x7 контактов.

Optional

07033	Соединительный фланец прицепа Ringfeder D=13,7	08027	Соединительный фланец прицепа Rockinger D=20,0
07034	Соединительный фланец прицепа Ringfeder D=20,0	04659	Кабель EBS прицепа
08026	Соединительный фланец прицепа Rockinger D=13,0		

КУЗОВА И ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ КУЗОВА

Вспомогательный разъем шасси.

Optional

09421	Дополнительная запасная проводка	02191	Передн.кронштейн для опорной плиты DIN, подготовка
03225	Вспомог. разъем гибкий		

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ (MOM)

Optional

16148	Типы и положения MOM
-------	----------------------

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Генератор 110 А, аккумуляторы 2x 230 А/ч..

Optional

04492	Генератор 130 А	08797	Аккумуляторы 2x175 А/ч
08775	Генератор 150 А	07671	Аккумуляторные батареи 2x210 Ач AGM, тип C
01257	Аккумуляторы 2x140 А/ч		

ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА

Техническая масса GVM макс.19500 кг по массе шасси; Силовой агрегат, макс. GCM 44000 кг класс 2.

Optional

00200	Силовой агрегат, макс. GCM 38000 кг класс 2	00939	Силовой агрегат, макс. GCM 56000 кг класс 2
00209	Силовой агрегат, макс. GCM 40000 кг класс 3	00818	Силовой агрегат, макс. GCM 60000 кг класс 3
03675	Силовой агрегат, макс. GCM 50000 кг класс 3		

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Передний воздухозаборник.

Optional

02260	Дополнительная изоляция кабины	06614	Пылезащитный экран
-------	--------------------------------	-------	--------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расширенная гарантия - Трансмиссия, гарантия на весь автомобиль 1 год (кроме изнашиваемых запчастей), гарантия на силовой агрегат на 2-й и 3-й год до достижения пробега 500000 км и эвакуация при поломке на 1 год.; Обслуживание ITS.

Optional


08311	Интервал технического обслуживания увеличенный
-------	--



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Жесткое шасси

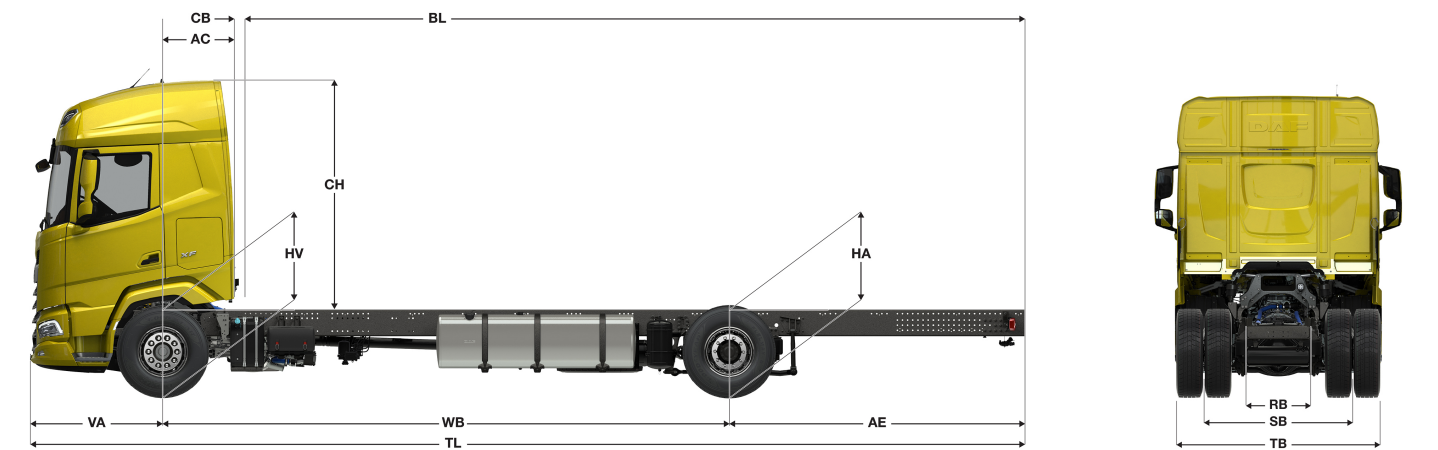

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
XF CAB	3,80	1,30	4916	1830	6746	3084	9670	11254	0,83	0,07	2,71	3,72	4,73	6,63	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	2,00	4858	1950	6808	3142	9550	11192	0,83	0,07	2,71	3,96	5,02	7,53	0,97	0,95	14,01	15,41
	4,20	2,15	4859	1981	6841	3141	9519	11159	0,83	0,07	2,71	4,24	5,36	7,88	0,97	0,95	14,53	15,94
	4,50	1,95	4881	1997	6878	3119	9503	11122	0,83	0,07	2,71	4,68	5,89	7,98	0,97	0,95	15,31	16,73
	4,70	2,05	4972	2168	7140	3028	9332	10860	0,83	0,07	2,71	4,99	6,27	8,28	0,97	0,95	15,83	17,26
	4,90	2,35	4958	2207	7166	3042	9293	10834	0,83	0,07	2,71	5,25	6,60	8,78	0,97	0,95	16,35	17,79
	5,10	2,75	5004	2356	7360	2996	9144	10640	0,83	0,07	2,71	5,54	6,96	9,38	0,97	0,95	16,87	18,31
	5,40	2,65	5014	2367	7380	2986	9133	10620	0,83	0,07	2,71	5,97	7,49	9,58	0,97	0,95	17,66	19,11
	5,70	2,65	5019	2388	7408	2981	9112	10592	0,83	0,07	2,71	6,40	7,99	9,88	0,97	0,95	18,44	19,90
	6,10	2,80	5034	2449	7483	2966	9051	10517	0,83	0,07	2,71	6,97	8,70	10,43	0,97	0,95	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,97 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM в соответствии с регистрационными документами.

2) GCM в соответствии с регистрационными документами.

3) Нагрузка на ось с стандартным размером шин.

4) Вес шасси и кабины, рассчитанный для: стандартных технических условий с 620 (кол-во) л топлива, 45 л AdBlue® и водителем весом 80 (вес водителя) кг, допуск ± 3%. Изменение спецификации может привести к существенному изменению массы автомобиля

5) Другие размеры AE могут поставляться для указанной колесной базы WB. Выполнили модификацию заднего свеса в соответствии с расчетной длиной кузова.

6) CB рассчитывается для стандартного воздухозаборника и/или выхлопной трубы.

7) Высота кабины измеряется от элемента рамы до закрытого люка крыши кабины.

8) Рассчитайте необходимую длину кузова с помощью TOPEC. Указанная длина кузова рассчитывается для равномерно распределенной нагрузки с макс. нагрузкой на ось.

9) Высота ненагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).

10) Высота нагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).

11) ТК = диаметр разворота от бордюра до бордюра.

12) TW = диаметр разворота от стены до стены.

13) Высота ненагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).

14) Высота нагруженного шасси в центральной части передней оси(ей)

15) TB - это полная габаритная ширина в задней части. (У центра передней оси 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.