


Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Rígido

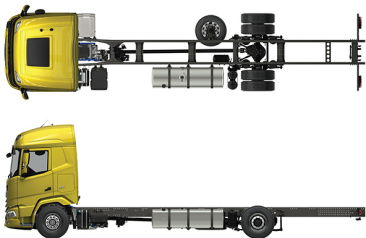

XF XG XG+

ENGINES

- New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
- New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
- New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
- New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
- New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
- New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

- 19000 kg
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

- 44000 kg

DAVISA, www.daf.es

047F0209AAAA - 202217B - 14-01-2022

EXTERIOR DA CABINA

Cabina luxuosa para a série XF, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. O interior da cabina é extremamente confortável para conduzir, viver e dormir com um espaço sem precedentes e uma disposição prática. Comprimento da cabina: 2360 mm; largura da cabina: 2500 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Espelho frontal; Sist. fecho central. portas, 2 chaves, 2 unid. RC.

Optional

01226	Suspensão pneumática da cabina	00949	Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.
03358	Viseira quebra-luz externa	01891	Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
04355	Buzinas de ar comprimido, com preparação	06629	Duas luzes de perigo
00847	Buzinas pneumáticas, conjunto único	03232	Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
09006	Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	03317	Janela traseira: vidro duplo
01043	Faróis LED e luzes de viragem	07343	Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
03922	Faróis de nevoeiro dianteiros	01886	Vidro laminado com película de controlo solar
00936	Luzes aux. LED tejadilho da cabina, com preparação	01362	Sistema de visão digital DAF
01836	Skylights LED	01913	DAF Corner View

AERODINÂMICA

Optional

01895	Def ar tej reg longo baixo, >4 m (!) p/ cab XF	01805	Defletor de ar do tejadilho regulável curto
01698	Defl. ar tejadilho reg. longo alto, >4 m (!)	02889	Exec. parte inf. chassis, diant.: alta
01818	Defl. ar tejadilho regulável comprido baixo	02952	Exec. parte inf. chassis, diant.: placa inf. aero

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis..

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água).

Optional

02355	Volante, em pele	03862	Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
02353	Decoração interior da cabina: Argenta	07748	Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
02350	Decoração interior da cabina: Natura	00967	Cintos de segurança de cor vermelha
07733	Banco do condutor: Luxury Air	02823	Televisão, com preparação
07736	Banco do condutor: Super Air	03948	Gaveta única
07737	Banco do condutor: Xtra Leather Air	04070	Duas gavetas
03461	Banco acompanhante: cinema e mesa; cober tecido	03954	Frigorífico
07741	Banco do acompanhante: Comfort Air	04050	Frigorífico e gaveta
03781	Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara	04069	Dois frigoríficos
07743	Banco do acompanhante: Luxury Air	02854	Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
03849	Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara	01775	Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
03848	Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele	06970	Controlo automático da climatização de cabina
07746	Banco do acompanhante: Super Air		

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparação para Maut	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06991	Controlo de cruzeiro previsível
02825	DAF Infotainment System: Luxury	06992	Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631	Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	00795	Normas de segurança EC ADR
01725	Aviso de marcha-atrás	07267	Assistência à viragem City, preparada

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Eixo traseiro SR1344.

Optional

06257	Carga eixo dianteiro 9,00 t	04588	Eixo traseiro SR1347
04647	Molas dianteiras pneumáticas	01603	Molas traseiras, parabólicas
04057	Eixo traseiro HR1356	08191	Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

06877	Jantes em aço, preto	02434	Jantes em alumínio
06879	Jantes em alumínio		Alcoa Dura-Bright 32 mm
	Alcoa escovado 32 mm	16152	Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros. potência 330 kW (449 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 2350 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação do eixo traseiro 2,21.

Optional

07103	Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.	02314	Caixa de velocidades sobremultiplicada
-------	--	-------	--

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo eletrónico (EBS)..

Optional

09921	Travão de motor MX	04901	Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
02715	ZF Intarder		

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,70m / ressalto traseiro 2,05m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

02601	Altura longarinas 310 mm	03323	Luz traseira com LED
07071	Suporte da roda sobressalente do lado direito		

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033	Engate do reboque Ringfeder D=13,7	08027	Engate do reboque Rockinger D=20,0
07034	Engate do reboque Ringfeder D=20,0	04659	Cabo reb. EBS
08026	Engate do reboque Rockinger D=13,0		

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector para aplicações no chassis.

Optional

09421	Cablagem sobresselente adicional	02191	Suporte diant. p/ placa de fixação DIN, c/ prep.
03225	Conector de aplicação flexível		

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148	Tipos e posições de PTO
-------	-------------------------

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador 110 A; baterias 2x 230 Ah..

Optional

04492	Alternador 130 A	08797	Baterias 2x175Ah
08775	Alternador 150 A	07671	2 baterias de 210 Ah AGM tipo C
01257	Baterias 2x140Ah		

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 19 500 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2.

Optional

00200	GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2	00939	GCM máx. relac. c/ a transm. de 56 000 kg classe 2
00209	GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3	00818	GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3
03675	GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3		

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar, frente.

Optional

02260	Isolamento adicional da cabina	06614	Protecção contra dispersão de poeiras
-------	--------------------------------	-------	---------------------------------------

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 500 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional


08311	Intervalo de serviço alargado
-------	-------------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Rígido

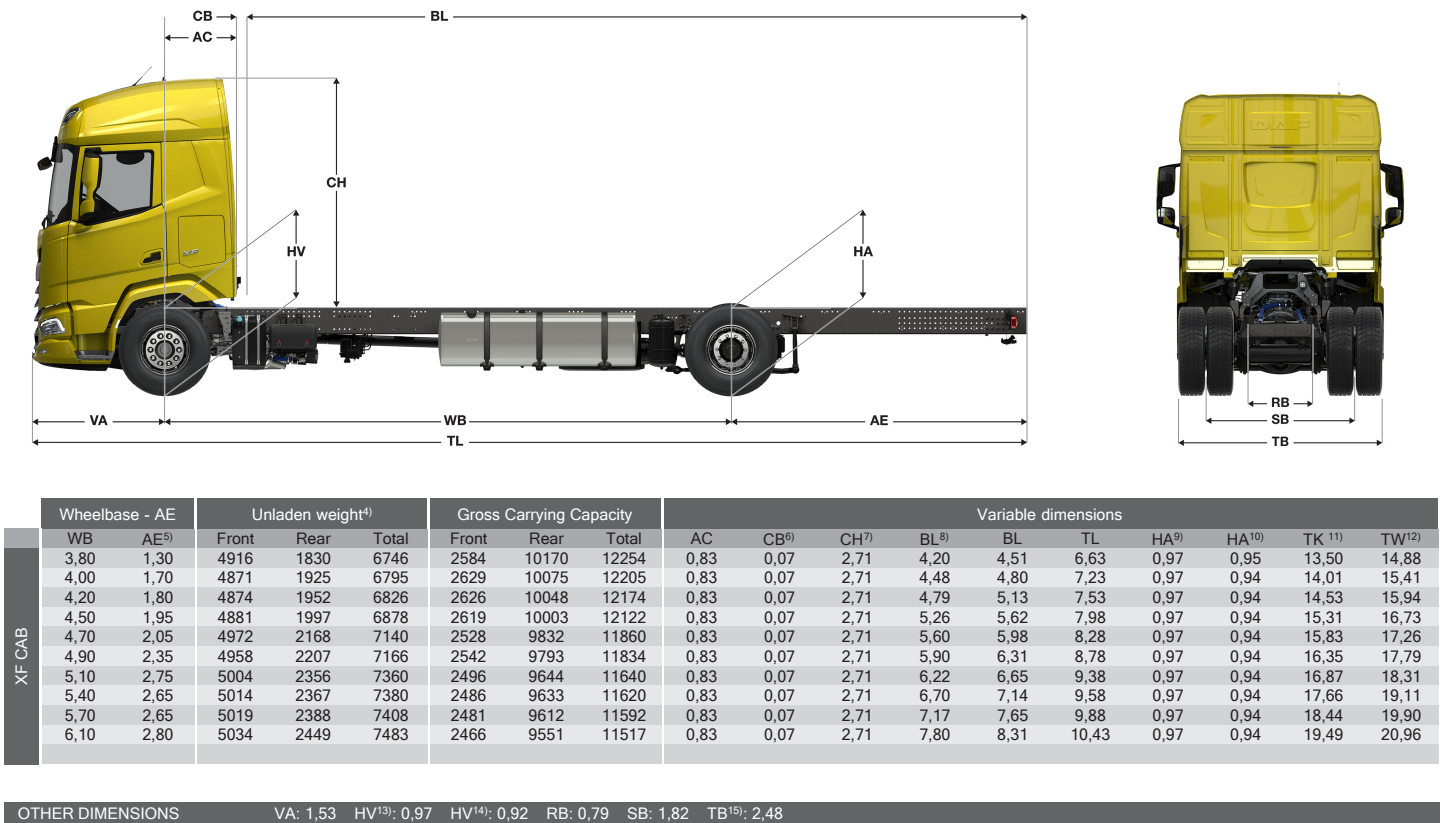

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 620 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina.

8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

9) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

12) TW = círculo de viragem entre paredes.

13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

15) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.