Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Rígido

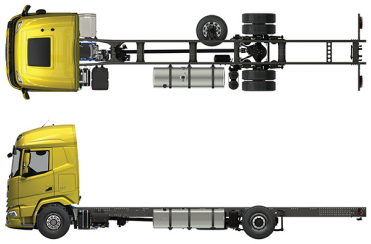

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
19000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 12000 kg	

DAVISA, www.daf.es

047F0209AAAA - 20213TI - 11-06-2021

EXTERIOR DA CABINA

Cabina luxuosa para a série XF, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO2. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. O interior da cabina é extremamente confortável para conduzir, viver e dormir com um espaço sem precedentes e uma disposição prática. Comprimento da cabina: 2360 mm; largura da cabina: 2500 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Espelho frontal; Sist. fecho central. portas, 2 chaves, 2 unid. RC.

Optional

- 01226 Suspensão pneumática da cabina
- 03358 Viseira quebra-luz externa
- 04355 Buzinas de ar comprimido, com preparação
- 00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único
- 09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo
- 01043 Faróis LED e luzes de viragem
- 03922 Faróis de nevoeiro dianteiros
- 01836 Skylights LED
- 00949 Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.
- 01891 Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
- 01900 Luzes perigo na traseira da cabina, com preparação
- 06629 Duas luzes de perigo
- 03232 Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
- 03317 Janela traseira: vidro duplo
- 07343 Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
- 01886 Vidro laminado com película de controlo solar
- 01362 Sistema de espelhos digitais DAF

AERODINÂMICA

Optional

- 01805 Defletor ar tejadilho reg. curto p/ cabina XF
- 02889 Exec. parte inf. chassis, diant.: alta
- 02952 Exec. parte inf. chassis, diant.: placa inf. aero

CORES

Cor da cabina E1980 Chrystal White; Cor cinzenta do chassis..

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água).

Optional

- 02355 Volante, em pele
- 02353 Decoração interior da cabina: Argenta
- 02350 Decoração interior da cabina: Natura
- 07733 Banco do condutor: Luxury Air
- 07736 Banco do condutor: Super Air
- 07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air
- 03461 Banco acompanhante: cinema e mesa; cobert tecido
- 07741 Banco do acompanhante: Comfort Air
- 03781 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura alcantara
- 07743 Banco do acompanhante: Luxury Air
- 03849 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober alcantara
- 03848 Banco acompanhante: cinema c/ cobertura pele
- 07746 Banco do acompanhante: Super Air
- 03862 Banco acompanhante: cinema e mesa; cober pele
- 07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
- 00967 Cintos de segurança de cor vermelha
- 02823 Televisão, com preparação
- 03948 Gaveta única
- 04070 Duas gavetas
- 03954 Frigorífico
- 04050 Frigorífico e gaveta
- 04069 Dois frigoríficos
- 02854 Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
- 01775 Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
- 06970 Controlo automÃítico da climatizaÃ§Ã£o de cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

- 09681 Preparação para Maut
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxury
- 06991 Controlo de cruzeiro previsível
- 06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

- 01725 Aviso de marcha-atrás
- 00795 Normas de segurança EC ADR

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Eixo traseiro SR1344.

Optional

- 06257 Carga eixo dianteiro 9,00 t
- 04647 Molas dianteiras pneumáticas
- 04057 Eixo traseiro HR1356
- 04588 Eixo traseiro SR1347
- 01603 Molas traseiras, parabólicas
- 08191 Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/70R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

- 06877 Jantes em aço, preto
- 06879 Jantes em alumínio Alcoa escovado 32 mm
- 02434 Jantes em alumínio Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Marcas e tipos de pneus

047F0209AAAA - 202137I - 11-06-2021

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros. potência 330 kW (449 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 2300 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação do eixo traseiro 2,21.

Optional

07103 Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.

02314 Caixa de velocidades sobremultiplicada

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo eletrónico (EBS)..

Optional

09921 Travão de motor MX

02715 ZF Intarder

04901 Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,70m / ressalto traseiro 2,05m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP; Protecção contra salpicos.

Optional

02601 Altura longarinas 310 mm

07071 Suporte da roda sobressalente do lado direito

03323 Luz traseira com LED

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033 Engate do reboque Ringfeder D=13,7

07034 Engate do reboque Ringfeder D=20,0

08026 Engate do reboque Rockinger D=13,0

08027 Engate do reboque Rockinger D=20,0

04659 Cabo reb. EBS

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector para aplicações no chassis.

Optional

09421 Cablagem sobresselente adicional

03225 Conector de aplicação flexível

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Alternador 110 A; baterias 2x 230 Ah..

Optional

04492 Alternador 130 A

08775 Alternador 150 A

01257 Baterias 2x140Ah

08797 Baterias 2x175Ah

07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 19 500 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2.

Optional

00200 GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2

00209 GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3

03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3

00939 GCM máx. relac. c/ a transm. de 56 000 kg classe 2

00818 GCM máx. relac. c/ a transm. de 60 000 kg classe 3

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar, frente.

Optional

02260 Isolamento adicional da cabina

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar - Linha de transmissão cobre a totalidade do veículo (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 500 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional

08311 Intervalo de serviço alargado

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

047F0209AAAA - 202137I - 11-06-2021

XF 450

FA 4X2 Rígido

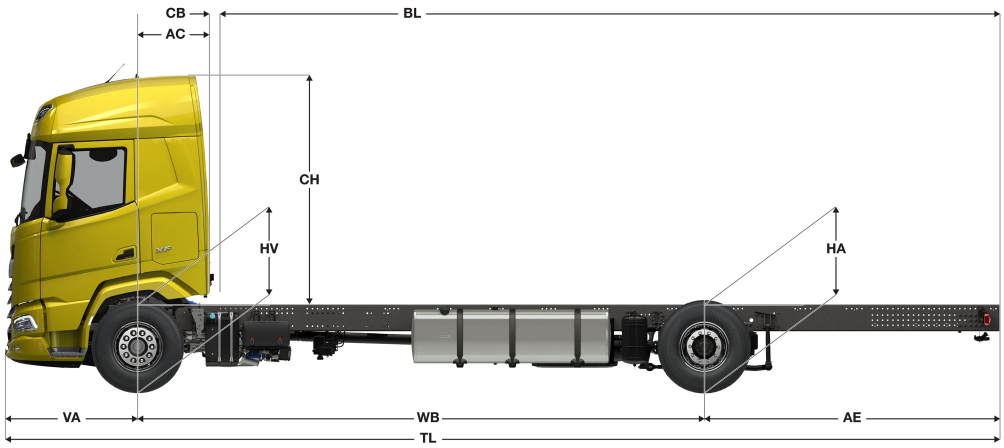

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
XF CAB	3,80	1,30	4918	1833	6751	2582	10167	12249	0,83	0,05	2,71	3,82	4,13	6,63	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	1,70	4873	1928	6801	2627	10072	12199	0,83	0,05	2,71	4,10	4,42	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4876	1955	6831	2624	10045	12169	0,83	0,05	2,71	4,41	4,75	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4883	2000	6883	2617	10000	12117	0,83	0,05	2,71	4,88	5,25	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4974	2171	7145	2526	9829	11855	0,83	0,05	2,71	5,22	5,61	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4960	2210	7170	2540	9790	11830	0,83	0,05	2,71	5,52	5,92	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	5006	2359	7365	2494	9641	11635	0,83	0,05	2,71	5,85	6,27	9,38	0,97	0,94	16,88	18,32
	5,40	2,65	5016	2369	7385	2484	9631	11615	0,83	0,05	2,71	6,31	6,77	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	5022	2390	7412	2478	9610	11588	0,83	0,05	2,71	6,79	7,27	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	5036	2451	7487	2464	9549	11513	0,83	0,05	2,71	7,41	7,93	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4979	2460	7439	2521	9540	11561	0,83	0,05	2,66	8,14	8,70	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4983	2477	7460	2517	9523	11540	0,83	0,05	2,66	8,61	9,21	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[13]: 0,97	HV[14]: 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.
2) GCM em conformidade com os documentos de registo.
3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 620 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo
5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o ressalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
7) A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina.
8) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
9) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
10) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.
11) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
12) TW = círculo de viragem entre paredes.
13) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
14) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
15) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

047F0209AAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.