


Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Podvozek, jednoduše upevněná vlečená náprava

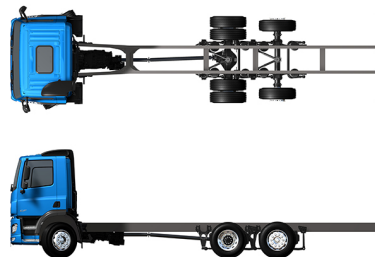

ENGINES

- CF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)
- CF 320 PX-7 (239 kW / 325 k)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

30500 kg

081F6626CAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček
01137 Space Cab	06593 Reflektory Skylights
01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená	06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
08020 LED diodové světlomety	06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
09983 Mlhová světla	06629 Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Optional

04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Brilliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	07245 Kryty zrcátek Brilliant White
09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá	04198 Kryty zrcátek v barvě kabiny
06442 Šedé kryty zrcátek	16153 Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

Optional

09271 Volant, kůže, černá barva	07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
07240 Volant, kožený, Exclusive	07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive	07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta	07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica	00967 Červené bezpečnostní pásy
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02117 Třetí sedačka
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	06539 Chladnička
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omez. rychlosti na absol. hodn. 85 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání **16156** Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 11,50 + 7,50 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy
06568 Zatížení zadní nápravy 11,50 + 6,70 t	02013 Omezovač zatížení 10,0 t
01946 Zatížení zadní nápravy 12,00 + 7,40 t	

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 217 kW (295 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1100 Nm při 1000–1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 9 rychlostí; Převodový poměr 12,73 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 4,11.

Optional

04500 Převodovka AS Tronic, 12 rychlostí

PODVOZEK

Rozvor 4,80 m / zadní převis 2,90m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; Hliníková palivová nádrž 340 l, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 50 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

07029 hodnota D příčnicku je D = 13,7

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.



Optional

06692 Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku	09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu
02597 Přípojka pro ovládání zadního čela	

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

CF 290

FAR 6X2 Podvozek, jednoduše upevněná vlečená náprava

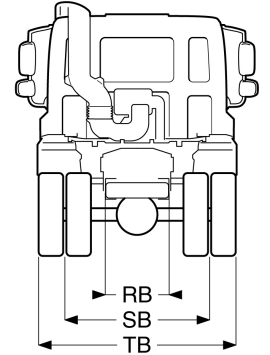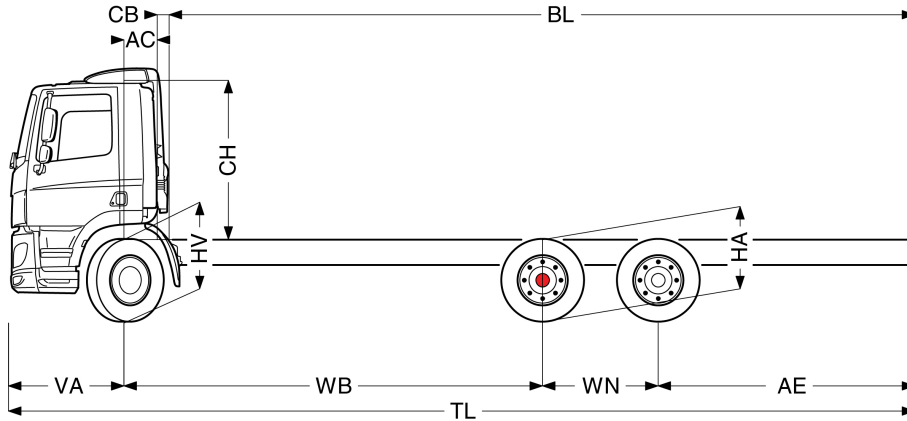

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4030	3127	7157	3970	15872	18843	0,39	0,18	1,99	5,83	5,83	8,62	0,85	0,81	14,93	16,30
	4,20	2,40	4022	3180	7202	3978	15819	18798	0,39	0,18	1,99	6,46	6,46	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4046	3270	7315	3954	15729	18685	0,39	0,18	1,94	6,78	6,78	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4063	3341	7403	3937	15658	18597	0,39	0,18	1,99	7,09	7,09	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4073	3394	7467	3927	15604	18533	0,39	0,18	1,99	7,41	7,41	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4077	3399	7476	3923	15600	18524	0,39	0,18	1,99	7,82	7,82	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4098	3411	7509	3902	15588	18491	0,39	0,18	1,94	8,23	8,23	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
5,60	2,85	4154	3500	7654	3846	15498	18346	0,39	0,18	1,94	8,71	8,71	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06	
5,90	2,80	4170	3504	7674	3830	15495	18326	0,39	0,18	1,94	9,22	9,22	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4079	3182	7261	3921	15817	18739	0,82	0,16	1,99	5,66	5,66	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4103	3271	7374	3897	15727	18626	0,82	0,16	1,94	5,98	5,98	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4120	3342	7462	3880	15657	18538	0,82	0,16	1,99	6,30	6,30	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4131	3396	7526	3869	15603	18474	0,82	0,16	1,99	6,62	6,62	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4135	3400	7535	3865	15598	18465	0,82	0,16	1,99	7,02	7,02	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4156	3412	7568	3844	15587	18432	0,82	0,16	1,94	7,44	7,44	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4211	3502	7713	3789	15497	18287	0,82	0,16	1,94	7,94	7,94	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
5,90	2,80	4228	3505	7733	3772	15494	18267	0,82	0,16	1,94	8,42	8,42	11,47	0,90	0,86	20,41	21,85	
SPACE CAB	4,20	2,40	4191	3183	7375	3809	15815	18625	0,82	0,16	2,67	5,71	5,71	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4215	3273	7488	3785	15726	18512	0,82	0,16	2,62	6,02	6,02	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4232	3343	7575	3768	15655	18425	0,82	0,16	2,67	6,35	6,35	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4243	3397	7640	3757	15602	18360	0,82	0,16	2,67	6,67	6,67	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4247	3401	7648	3753	15597	18352	0,82	0,16	2,67	7,07	7,07	10,72	0,85	0,81	18,19	19,61
	5,30	2,90	4268	3413	7681	3732	15586	18319	0,82	0,16	2,62	7,49	7,49	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4324	3503	7826	3676	15496	18174	0,82	0,16	2,62	7,99	7,99	11,22	0,90	0,86	19,63	21,06
5,90	2,80	4340	3506	7846	3660	15493	18154	0,82	0,16	2,62	8,49	8,49	11,47	0,90	0,86	20,41	21,85	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 0,99 HV¹⁴⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 50 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavěšenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.

- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka v zadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.