


Specification sheet

# CF 290

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo

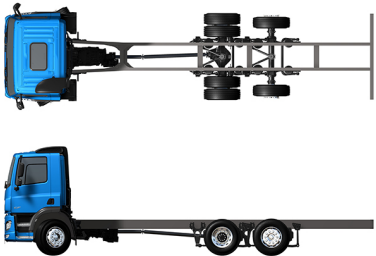

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM <sup>1)</sup>	GCM <sup>2)</sup>
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

481F6626CAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., [www.daf.es](http://www.daf.es)

## EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

### Optional

<b>02106</b>	Cabina dormitorio	<b>09984</b>	Luces antiniebla y angulares
<b>01137</b>	Cabina Space Cab	<b>06593</b>	Skylights
<b>01174</b>	Visera externa translúcida verde	<b>06628</b>	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
<b>08020</b>	Faros LED	<b>06627</b>	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
<b>09983</b>	Luces antiniebla	<b>06629</b>	Dos lámparas rotativas

## AERODINÁMICA

### Optional

<b>04906</b>	Prolongaciones cabina
--------------	-----------------------

## COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

### Optional

<b>06485</b>	Panel de faros y parachoques: color de cabina	<b>07245</b>	Cubiertas de los retrovisores blancas brillantes
<b>09933</b>	Panel de faros y parachoques: Stone Grey	<b>04198</b>	Cubiertas retrovisores en color cabina
<b>06442</b>	Cubiertas de los retrovisores en gris	<b>16153</b>	Colores de cabina y chasis

## INTERIOR DE LA CABINA

Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

### Optional

<b>09271</b>	Volante, piel, color negro	<b>07741</b>	Asiento acompañante: Comfort Air
<b>07240</b>	Volante, piel, Exclusive	<b>07743</b>	Asiento acompañante: Luxury Air
<b>07152</b>	Tapicería interior cabina color Exclusive	<b>07746</b>	Asiento acompañante: Super Air
<b>07592</b>	Decoración interior cabina Argenta	<b>07748</b>	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
<b>07591</b>	Decoración interior cabina Rustica	<b>00967</b>	Cinturones de seguridad rojos
<b>07733</b>	Asiento del conductor: Luxury Air	<b>02117</b>	Tercer asiento
<b>07736</b>	Asiento del conductor: Super Air	<b>06539</b>	Frigorífico
<b>07737</b>	Asiento del conductor: Xtra Leather Air		

## COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85 km/h absoluto; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

### Optional

<b>16155</b>	Equipo de audio, marcas y tipos
--------------	---------------------------------

## SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

### Optional

<b>01725</b>	Aviso acústico de marcha atrás	<b>16156</b>	Paquetes EC-ADR
--------------	--------------------------------	--------------	-----------------

## SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 11,5+7,5 t, suspensión neumática, SR1344; Dispositivo elevador.

### Optional

<b>06257</b>	Carga eje delantero 9,00 t	<b>08191</b>	Control de carga en el eje
<b>06568</b>	Carga eje trasero 11,50 + 6,70 t	<b>02013</b>	Limitador de carga 10 t
<b>01946</b>	Carga eje trasero 12,00 + 7,40 t		

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

### Optional

<b>16152</b>	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	------------------------------

## CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 217 kW (295 cv) a 2300 rpm. Par motor máx. 1100 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 9 velocidades; Relación caja de cambios 12,73-1,00; Relación eje trasero 4,11.

### Optional

<b>04500</b>	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades
--------------	---

## CHASIS

Dist. entre ejes 4,80 m/voladizo trasero 2,90 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; Dep. comb. aluminio 340 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 50 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

### Optional

<b>02601</b>	Larguero chasis, altura 310 mm	<b>07071</b>	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
<b>16157</b>	Depósitos de combustible, materiales y alturas		

## EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

### Optional

<b>07029</b>	Valor D del travesaño D = 13,7
--------------	--------------------------------

## CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

#### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>06692</b> Conector aplicaciones chasis                     | <b>09240</b> Conector de aplicación para recogida de basura |
| <b>02597</b> Conector aplicación plataforma elevadora trasera |   |

### TOMA DE FUERZA (TDF)

#### Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

### SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador de 80 A, baterías 2 x 140 Ah..

#### Optional

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>01897</b> Alternador 100 A | <b>06440</b> Baterías 2 x 230Ah |
| <b>08797</b> Baterías 2x175Ah |                                 |

### MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relacionada con l. cinemática: 30.500 kg.

#### Optional

- |   |  |
|---|--|
| <b>07192</b> MMC máx. relacionada con l. cinemática: 29700 kg | <b>00807</b> MMC máx. relacionada con l. cinemática: 31.500 kg |
| <b>07193</b> MMC máx. relacionada con l. cinemática: 30700 kg | <b>00362</b> MMC máx. relacionada con l. cinemática: 32.000 kg |

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire en el techo de la cabina.

#### Optional


- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>02270</b> Clima frío | <b>09961</b> Admisión de aire ciclónico detrás de la cabina |
|-------------------------|---|



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# CF 290

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo

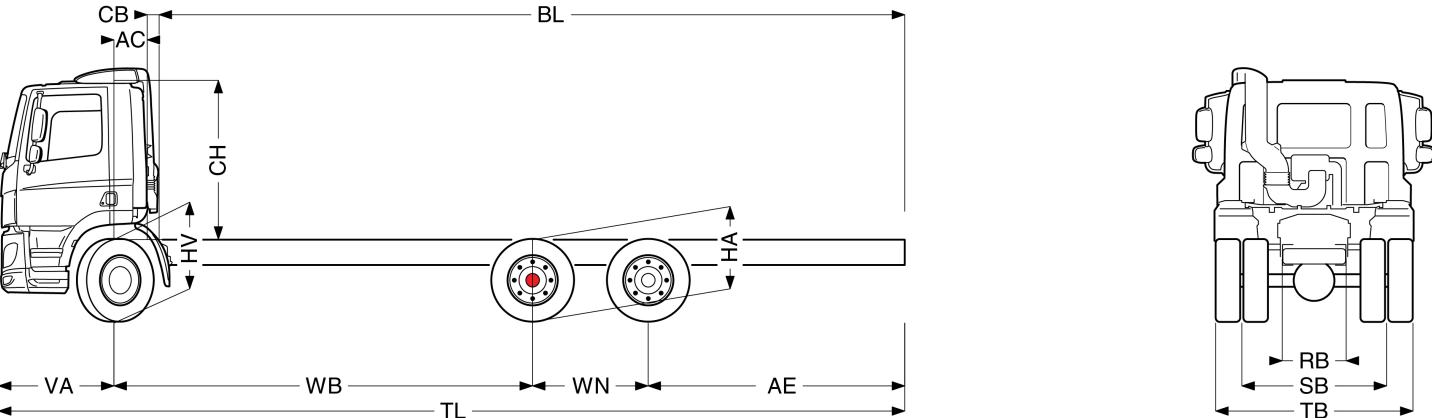

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>4)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,80	2,05	4911	3106	8018	3089	15893	17982	0,39	0,18	1,99	6,15	6,15	8,62	0,85	0,81	14,93	16,30
	4,20	2,40	4904	3159	8063	3096	15840	17937	0,39	0,18	1,99	6,81	6,81	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	4928	3248	8176	3072	15750	17824	0,39	0,18	1,94	7,15	7,15	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4945	3319	8264	3055	15680	17736	0,39	0,18	1,99	7,48	7,48	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	4955	3373	8328	3045	15626	17672	0,39	0,18	1,99	7,82	7,82	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	4960	3377	8337	3040	15622	17663	0,39	0,18	1,99	8,24	8,24	10,72	0,85	0,81	18,19	19,60
	5,30	2,90	4981	3388	8370	3019	15610	17630	0,39	0,18	1,94	8,68	8,68	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5037	3478	8515	2963	15521	17485	0,39	0,18	1,94	9,20	9,20	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	5054	3481	8535	2946	15518	17465	0,39	0,18	1,94	9,71	9,71	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	4,20	2,40	5078	3161	8238	2922	15838	17762	0,82	0,16	1,99	6,07	6,07	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	5101	3250	8351	2899	15749	17649	0,82	0,16	1,94	6,40	6,40	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	5119	3320	8439	2881	15679	17561	0,82	0,16	1,99	6,75	6,75	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	5129	3374	8503	2871	15625	17497	0,82	0,16	1,99	7,09	7,09	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	5134	3378	8512	2866	15621	17488	0,82	0,16	1,99	7,51	7,51	10,72	0,85	0,81	18,19	19,60
	5,30	2,90	5155	3389	8545	2845	15609	17455	0,82	0,16	1,94	7,94	7,94	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	5211	3479	8690	2789	15520	17310	0,82	0,16	1,94	8,47	8,47	11,22	0,90	0,87	19,62	21,06
	5,90	2,80	5228	3482	8710	2772	15517	17290	0,82	0,16	1,94	8,98	8,98	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
SPACE CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	4,20	2,40	5190	3162	8351	2810	15837	17649	0,82	0,16	2,67	6,11	6,11	9,37	0,85	0,81	15,97	17,36
	4,40	2,55	5213	3251	8464	2787	15748	17536	0,82	0,16	2,62	6,46	6,46	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	5231	3321	8552	2769	15678	17448	0,82	0,16	2,67	6,80	6,80	10,12	0,85	0,81	17,01	18,42
	4,80	2,90	5242	3375	8616	2758	15624	17384	0,82	0,16	2,67	7,14	7,14	10,47	0,85	0,81	17,53	18,94
	5,05	2,90	5246	3379	8625	2754	15620	17375	0,82	0,16	2,67	7,57	7,57	10,72	0,85	0,81	18,19	19,60
	5,30	2,90	5268	3390	8658	2732	15609	17342	0,82	0,16	2,62	8,01	8,01	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	5324	3480	8803	2676	15519	17197	0,82	0,16	2,62	8,54	8,54	11,22	0,90	0,87	19,62	21,06
	5,90	2,80	5341	3483	8823	2659	15516	17177	0,82	0,16	2,62	9,06	9,06	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>13)</sup>: 0,97 HV<sup>14)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.  
2) MTMC conforme a la documentación de registro.  
3) Masa máxima para el neumático estándar.  
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 45 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.  
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.  
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.  
7) La altura de la cabina se mide desde el larguero del chasis hasta la trampilla del techo de la cabina cerrada. Con admisión de aire en el techo, agregar: 0,14 m; añadir 0,21 m para MX-13.  
8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc....  
9) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)  
10) Altura cargado en el centro del eje motriz  
11) Diámetro de giro entre bordillos  
12) Diámetro de giro entre paredes  
13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)  
14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)  
15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.