

CF 300/340 FA

4X2 Porteur MX-11

Distribution



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 Ch)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

19000 kg - 17990 kg

P.T.R.A. maxi

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
08020 Phares DEL	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
09983 Feux de brouillard	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Option

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse adaptatif avec FCW et AEBS.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09908 Régulateur de vitesse
07117 Lecteur radio/USB de base, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique normale, 163N; Arrière : 13,00 t, suspension pneumatique, SR1344.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04588 Essieu arrière, type SR1347
04647 Suspension avant pneumatique	01603 Suspension arrière parabolique
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieu

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm de 900 à 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.11.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	09889 Boîte de vitesses auto., 6 rapports
04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Contrôle perf. de freinage; Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,10 m / porte-à-faux arrière 1,90 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. horiz., bas; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 02393** Hauteur longerons 260 mm
07071 Porte-roue de secours côté droit
- 03769** Unité DPF/SCR et échappement vertical à droite
03323 Unité de feu arrière avec LED
- 06611** Tuyau échap. vert., haut

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
07029 Traverse de valeur D = 13,7
- 07034** Crochet de remorquage D=20
07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
06440 Batteries 2 x 230 Ah
- 08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 20 500 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 04330** Chaîne cinématique, PTR 27 000 kg max classe 2
00200 Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 08400** Mode Silent, niveau sonore < 72 dB(A)
09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

DAF MultiSupport Warranty Plus - Driveline comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an (sauf pièces d'usure), de la chaîne cinématique pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 300 000 km et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé




Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

Cabine Courte

Distribution

DIMENSIONS		38	40	42	45	47	49	51	54	57	61	66	69
F	: Empattement	3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
N	: Porte à faux AR standard	1,30	1,70	1,80	1,95	2,05	2,15	2,30	2,40	2,65	2,80	3,20	3,45
H	: Hauteur châssis à vide	0,97						1,02					
	(1) en charge	0,94						0,99					
Rayon de braquage entre murs		7,42	7,69	7,95	8,34	8,61	8,87	9,14	9,53	9,93	10,46	11,12	11,51
Rayon de braquage entre trottoirs		6,72	6,98	7,24	7,63	7,88	8,15	8,41	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76

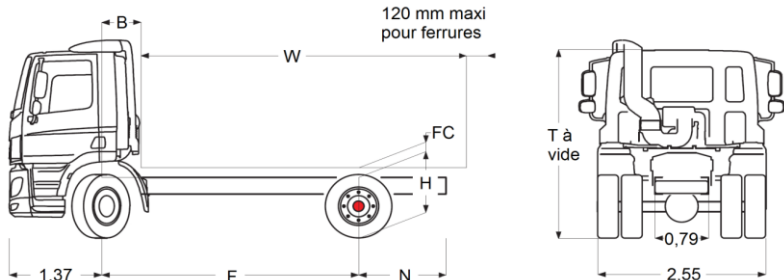

CABINE	Courte	
T	: Hauteur de cabine à vide	2,97
B	: Entrée de carrosserie	0,58

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0014 , Type : M4SN3

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

		Cabine Courte											
		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Empattement		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (2)		6225	6265	6300	6340	6375	6430	6480	6540	6590	6640	6695	6735
Répartition (2)	AV	4580	4600	4610	4615	4620	4620	4645	4660	4670	4675	4685	4690
	AR	1645	1665	1690	1725	1755	1800	1835	1880	1920	1965	2010	2045

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine Courte												Capacité des essieux
		3,80	4,00	4,20	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	
Empattement		17990												AV 6,7 t et AR 12,3 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 150/147 - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
P.T.A.C.		4000 / 6700												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	1700 / 12300												
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,27	5,61	5,96	6,46	6,80	7,14	7,49	8,00	8,51	-	-	-	
	Maxi	5,50	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	-	-	-	
P.T.A.C.		17990												AV 7,1 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 152/148 - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7100												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	1700 / 12600												
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,00	5,34	5,66	6,15	6,47	6,80	7,13	7,63	8,11	8,75	9,56	-	
	Maxi	5,50	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	-	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	1700 / 12600												
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,88	5,20	5,52	6,00	6,31	6,63	6,95	7,43	7,91	8,54	9,33	9,81	
	Maxi	5,36	5,71	6,06	6,57	6,92	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06	
P.T.A.C.		19000												AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149 - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	1700 / 13000												
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,88	5,20	5,52	6,00	6,31	6,63	6,95	7,43	7,91	8,54	9,33	9,81	
	Maxi	5,50	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06	
P.T.A.C.		19000												AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149 - Essieu avant : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4775 / 8000												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	1700 / 13000												
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,57	4,88	5,19	5,64	5,93	6,23	6,54	6,99	7,44	8,04	8,79	9,23	
	Maxi	5,50	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06	
P.T.A.C.		19000												AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149 - Essieu avant : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 9000												
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	1700 / 13000												
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	3,97	4,88	5,19	5,64	5,93	6,23	6,54	6,99	7,44	8,04	8,79	9,23	
	Maxi	5,50	5,82	6,14	6,62	6,94	7,26	7,58	8,06	8,54	9,18	9,76	10,06	


(1) et (3) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 ^{er} et dernier rapport)	9S (9,48 - 0,75)				12TX (12,92 - 0,77)				12TX (12,92 - 0,77)				Allison 3200 (3,49 - 0,65)		12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)					
	SR 1344														SR 1347		SR 1347		HR 1356		HR 1356			
Rapport de pont	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	-	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	-	1403	1462	-	-	-	-	
	315/60R22,5	-	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1641	-	1368	1425	-	-	1492	-
	315/70R22,5	-	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1527	-	1273	1326	1453	1389	1447	-
	295/80R22,5	-	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405	-
315/80R22,5	-	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363	-	
13R22,5	-	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	-	-	1196	1311	1253	1305	1430	

Cabine Couchette - Space Cab

Distribution

DIMENSIONS	45	47	49	51	54	57	61	66	69
F : Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
N : Porte à faux AR standard	1,95	2,05	2,15	2,30	2,40	2,65	2,80	3,20	3,45
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	0,97 0,94			1,02 0,99					
Rayon de braquage entre murs	8,34	8,61	8,87	9,14	9,53	9,93	10,46	11,12	11,51
Rayon de braquage entre trottoirs	7,63	7,88	8,15	8,41	8,80	9,19	9,72	10,37	10,76

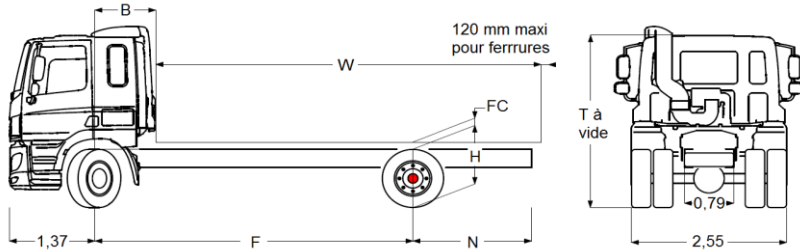

CABINE	Couchette	Space
T : Hauteur de cabine à vide	2,97	3,65
B : Entrée de carrosserie	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0014 , Type : M4EN3 ,

(FC) Mini : 150 mm avec pneumatiques 315/70R22.5 et longerons 260 mm.

	Cabine couchette									Space Cab								
Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90
Poids du châssis (2)	6405	6440	6495	6545	6605	6655	6705	6760	6800	6475	6510	6565	6615	6675	6725	6775	6830	6870
Répartition (2)	AV	4680	4685	4695	4710	4725	4735	4740	4750	4755	4750	4755	4765	4780	4795	4805	4810	4825
	AR	1725	1755	1800	1835	1880	1920	1965	2010	2045	1725	1755	1800	1835	1880	1920	1965	2010

(2) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

	Cabine couchette									Space Cab									Capacité des essieux
Empattement	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	4,50	4,70	4,90	5,10	5,40	5,70	6,10	6,60	6,90	AV 6,7 t et AR 12,3 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 150/147 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t
P.T.A.C.	17990									17990									
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 6700 1700 / 12300									4000 / 6700 1700 / 12300									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,71	6,05	6,39	6,74	7,26	7,77	8,45	-	5,75	6,10	6,44	6,79	7,31	7,83	8,52	-	AV 7,1 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 152/148 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	-	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	-		
P.T.A.C.	17990									17990									
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7100 1700 / 12600									4000 / 7100 1700 / 12600									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,39	5,72	6,04	6,37	6,87	7,36	8,01	8,83	5,44	5,76	6,09	6,43	6,92	7,42	8,07	8,90	AV 7,5 t et AR 12,6 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/148 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,31	6,22	6,54	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36		
P.T.A.C.	19000									19000									
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7500 1700 / 12600									4000 / 7500 1700 / 12600									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,23	5,55	5,87	6,20	6,68	7,16	7,79	8,59	5,28	5,60	5,92	6,24	6,73	7,21	7,85	8,65	AV 7,5 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 154/149 et - Essieu avant : 7,5 t ou 8 t ou 9 t	
	Maxi	5,82	6,16	6,51	6,86	7,39	7,91	8,60	9,66	5,86	6,21	6,56	6,91	7,44	7,97	8,66	9,36		
P.T.A.C.	19000									19000									
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 7500 1700 / 13000									4000 / 7500 1700 / 13000									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	5,23	5,55	5,87	6,20	6,68	7,16	7,79	8,59	5,28	5,60	5,92	6,24	6,73	7,21	7,85	8,65	AV 8,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 156/149 et - Essieu avant : 8 t ou 9 t	
	Maxi	6,11	6,47	6,83	7,18	7,66	8,14	8,78	9,66	6,15	6,51	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36		
P.T.A.C.	19000									19000									
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 8000 1700 / 13000									4000 / 8000 1700 / 13000									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,87	5,17	5,47	5,78	6,23	6,69	7,29	8,04	4,91	5,21	5,52	5,82	6,28	6,74	7,34	8,10	AV 9,0 t et AR 13,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : 160/149 et - Essieu avant : 9 t	
	Maxi	6,11	6,47	6,83	7,18	7,66	8,14	8,78	9,66	6,15	6,51	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36		
P.T.A.C.	19000									19000									
Poids Mini / Maxi au Sol	4000 / 9000 1700 / 13000									4000 / 9000 1700 / 13000									
W : Longueur de carrosserie (3)	Mini	4,14	4,41	4,68	4,95	5,35	5,75	6,28	6,94	4,18	4,45	4,71	4,99	5,39	5,79	6,33	7,00		
	Maxi	6,11	6,47	6,83	7,18	7,66	8,14	8,78	9,66	6,15	6,51	6,86	7,18	7,66	8,14	8,78	9,36		

(1) et (3) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses	9S (9,48 - 0,75)					12TX (12,92 - 0,77)					12TX (12,92 - 0,77)				Allison 3200 (3,49 - 0,65)	12TX (12,92-0,77)				16S (13,80 - 0,84)			
(1 ^{er} et dernier rapport)																							
Pont AR	SR 1344										SR 1347				SR 1347	HR 1356				HR 1356			
Rapport de pont	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	2,71	2,79	3,08	3,25	3,70	4,11	3,73	4,1	4,56	5,13	5,13	5,63	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	295/60R22,5	-	1166	1230	1400	1555	1055	1085	1197	1263	1441	1601	1451	1596	1774	-	-	-	1403	1462	-	-	-
	315/60R22,5	-	-	1200	1366	1518	1031	1059	1171	1235	1406	1562	1416	1553	1728	-	1641	-	1368	1425	-	1492	-
	315/70R22,5	-	-	-	1271	1413	-	-	1090	1150	1308	1454	1319	1446	1608	-	1527	-	1273	1326	1453	1389	1447
	295/80R22,5	-	-	-	1235	1372	-	-	1059	1116	1271	1411	1278	1405	1562	-	1484	1628	1237	1288	1412	1349	1405
	315/80R22,5	-	-	-	1199	1331	-	-	1028	1083	1230	1366	1240	1363	1516	1705	1439	1580	1200	1250	1369	1309	1363
	13R22,5	-	-	-	-	1274	-	-	-	1034	1177	1308	1187	1305	1451	1632	-	-	-	1196	1311	1253	1305