


Specification sheet

CF 300

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

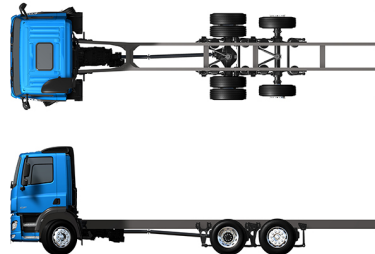

ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

40000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lave-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antévisseur frontale.

Optional

02106 Cabine Couchette	09983 Feux de brouillard
01137 Cabine Space Cab	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06593 Projecteurs de toit Skylights
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	06628 Un gyrophare côté passager
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	06627 Un gyrophare côté conducteur
09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	06629 Deux gyrophares
08020 Phares DEL	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Optional

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux réglable
--	--

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White; Couleur de châssis gris..

Optional

06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	09933 Rampe de phares et pare-chocs : Gris foncé
---	---

INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

Optional

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	00967 Ceintures de sécurité rouges
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	06539 Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06970 Climatisation cabine automatique
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C version G2V2; Lim. vitesse 85km/h;90 km/h avec mode Eco désactif; Antennes : radio, 2 cellulaires, GNSS; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3.

Optional

09681 Préparation pour norme Maut	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Charge sur essieu avant 8,00 t; Arrière : 11,50 + 7,50 t, pneumatique, SR1344.

Optional

06257 Charge sur essieu avant 9,00 t	06568 Charge sur essieu arrière de 11,50 + 6,70 t
04647 Suspension avant pneumatique	01946 Charge sur essieu arrière de 12,00 + 7,40 t
04057 Essieu arrière, type HR1356	08191 Contrôle de la charge sur essieux
04588 Essieu arrière, type SR1347	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu ar. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport essieu arrière 3,08.

Optional

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
02715 Ralentisseur ZF Intarder	

CHÂSSIS

Empattement 5,05 m / porte-à-faux arrière 2,90 m; Hauteur longerons 260 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 620 mm; Réservoir AdBlue® 45 l, côté gauche du châssis; Barre anti-encastrement AV; Dispositif anti-projections.

Optional

- 02601** Hauteur longerons 310 mm
- 07071** Porte-roue de secours côté droit
- 06611** Tuyau d'échappement vertical, haut
- 03323** Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Optional

- 07033** Accouplement de remorque D=13,7
- 08027** Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
- 07034** Accouplement de remorque D=20,0
- 07029** Traverse de valeur D = 13,7
- 08026** Accouplement de remorque Rockinger D=13,0
- 07032** Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Optional

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Optional

- 06460** Alternateur 120 A
- 07671** 2 batteries 210 Ah AGM de type C
- 08775** Alternateur 150 A
- 06440** Batteries 2 x 230 Ah
- 08797** Batteries 2x 175 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Optional

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Optional

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

Warranty Plus - Transmission comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième et la troisième année jusqu'à 200 000 km et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

Optional



- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAR 6X2 Porteur, essieu fou simple

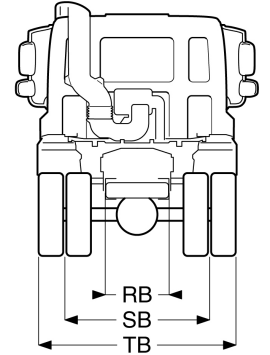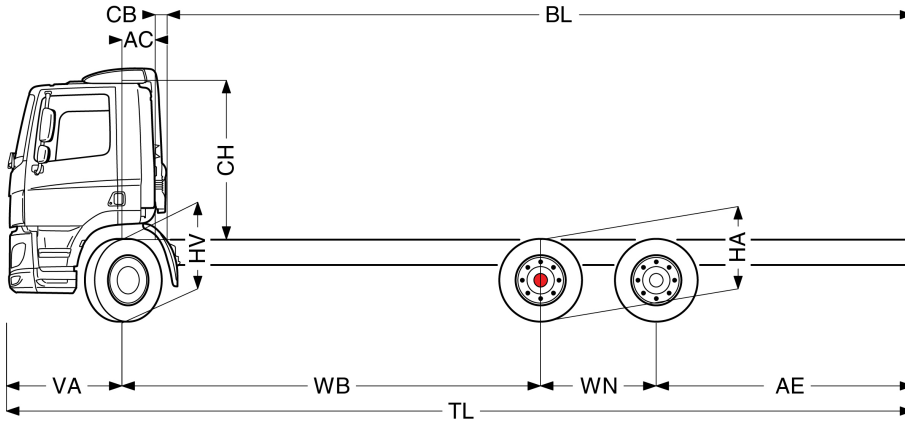

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4472	3222	7694	3528	15777	18306	0,39	0,18	1,99	5,98	5,98	8,62	0,97	0,94	14,93	16,30
	4,20	2,40	4574	3313	7887	3426	15686	18113	0,39	0,18	1,99	6,66	6,66	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4592	3413	8005	3408	15586	17995	0,39	0,18	1,94	6,99	6,99	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4580	3448	8027	4420	15551	17973	0,39	0,18	1,94	6,89	6,89	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4582	3497	8079	4418	15502	17921	0,39	0,18	1,94	7,19	7,19	10,47	1,02	0,99	17,51	18,91
	5,05	2,90	4490	3543	8033	3510	15455	17967	0,39	0,18	1,99	8,00	8,00	10,72	0,97	0,94	18,19	19,61
	5,30	2,90	4494	3555	8049	3506	15443	17951	0,39	0,18	1,94	8,41	8,41	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
5,60	2,85	4566	3665	8231	3434	15334	17769	0,39	0,18	1,94	8,92	8,92	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06	
5,90	2,80	4580	3677	8256	3420	15322	17744	0,39	0,18	1,94	9,43	9,43	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
6,10	2,80	4589	3689	8278	3411	15309	17722	0,39	0,18	1,94	9,74	9,74	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4629	3324	7952	3371	15675	18048	0,82	0,16	1,99	5,86	5,86	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4647	3423	8070	3353	15576	17930	0,82	0,16	1,94	6,20	6,20	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4640	3457	8097	4360	15542	17903	0,82	0,16	1,94	6,10	6,10	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4642	3506	8149	4358	15492	17851	0,82	0,16	1,94	6,40	6,40	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4547	3552	8099	3453	15446	17901	0,82	0,16	1,99	7,21	7,21	10,72	0,97	0,94	18,19	19,61
	5,30	2,90	4551	3564	8115	3449	15435	17885	0,82	0,16	1,94	7,61	7,61	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
5,60	2,85	4623	3673	8296	3377	15326	17704	0,82	0,16	1,94	8,13	8,13	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06	
5,90	2,80	4638	3684	8322	3362	15315	17678	0,82	0,16	1,94	8,64	8,64	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
6,10	2,80	4647	3697	8343	3353	15302	17657	0,82	0,16	1,94	8,96	8,96	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4740	3325	8064	3260	15674	17936	0,82	0,16	2,67	5,92	5,92	9,37	0,97	0,94	15,97	17,36
	4,40	2,55	4758	3424	8182	3242	15575	17818	0,82	0,16	2,62	6,24	6,24	9,72	1,02	0,99	16,49	17,88
	4,60	2,75	4751	3458	8209	4249	15540	17791	0,82	0,16	2,62	6,14	6,14	10,12	1,02	0,98	16,98	18,38
	4,80	2,90	4753	3508	8261	4247	15491	17739	0,82	0,16	2,62	6,45	6,45	10,47	1,02	0,98	17,51	18,91
	5,05	2,90	4658	3554	8211	3342	15445	17789	0,82	0,16	2,67	7,26	7,26	10,72	0,97	0,94	18,19	19,61
	5,30	2,90	4662	3565	8227	3338	15434	17773	0,82	0,16	2,62	7,66	7,66	10,97	1,02	0,99	18,84	20,27
5,60	2,85	4735	3674	8408	3265	15325	17592	0,82	0,16	2,62	8,19	8,19	11,22	1,02	0,99	19,63	21,06	
5,90	2,80	4749	3685	8434	3251	15314	17566	0,82	0,16	2,62	8,69	8,69	11,47	1,02	0,99	20,41	21,85	
6,10	2,80	4758	3698	8456	3242	15301	17544	0,82	0,16	2,62	9,03	9,03	11,67	1,02	0,99	20,94	22,38	

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 306 l de gazole, 41 l d'AdBlue® et un conducteur de 150 kg (tolérance de ± 3 %). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) La hauteur de la cabine est mesurée du longeron à la trappe de pavillon fermée. Avec prise d'air sur le toit de la cabine ajouter : 0,14 m pour MX-11 ; 0,21 m pour MX-13.

- 8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
- 9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
- 10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 12) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 15) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au niveau de l'embranchement inférieur 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.