


CF 300 FAT

6X4 Porteur MX-13

Construction



MOTORISATIONS

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)

CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

P.T.C.¹⁾

26000 kg

P.T.R.²⁾

40000 kg

Poids max. AV 8000 kg

Poids max. AR 21000 kg

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lave-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Feux de jour à LED; Rétroviseurs à réglage électrique; Antévisseur frontale.

Option

02106 Cabine Couchette	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
01137 Cabine Space Cab	09983 Feux de brouillard
01226 Suspension de cabine: pneumatique	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	06593 Projecteurs de toit Skylights
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	06629 Deux gyrophares

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares gris foncé, pare-chocs noir foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06157 Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White	06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
--	---

INTÉRIEUR CABINE

Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Réglage automatique température/air conditionné; Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	00967 Ceintures de sécurité rouges
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	06539 Réfrigérateur
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07736 Siège conducteur : Super Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07741 Siège passager : Comfort Air	06970 Climatisation cabine automatique
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge 1C; Réglage limiteur vitesse 80 km/h; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09909 Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Sans alerte de franchissement de ligne; Contrôle de stabilité du véhicule (VSC); Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Essieu AV: 8,00 t; Arrière : 2x 10,50 t, trapézoïdale, HR1670T.

Option

06257 Essieu AV: 9,0 t	04563 Pont AR: 13,00+13,0 t
-------------------------------	------------------------------------

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/80R22.5; Pont arrière 1: 315/80R22.5; Pont arrière 2: 315/80R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres, 10,8 litres. Puissance 220 kW (299 CV) à 1675 tr/min. Couple maxi 1 350 Nm à 900 - 1 400 tr/min.; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses automatique, TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 4.12.

Option

04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses
--	---

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Freins à disque ventilé à l'avant, train tandem arrière à freins à tambour. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 4,55 m / porte-à-faux arrière 1,65 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau d'échappement horizontal, bas; Réservoir de carburant en alu. 340 l, H 505 mm; Sans dispositif anti-projections; Sans barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres-côté gauche châssis.

Option

- 06611** Tuyau d'échappement vertical, haut
- 07070** Porte-roue de secours côté gauche
- 03323** Feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture.

Option

- 07033** Accouplement de remorque D=13,7
- 07034** Accouplement de remorque D=20,0
- 08026** Accouplement de remorque Rockinger D=13,0
- 08027** Accouplement de remorque Rockinger D=20,0
- 07029** Traverse de valeur D = 13,7
- 07032** Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

PRISE DE FORCE

Option

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 140 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
- 08797** Batteries 2x 175 Ah
- 08775** Alternateur 150 A
- 06440** Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN



La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an, de la chaîne cinématique pendant la deuxième année et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

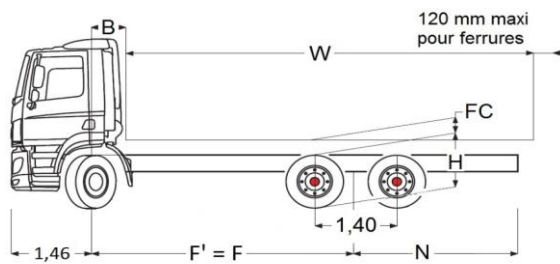

DIMENSIONS		40	45	50	55
F	Empattement	4,05	4,55	5,00	5,55
N	Porte à faux AR standard	2,65	2,90	3,20	3,75
H	Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,16 1,11			
Rayon de braquage entre murs		7,85	8,48	9,07	9,80
Rayon de braquage entre trottoirs		7,04	7,68	8,27	8,99

CABINE		Courte	Couchette	Space
T	Hauteur de cabine à vide	3,12	3,12	3,79
B	Entrée de carrosserie	0,57	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0017 , type : M4TN3 .

Suspension / freinage sur essieux 2 et 3 :	
21,0 t / 21,0 t avec selco 3739	
26,0 t / 21,0 t avec selco 3728	
26,0 t / 26,0 t avec selco 3729	
Cylindres à ressorts sur :	
essieux 2 et 3 avec selco 6032	
essieu 3 avec selco 6030	

(FC) Mini : 145 mm avec pneumatiques 315/80 R 22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab			
		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55
Empattement F (2)		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55
Poids du châssis (3)		8590	8670	8785	8975	8655	8735	8850	9040	8725	8805	8920	9110
Répartition (3)	AV	4560	4570	4585	4705	4625	4635	4730	4770	4695	4705	4720	4840
	AR	4030	4100	4200	4270	4030	4100	4200	4270	4030	4100	4200	4270

(2) Empattement moyen théorique : F' = F

(3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Capacité des essieux	
		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55		
Empat. F (essieu 1 à axe tandem)		4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	4,05	4,55	5,00	5,55	AV 7,5 t :	
Charge sur essieu 2 / 3		8000 / 21 000				8000 / 21 000				8000 / 21 000					- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/-et - Essieux avant : 8 t ou 9 t
P.T.A.C.		26000				26000				26000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 7500 3600 / 21000				4000 / 7500 3600 / 21000				4000 / 7500 3600 / 21000				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/-et - Essieux avant : 8 t ou 9 t	
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini Maxi	5,80 6,70	6,66 7,67	7,44 8,54	8,44 9,42	5,03 5,93	5,89 6,90	6,67 7,79	7,68 8,94	5,06 5,96	5,93 6,94	6,71 7,83	7,72 8,98		
P.T.A.C.		26000				26000				26000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 8000 3600 / 21000				4000 / 8000 3600 / 21000				4000 / 8000 3600 / 21000				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/-et - Essieux avant : 9 t	
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini Maxi	5,57 6,70	6,40 7,67	7,14 8,54	8,11 9,42	4,79 5,93	5,63 6,90	6,37 7,79	7,35 8,94	4,82 5,96	5,66 6,94	6,41 7,83	7,39 8,98		
P.T.A.C.		26000				26000				26000					
Poids Mini / Maxi au Sol	AV AR	4000 / 9000 3600 / 21000				4000 / 9000 3600 / 21000				4000 / 9000 3600 / 21000				- Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/-et - Essieux avant : 9 t	
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini Maxi	5,09 6,70	5,86 7,67	6,55 8,54	7,45 9,42	4,32 5,93	5,09 6,90	5,78 7,79	6,68 8,94	4,34 5,96	5,12 6,94	5,81 7,83	6,72 8,98		
P.T.A.C.		26000				26000				26000					

(1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16S (13,80 - 0,84)	12TX (12,92 - 0,77)
	Tandem AR	HR 1670T
Rapport de pont	3,46	3,61 3,76 4,12 3,76 4,12 4,55
Régime moteur à 85 km/h (tr/mn)	13R22,5	1201 1253 1305 1430 1196 1311 1448
	315/80R22,5	1255 1309 1363 - 1250 1369 -