

CF 370/410/450 FAD Construction

8X4 Porteur MX-11



MOTORISATIONS

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 Ch)

CF 410 MX-11 (300 kW / 408 Ch)

CF 450 MX-11 (330 kW / 450 Ch)

Puissance fiscale : 29 CV

P.T.A.C.

32000 kg

PONTS ARRIERES

HR 1670 T

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A. SOUS R433-1

58000 kg (1)

(1) suivant configuration , jusqu'à 120 t avec selco 3729 et 6032

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09983 Feux de brouillard	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares gris foncé, pare-chocs noir foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06157 Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White	06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
--	---

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Réglage limiteur vitesse 80 km/h; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09909 Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Sans alerte de franchissement de ligne; Sans contrôle de stabilité du véhicule; Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 2 x 8,00 t, parabolique normale, 167N; Arrière : 2 x 10,50 t, trapézoïdale, HR 1670 T.

Option

03280 Capacité de charge essieux AV 7,50 + 7,50 t	04563 Pont AR: 13,00+13,0 t
06264 Capacité de charge essieux AV 9,00 + 9,00 t	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 295/80R22.5; Essieu avant 2: 295/80R22.5; Pont arrière 1: 295/80R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-11, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 10,8 litres. Puissance de 270 kW (367 CV) à 1600 tr/min. Couple maximum de 1900 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapports pour boîte surmultipliée, couple maximum de 1800 Nm de 900 à 1400 tr/min sur les autres rapports de boîte ; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 3,46 .

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	07103 Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports
---	--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant, train tandem arrière à freins à tambour. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 5,70 m / porte-à-faux arrière 1,65 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. vert., haut; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Sans dispositif anti-projections; Sans barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

- 06610** Tuyau échap. horiz., bas
07070 Porte-roue de secours côté gauche
- 03323** Unité de feu arrière avec LED

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Sans branch. pneum. remorque; Sans branchement élec. remorque.

Option

- 07033** Crochet de remorquage D=13,7
07034 Crochet de remorquage D=20
- 04624** Traverse de fermeture
07032 Traverse de valeur D = 20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

- 04331** Connecteur d'application avec prép. commande d'air
09050 Connecteurs d'application pour télécommande bb
- 06692** Connecteur équip. aux., châssis

PRISE DE FORCE

Option

- 16148** Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

Option

- 06460** Alternateur 120 A
06440 Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 35 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

- 00200** Chaîne cinématique, PTR 38000 kg max classe 2
00778 Chaîne cinématique, PTR 58 000 kg max classe 2
- 00818** Chaîne cinématique, PTR 60 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

- 09961** Prise d'air cyclonique derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an, de la chaîne cinématique pendant la deuxième année et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.


Option

- 08311** Intervalle d'entretien espacé



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

DIMENSIONS	50	53	57	64
F : Empattement	5,05	5,30	5,70	6,40
N : Porte à faux AR standard	1,65	1,65	1,65	2,95
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,16 1,10			
Rayon de braquage entre murs	9,90	10,26	10,85	11,87
Rayon de braquage entre trottoirs	9,20	9,60	10,17	11,19

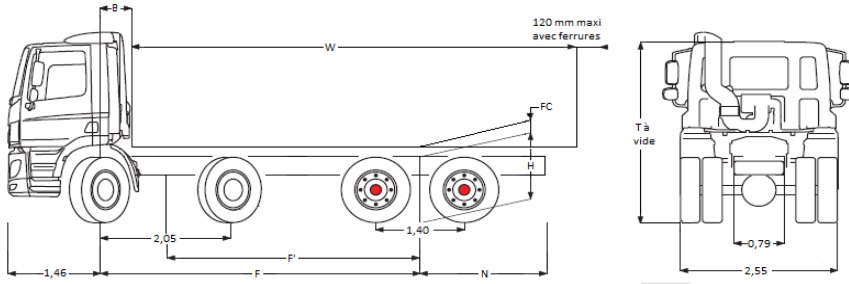

CABINE	Courte	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,18	3,18	3,85
B : Entrée de carrosserie	0,58	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat : e4*2007/46*0013 , type : M4DN3 .

Suspension / freinage sur essieux 2 et 3 :
21,0 t / 21,0 t avec selco 3739
26,0 t / 21,0 t avec selco 3728
26,0 t / 26,0 t avec selco 3729
Cylindres à ressorts sur :
essieux 2 et 3 avec selco 6032
essieu 3 avec selco 6030

(FC) Mini : 195 mm avec pneumatiques 315/80R22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab			
		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40
Empattement (2)		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40
Poids du châssis (3)		9920	9990	10080	10340	9985	10055	10145	10370	10055	10125	10215	10440
Répartition (3)	AV	6560	6600	6660	6760	6625	6665	6725	6790	6695	6735	6795	6860
	AR	3360	3390	3420	3580	3360	3390	3420	3580	3360	3390	3420	3580

(2) Empattement moyen théorique : F' = F - 1,025

(3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Capacité des essieux
		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	
Empattement F (essieu 1 à tandem)		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	AV 2 x 7,5 t : - Indice minimum des pneus : AV 154/- et AR -/142 - Essieux avants : 8 t ou 9 t
Charge sur essieu 3 / 4 *		10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				
P.T.A.C.		32000				32000				32000				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 15000				6650 / 15000				6650 / 15000				- Indice minimum des pneus : AV 156/- et AR -/142 - Essieux avants : 8 t ou 9 t
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	6,10	6,42	6,95	7,86	5,31	5,64	6,17	7,13	5,33	5,66	6,19	7,15	- Indice minimum des pneus : AV 158/- et AR -/142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,20	7,60	8,24	9,36	6,41	6,81	7,46	8,64	6,44	6,84	7,49	8,69	
P.T.A.C.		32000				32000				32000				AV 2 x 8,0 t : - Indice minimum des pneus : AV 156/- et AR -/142 - Essieux avants : 8 t ou 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 16000				6650 / 16000				6650 / 16000				
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	5,73	6,03	6,52	7,36	4,94	5,25	5,74	6,62	4,96	5,26	5,76	6,64	- Indice minimum des pneus : AV 158/- et AR -/142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,20	7,60	8,24	9,36	6,41	6,81	7,46	8,64	6,44	6,84	7,49	8,69	
P.T.A.C.		32000				32000				32000				AV 2 x 8,5 t : - Indice minimum des pneus : AV 158/- et AR -/142 - Essieux avants : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 17000				6650 / 17000				6650 / 17000				
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	5,36	5,64	6,10	6,86	4,57	4,86	5,31	6,19	4,59	4,87	5,32	6,14	- Indice minimum des pneus : AV 160/- et AR -/142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,20	7,60	8,24	9,36	6,41	6,81	7,46	8,64	6,44	6,84	7,49	8,69	
P.T.A.C.		32000				32000				32000				AV 2 x 9,0 t : - Indice minimum des pneus : AV 160/- et AR -/142 - Essieux avants : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 18000				6650 / 18000				6650 / 18000				
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	4,99	5,25	5,66	6,36	4,20	4,46	4,87	5,62	4,22	4,48	4,89	5,63	- Indice minimum des pneus : AV 160/- et AR -/142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,20	7,60	8,24	9,36	6,41	6,82	7,46	8,64	6,44	6,84	7,49	8,69	

(1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

	16S (13,80 - 0,84) 16TX (14,34 - 0,84)	12TX (12,92 - 0,77)
Tandem AR	HR 1670T	HR 1670T
Rapport de pont	3,61 3,76 4,12 4,55	3,46 3,76 4,12 4,55
Régime moteur	13R22,5	1253 1305 1430 - 1104 1199 1314 1452
à 85 km/h (tr/mn)	315/80R22,5	1340 1398 - - 1189 1238 1415 -

CF 430/480/530 FAD

Construction

8X4 Porteur MX-13



MOTORISATIONS

CF 430 MX-13 (315 kW / 428 Ch)

CF 480 MX-13 (355 kW / 483 Ch)

CF 530 MX-13 (390 kW / 530 Ch)

Puissance fiscale : 34 CV

P.T.A.C.

32000 kg

PONTS ARRIERES

HR 1670 T

P.T.R.A. maxi

44000 kg

P.T.R.A. SOUS R433-1

58000 kg (1)

(1) suivant configuration , jusqu'à 120 t avec selco 3729 et 6032

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab avec pare-chocs en acier galvanisé, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Antévisseur frontale; Rétroviseurs à réglage électrique.

Option

02106 Cabine Couchette	09984 Feux de brouillard et phares de virage
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06629 Deux gyrophares
01174 Visière pare-soleil externe verte translucide	00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu
09983 Feux de brouillard	09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Option

06776 Déflecteur de pavillon réglable	04906 Déflecteurs latéraux
--	-----------------------------------

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares gris foncé, pare-chocs noir foncé; Couleur de châssis gris..

Option

06157 Rampe de phares et pare-chocs : Brilliant White	06485 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine
--	---

INTÉRIEUR CABINE

Décoration intérieure de la cabine Black Rock; Garniture intérieure de cabine couleur Dark Sand; Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle; Réglage automatique température/air conditionné; Filtre à pollen.

Option

09271 Volant, cuir, couleur noir	07746 Siège passager : Super Air
07240 Volant gainé, cuir, Exclusive	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07592 Décoration intérieure de la cabine Argenta	02117 3ème siège passager
07591 Décoration intérieure de la cabine Rustica	00967 Ceintures de sécurité rouges
07152 Garniture intérieure cabine couleur Exclusive	06783 Matelas en mousse de couchette inférieure
07733 Siège conducteur : Luxury Air	06784 Matelas couchette inférieure Xtra Comfort
07736 Siège conducteur : Super Air	06539 Réfrigérateur
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	06970 Climatisation cabine automatique
07741 Siège passager : Comfort Air	06676 Plafonnier à lampes PL dans cabine
07743 Siège passager : Luxury Air	

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Tachygraphe numérique, Stoneridge; Réglage limiteur vitesse 80 km/h; Antennes : AM/FM, 2x GSM, GPS; Régulateur de vitesse.

Option

09681 Préparation pour norme Maut	07261 Téléphone camion
08450 Système luxe avec 6 haut-parleurs, sans radio	09909 Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec FCW
07117 Radio/lecteur USB, 2 haut-parleurs	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
01100 Radio avec syst. navigation, 6 haut-parleurs	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Sans alerte de franchissement de ligne; Sans contrôle de stabilité du véhicule; Antidémarrage moteur de base.

Option

08631 Airbag (chauffeur) et 2 préten. ceint. sécurité	09827 Système de caméra latérale
09828 Système de caméra frontale	01725 Alarme de recul

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 2 x 8,00 t, parabolique normale, 167N; Arrière : 2 x 10,50 t, trapézoïdale, HR 1670T.

Option

03280 Capacité de charge essieux AV 7,50 + 7,50 t	04563 Pont AR: 13,00+13,0 t
06264 Capacité de charge essieux AV 9,00 + 9,00 t	

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 295/80R22.5; Essieu avant 2: 295/80R22.5; Pont arrière 1: 295/80R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur MX-13, moteur diesel 6 cylindres multi-couple, 12,9 litres. Puissance de 315 kW (428 Ch) à 1600 tr/min. Couple maximum de 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min sur le dernier rapport pour boîte prise directe et sur les deux derniers rapport pour boîte surmultipliée, couple maximum de 2150 Nm de 900 à 1365 tr/min sur les autres rapports de boîte; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 6; Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes; Boîte de vitesses TraXon, 12 rapports; Rapport de boîte 12,92-0,77; Rapport pont AR 3,46.ASR.

Option

04523 Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses	07103 Boîte de vitesses automatique, TraXon 16 rapports
---	--

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Frein sur échappement; Freins à disque ventilé à l'avant, train tandem arrière à freins à tambour. Système pneumatique double circuit à commande électronique (EBS). Compresseur d'air à double cylindre avec sécheur chauffant et mode économique..

Option

09921 MX Engine Brake	02715 Ralentisseur ZF Intarder
------------------------------	---------------------------------------

CHÂSSIS

Empattement 5,70 m / porte-à-faux arrière 1,65 m; Hauteur longerons 310 mm; Agencement standard des composants châssis; Tuyau échap. vert., haut; Réservoir de carburant acier 390 l, H 580 mm; Sans dispositif anti-projections; Sans barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 45 litres, côté gauche châssis.

Option

06610 Tuyau échap. horiz., bas **03323** Unité de feu arrière avec

07070 Porte-roue de secours LED
côté gauche

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de valeur D = 13,7; Sans branch. pneum. remorque; Sans branchement élec. remorque.

Option

07033 Crochet de remorquage **04624** Traverse de fermeture
D=13,7

07034 Crochet de remorquage **07032** Traverse de valeur D = 20
D=20

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

04331 Connecteur d'application **06692** Connecteur équip. aux.,
avec prép. commande châssis
d'air

09050 Connecteurs d'application
pour télécommande bb

PRISE DE FORCE

Option

16148 Types de PDF et positions

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah..

Option

06460 Alternateur 120 A **06440** Batteries 2 x 230 Ah

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 35 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 40 000 kg max classe 3.

Option

00200 Chaîne cinématique, PTR **00818** Chaîne cinématique, PTR
38000 kg max classe 2 60 000 kg max classe 3

00778 Chaîne cinématique, PTR
58 000 kg max classe 2

CONDITIONS D'UTILISATION

Prise d'air sur pavillon.

Option

09961 Prise d'air cyclonique
derrière la cabine

ASSISTANCE ET ENTRETIEN



La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an, de la chaîne cinématique pendant la deuxième année et le dépannage pendant la 1ère année.; Service ITS.

Option

08311 Intervalle d'entretien
espacé



Rendez-vous sur DAF.com pour configurer votre propre DAF idéal.

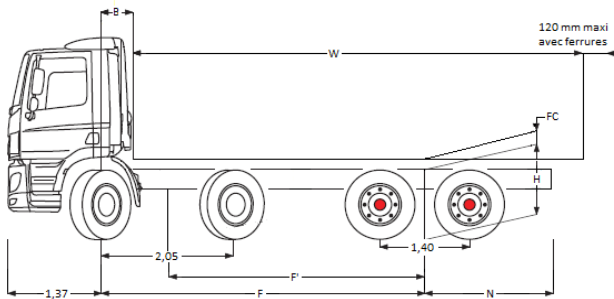

DIMENSIONS	50	53	57	64
F : Empattement	5,05	5,30	5,70	6,40
N : Porte à faux AR standard	1,65	1,65	1,65	2,15
H : Hauteur châssis à vide (1) en charge	1,16 1,10			
Rayon de braquage entre murs	9,83	10,19	10,78	11,80
Rayon de braquage entre trottoirs	9,16	9,52	10,10	11,12

CABINE	Courte	Couchette	Space Cab
T : Hauteur de cabine à vide	3,07	3,07	3,74
B : Entrée de carrosserie	0,58	0,98	

Poids en kilogrammes et longueurs en mètres.
N° de certificat e4*2007/46*0013 , type : M4DN3 .

Suspension / freinage sur essieux 3 et 4 :
21,0 t / 21,0 t avec selco 3739
26,0 t / 21,0 t avec selco 3728
26,0 t / 26,0 t avec selco 3729
Cylindres à ressorts sur :
essieux 3 et 4 avec selco 6032
essieu 4 avec selco 6030

(1) H à vide = 1,07 m , H en charge = 1,04 m avec suspension pneumatique.
(FC) Mini : 195 mm avec pneumatiques 315/80R22.5 et longerons 310 mm.

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab			
		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40
Empattement (2)		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40
Poids du châssis (3)		10075	10145	10235	10515	10140	10210	10300	10580	10210	10280	10370	10650
Répartition (3)	AV	6715	6755	6815	6935	6780	6820	6880	7000	6850	6890	6950	7070
	AR	3360	3390	3420	3580	3360	3390	3420	3580	3360	3390	3420	3580

(2) empattement moyen théorique : F' = F-1,025 .

(3) Poids moyen du châssis et de la cabine calculé avec spécifications standards, 30 l de carburant, 5 l d'AdBlue et sans conducteur (tolérance ± 3%)

		Cabine courte				Cabine couchette				Space Cab				Capacité des essieux
		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	
Empattement F (essieu 1 à tandem)		5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	5,05	5,30	5,70	6,40	AV 2 x 7,5 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 154/- et AR -142 - Essieux avants : 8 t ou 9 t
Charge sur essieu 3 / 4 *		10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				10 500 / 10 500				
P.T.A.C.		32000				32000				32000				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 15000				6650 / 15000				6650 / 15000				AV 2 x 8,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 156/- et AR -142 - Essieux avants : 9 t
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	6,15	6,49	7,02	7,95	5,37	5,70	6,24	7,17	5,39	5,72	6,26	7,19	AV 2 x 8,5 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 158/- et AR -142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,27	7,67	8,32	9,47	6,49	6,89	7,55	8,69	6,51	6,91	7,57	8,72	
P.T.A.C.		32000				32000				32000				AV 2 x 9,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR -142 - Essieux avants : 9 t
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 17000				6650 / 17000				6650 / 17000				
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	5,41	5,69	6,15	6,93	4,62	4,91	5,36	6,15	4,64	4,92	5,38	6,17	AV 2 x 9,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR -142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,27	7,67	8,32	9,47	6,49	6,89	7,55	8,69	6,51	6,91	7,57	8,72	
P.T.A.C.		32000				32000				32000				
Poids Mini / Maxi au Sol	AV	6650 / 18000				6650 / 18000				6650 / 18000				
	AR	3100 / 21000				3100 / 21000				3100 / 21000				
W : Longueur de carrosserie (4)	Mini	5,03	5,29	5,71	6,42	4,25	4,51	4,93	5,64	4,26	4,52	4,94	5,66	AV 2 x 9,0 t : - Indice <u>minimum</u> des pneus : AV 160/- et AR -142 - Essieux avants : 9 t
	Maxi	7,27	7,67	8,32	9,47	6,49	6,89	7,55	8,69	6,51	6,91	7,57	8,72	

(1) et (4) Valeurs calculées à partir des spécifications standards et avec chargement uniformément réparti.

Boîte de vitesses (1 ^{er} rapport - dernier rapport)	16S (13,80 - 0,84) 16TX (14,34 - 0,84)				12TX (12,92 - 0,77)				
	HR 1670T								
Tandem AR	HR 1670T								
Rapport de pont	3,61	3,76	4,12	4,55	3,46	3,76	4,12	4,55	
Régime moteur	13R22,5	1253	1305	1430	-	1104	1199	1314	1452
à 85 km/h (tr/mn)	315/80R22,5	1340	1398	-	-	1189	1238	1415	-

Sujet à modification sans préavis