


Specification sheet

CF 370

FAN 6X2 Rígido, Low Deck

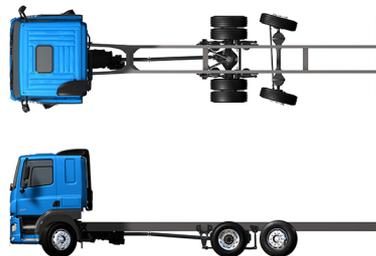

ENGINES

- CF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
- CF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
- CF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
- CF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
- CF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
- CF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

GVM¹⁾

26000 kg

GCM²⁾

40000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 18999 kg

047F8729RAAA - 202345F - 23-08-2023

DAVISA, www.daf.es

EXTERIOR DA CABINA

Sleeper Cab com pára-choques em aço galvanizado, vidros fumados e comandos eléctricos das janelas. Espelhos principais e espelhos de ângulo grande aquecidos. Largura da cabina, 2300 mm.; Luzes diurnas LED; Espelhos com regulação eléctrica; Espelho frontal.

Optional

01899 Day Cab	09983 Faróis de nevoeiro
01137 Space Cab	09984 Luzes de nevoeiro e luzes laterais
01226 Suspensão pneumática da cabina	06593 Skylights
01174 Viseira quebra-luz externa verde claro	06628 Uma luz de perigo no lado do acompanhante
00847 Buzinas pneumáticas, conjunto único	06627 Uma luz de perigo no lado do condutor
09006 Buzinas pneumáticas, conjunto duplo	06629 Duas luzes de perigo
08020 Faróis de LED	

AERODINÂMICA

Optional

06776 Spoiler de tejadilho regulável	04906 Ailerons laterais
---	--------------------------------

CORES

Cor da cabina H3279 Branco Brilhante; Painel dos faróis e pára-choques: Brilliant White; Cor cinzenta do chassis..

Optional

06485 Painel dos faróis e pára-choques: cor da cabina	09933 Painel dos faróis e pára-choques: Cinzento Pedra
--	---

INTERIOR DA CABINA

Acabamento interior da cabina de cor Dark Sand; Decoração do interior da cabina Black Rock; Banco do condutor: Comfort Air; Banco do acompanhante: básico; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Filtro de pólen; Escotilha em alumínio, controlo manual.

Optional

09271 Volante, couro, preto	07746 Banco do acompanhante: Super Air
07240 Volante em pele, exclusiva	07748 Banco do acompanhante: Xtra Leather Air
07152 Acabamento interior da cabina de cor Exclusive	00967 Cintos de segurança de cor vermelha
07592 Interior da cabina, decoração Argenta	02117 Terceiro banco
07591 Interior da cabina, decoração Rustica	06539 Frigorífico
07733 Banco do condutor: Luxury Air	31364 Sem: Colchão da cama inferior
07736 Banco do condutor: Super Air	06784 Colchão da cama inferior Xtra Comfort
07737 Banco do condutor: Xtra Leather Air	06676 Luzes PL na cabina
07741 Banco do acompanhante: Comfort Air	06970 Controlo automático da climatização de cabina
07743 Banco do acompanhante: Luxury Air	

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versão G2V2; Regul. do limit. veloc. 85 km/h; Eco desl. 90 km/h; Antenas: rádio, 2 de rede móvel, GNSS; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3.

Optional

09681 Preparação para Maut	06991 Controlo de cruzeiro previsível
08450 Sistema de altifal. de luxo, com 6 altifalantes	06992 Controlo de cruzeiro preditivo lite
07117 Rádio/leitor de USB, 2 altifalantes	

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631 Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	09827 Sistema de câmara lateral
09828 Sistema de câmara dianteira	01725 Aviso de marcha-atrás

SUSPENSÃO E EIXOS

Carga eixo dianteiro 8,00 t; Tras.: 11,50 + 7,50 t, susp. pneumática, SR1344.

Optional

04588 Eixo traseiro SR1347	08191 Sensor carga do eixo
-----------------------------------	-----------------------------------

RODAS E PNEUS

Eixo(s) dianteiro(s): 315/60R22.5; Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/60R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/60R22.5; Jantes em aço, prateado; Anéis de protecção das rodas prateados.

Optional

16152 Marcas e tipos de pneus

TRANSMISSÃO

Motor MX-11, motor a diesel com 6 cilindros de binário variável, 10,8 litros. potência 270 kW (367 CV) a 1600 rpm; Binário máximo de 1900 Nm a 900-1125 rpm.; Emissões de escape Euro 6; Paragem do ralenti do motor, 5 minutos; Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 12 vel.; Relações de caixa 16.69-1.00; Relação do eixo traseiro 2,05.

Optional

04523 Caixa de velocidades manual, 16 velocidades	07103 Caixa de velocidades automatizada, TraXon, 16 vel.
--	---

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travão de escape; Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo electrónico (EBS). Compressor de ar de cilindro duplo com secador aquecido e modo de economia..

Optional

09921 Travão de motor MX	02715 ZF Intarder
---------------------------------	--------------------------

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,60m / ressalto traseiro 2,75m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; Tubo de escape horizontal, baixo; Depósito combust. alumínio, 450 l, altura 505 mm; Depósito de AdBlue® de 45 l, lado esq. do chassis; Protecção dianteira contra encaixe (FUP); Protecção contra salpicos.

Optional

07071 Suporte da roda sobressalente do lado direito	03323 Luz traseira com LED
--	-----------------------------------

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo 'palma'; Ligação eléctrica 24 V / 2x7 pinos.

Optional

07033 Engate do reboque Ringfeder D=13,7	08027 Engate do reboque Rockinger D=20,0
07034 Engate do reboque Ringfeder D=20,0	04624 Longarina de fecho
08026 Engate do reboque Rockinger D=13,0	07032 Valor de tracção da longarina transversal D = 20

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector de aplicação na frente da cabina.

Optional

04331 Conector aplicação com prep controlo pneumático	02597 Conector de aplicação para controlo do guincho
06692 Conector para aplicações no chassis	

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

16148 Tipos e posições de PTO

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

Alternador de 120 A; 2 baterias de 175 Ah..

Optional

08775 Alternador 150 A	07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C
01257 Baterias 2x140Ah	06440 Baterias 2x230Ah

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM máx. relac. c/ a transm. de 40 000 kg classe 3.

Optional

00200 GCM relac. c/ a transm. máx. de 38 000 kg classe 2	03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3
03673 GCM máx. relac. c/ a transm. de 44 000 kg classe 2	

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Entrada de ar no tejadilho da cabina.

Optional

08400 Modo silencioso	09961 Entrada de ar ciclónico atrás da cabina
------------------------------	--

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A Garantia suplementar – Transmissão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º e 3.º anos está abrangida a transmissão, até 300 000 km, e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

Optional



08311 Intervalo de serviço alargado
--



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 370

FAN 6X2 Rígido, Low Deck

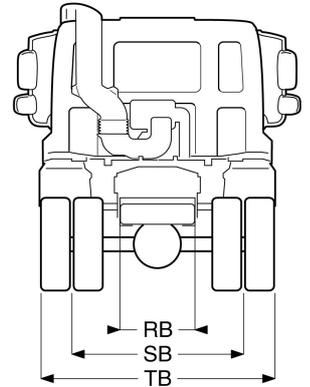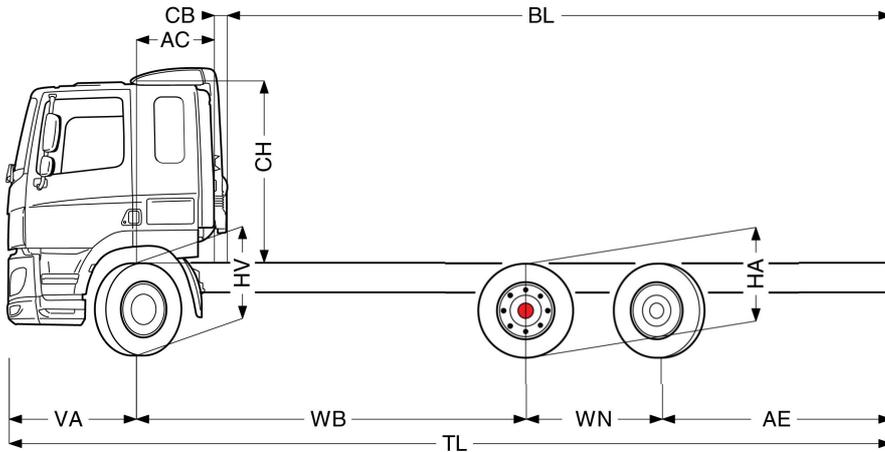

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,60	2,75	4844	3531	8375	2656	15467	17625	0,39	0,18	1,99	7,66	7,66	10,12	0,89	0,89	15,56	16,95
	4,80	2,90	4853	3605	8459	2647	15393	17541	0,39	0,18	1,99	8,01	8,01	10,47	0,89	0,89	16,08	17,48
	5,05	3,10	4844	3651	8496	2656	15347	17504	0,39	0,18	1,99	8,41	8,41	10,92	0,89	0,89	16,73	18,14
SLEEPER CAB	4,60	2,75	4888	3541	8430	2612	15458	17570	0,82	0,16	1,99	6,86	6,86	10,12	0,89	0,89	15,56	16,95
	4,80	2,90	4898	3615	8513	2602	15384	17487	0,82	0,16	1,99	7,20	7,20	10,47	0,89	0,89	16,08	17,48
	5,05	3,10	4890	3660	8550	2610	15338	17450	0,82	0,16	1,99	7,62	7,62	10,92	0,89	0,89	16,73	18,14
SPACE CAB	4,60	2,75	4999	3542	8542	2501	15456	17458	0,82	0,16	2,67	6,92	6,92	10,12	0,89	0,89	15,56	16,95
	4,80	2,90	5009	3616	8625	2491	15383	17375	0,82	0,16	2,67	7,27	7,27	10,47	0,89	0,89	16,08	17,48
	5,05	3,10	5001	3662	8662	2499	15337	17338	0,82	0,16	2,67	7,69	7,69	10,92	0,89	0,89	16,73	18,14

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 0,89 HV¹⁴⁾: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- GVM em conformidade com os documentos de registo.
- GCM em conformidade com os documentos de registo.
- Carga por eixo com tamanho do pneu standard.
- Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 450 litros de combustível, 45 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo.
- Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o resalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.
- CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.
- A altura da cabina é medida desde o elemento da estrutura até à escotilha fechada no tejadilho da cabina. Com entrada de ar no tejadilho da cabina adicionar: 0,14 m (para o MX-11); adicionar 0,21 m para o MX-13.

- Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.
- Altura sem carga no centro do eixo de tração (segundo eixo traseiro para baixo).
- Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tração.
- TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.
- TW = círculo de viragem entre paredes.
- Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
- Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).
- TB é a largura total na parte traseira. (No degrau inferior da cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.