

Fiche technique

FA CF65



MOTORISATIONS

CF65 220
CF65 220
CF65 250
CF65 250
CF65 300

P.T.C.¹⁾

18000 kg
Poids max. AV 8000 kg
Poids max. AR 11500 kg

P.T.R.²⁾

22500 kg

CFAO Motors Maroc S.A., www.daf.com

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab à suspension mécanique avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 300 mm.; Rétroviseurs à réglage électrique; Antévisseur frontale.

Option

02106 Cabine Couchette	06592 Quatre phares longue portée sur le pavillon
01137 Cabine Space Cab	06593 Projecteurs de toit Skylights
01226 Suspension de cabine: pneumatique	06591 Deux feux de gabarit sur le pavillon
00396 Feux de conduite permanents	

COULEURS

Teinte cabine Brilliant White H3279; Rampe de phares et pare-chocs : gris; Couleur de châssis gris..

Option

09932 Rampe de phares et pare-chocs : Blanc brillant	16153 Couleurs de cabines et de châssis
09931 Rampe de phares et pare-chocs : couleur cabine	

INTÉRIEUR CABINE

Siège conducteur : Comfort Air; Siège passager : de base; Sans air conditionné; Trappe de pavillon verre, commande manuelle.

Option

06111 Tableau de bord : structure en bois	09150 Couchette inférieure relevée de 135 mm
02117 3ème siège passager	09151 Couchette inférieure relevée de 250 mm
06539 Réfrigérateur	04186 Couchette supérieure
04346 Couchette inférieure, niveau normal	06599 Chauffage auxiliaire de cabine (air)

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

Préparé pour le connecteur FMS; Tachygraphe numérique, VDO; Régulateur de vitesse.

Option

16155 Équipement audio, marques et pneus

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Sans contrôle de stabilité du véhicule; Antidémarrage moteur de base.

Option

09992 Alerte de franchissement de ligne
--

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 7,50 t - parabol. - 152N; Arrière : 11,50 t, pneumatique, SR1132.

Option

02471 Charge sur essieu avant 5,00 t	01778 Pont AR: 13,00 t
01800 Ess. arr. SR1344	01603 Suspension arrière parabolique
02453 Charge sur essieu arrière 10,00 t	03345 Suspension arrière parabolique, courte

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Roue de secours : 315/70R22.5; Jantes acier, gris argenté; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

GR165, 165 kW/224 CV, 38C. Badge cabine : 220; Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 5; Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports.; Rapport de boîte 6,58-0,78.; Rapport pont AR 5.13; Sans blocage de différentiel.

Option

01553 Arrêt du ralenti moteur, 5 minutes	09888 Boîte de vitesses auto., 5 rapports
04393 Boîte de vitesses mécanique, 9 vitesses	02313 Boîte de vitesses (prise directe)
08834 Boîte de vitesses AS Tronic, 6 vitesses	03721 ASR

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

ABS.

CHÂSSIS

Empattement 4,00 m / porte-à-faux arrière 1,70 m; Hauteur longerons 260 mm; Réservoir à carburant en plastique 200 l; Réservoir de carburant en plastique; Dispositif anti-projections; Barre anti-encastrement AV; Porte-roue de secours latéral.

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse AR remorquante (D=7,5); Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches.

Option

04624 Traverse de fermeture	01948 Traverse AR remorquante (D=10)
------------------------------------	---

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option

06692 Connecteur équip. aux., châssis	02597 Connecteur d'équipement pour commande élévateur
--	--

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah..

Option

01897 Alternateur 100 A	08797 Batteries 2x 175 Ah
--------------------------------	----------------------------------

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 19 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR 22 500 kg max.

CONDITIONS D'UTILISATION

Séparateur d'eau, non chauffé; Prise d'air sur pavillon.

Option

02270 Climat froid	09961 Prise d'air cyclonique derrière la cabine
---------------------------	--



ASSISTANCE ET ENTRETIEN

La garantie standard comprend la garantie du véhicule complet pendant 1 an et de la transmission pendant la deuxième année.; Service ITS.



Rendez-vous sur [DAF.com](https://www.daf.com) pour configurer votre propre DAF idéal.

FA CF65

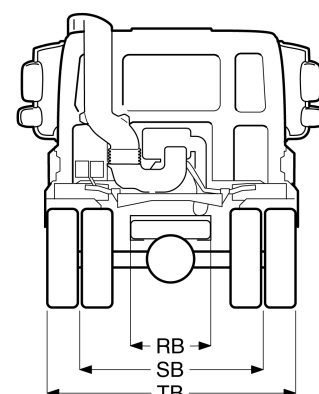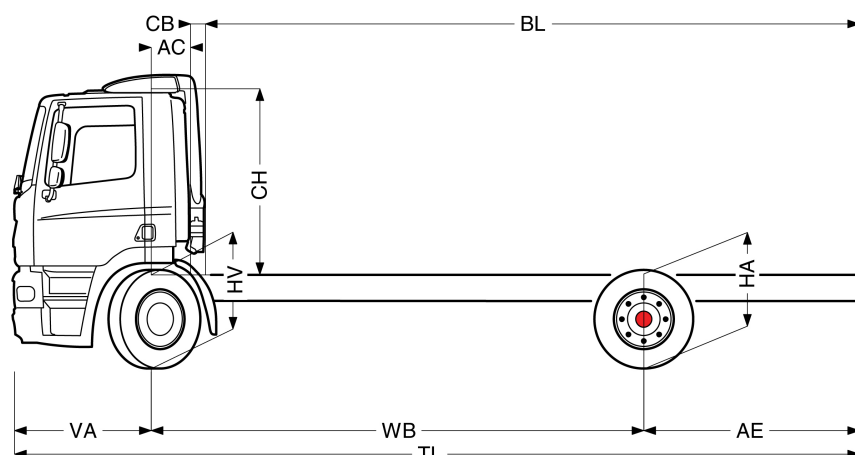

	Empattement		Poids du châssis ⁴⁾			Capacité de charge brute			Dimensions caractéristiques									
	WB	AE ⁸⁾	AV	AR	Total	AV	AR	Total	AC	CB ⁹⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	R1 ¹¹⁾	R2 ¹²⁾
SPACE CAB	4.00	1.70	4003	1690	5693	3997	9810	12307	0.82	0.15	2.53	3.49	4.47	7.08	1.07	1.03	14.52	16.03
	4.15	1.85	4004	1704	5708	3996	9796	12292	0.82	0.15	2.53	3.69	4.70	7.38	1.07	1.03	14.93	16.45
	4.45	2.00	4021	1732	5753	3979	9768	12247	0.82	0.15	2.53	4.09	5.19	7.83	1.07	1.03	15.75	17.28
	4.75	2.00	4037	1736	5773	3963	9764	12227	0.82	0.15	2.53	4.51	5.68	8.13	1.07	1.03	16.57	18.11
	4.90	2.15	4038	1752	5790	3962	9748	12210	0.82	0.15	2.53	4.71	5.92	8.43	1.07	1.03	16.98	18.53
	5.10	2.75	4028	1818	5847	3972	9682	12153	0.82	0.15	2.53	4.95	6.22	9.23	1.07	1.02	17.53	19.08
	5.40	2.95	4034	1839	5873	3966	9661	12127	0.82	0.15	2.53	5.35	6.70	9.73	1.07	1.02	18.36	19.91
	5.70	3.15	4055	1886	5941	3945	9614	12059	0.82	0.15	2.53	5.76	7.18	10.23	1.07	1.02	19.18	20.75
	6.10	2.80	4086	1848	5935	3914	9652	12065	0.82	0.15	2.53	6.33	7.85	10.28	1.07	1.03	20.28	21.86
	6.60	3.20	4106	1910	6016	3894	9590	11984	0.82	0.15	2.53	7.00	8.65	11.18	1.07	1.03	21.66	23.24
DAY CAB	6.90	3.70	4103	1971	6074	3897	9529	11926	0.82	0.15	2.53	7.38	9.12	11.98	1.07	1.03	22.49	24.08
	7.30	3.30	4143	1944	6087	3857	9556	11913	0.82	0.15	2.53	7.96	9.80	11.98	1.07	1.03	23.60	25.19
	WB	AE ⁸⁾	AV	AR	Total	AV	AR	Total	AC	CB ⁹⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	R1 ¹¹⁾	R2 ¹²⁾
	4.00	1.70	3822	1692	5513	4178	9808	12487	0.39	0.18	1.86	4.21	5.17	7.08	1.07	1.03	14.52	16.03
	4.15	1.85	3822	1707	5529	4178	9793	12471	0.39	0.18	1.86	4.41	5.41	7.38	1.07	1.03	14.93	16.45
	4.45	2.00	3839	1734	5573	4161	9766	12427	0.39	0.18	1.86	4.81	5.89	7.83	1.07	1.03	15.75	17.28
	4.75	2.00	3855	1738	5594	4145	9762	12406	0.39	0.18	1.86	5.21	6.37	8.13	1.07	1.03	16.57	18.11
	4.90	2.15	3856	1754	5611	4144	9746	12389	0.39	0.18	1.86	5.41	6.60	8.43	1.07	1.03	16.98	18.53
	5.10	2.75	3846	1821	5667	4154	9679	12333	0.39	0.18	1.86	5.65	6.90	9.23	1.07	1.03	17.53	19.08
	5.40	2.95	3852	1842	5694	4148	9658	12306	0.39	0.18	1.86	6.05	7.37	9.73	1.07	1.03	18.36	19.91
SLEEPER CAB	5.70	3.15	3872	1889	5761	4128	9611	12239	0.39	0.18	1.86	6.44	7.84	10.23	1.07	1.03	19.18	20.75
	6.10	2.80	3904	1851	5755	4096	9649	12245	0.39	0.18	1.86	7.01	8.51	10.28	1.07	1.03	20.28	21.86
	6.60	3.20	3924	1913	5837	4076	9587	12163	0.39	0.18	1.86	7.66	9.30	11.18	1.07	1.03	21.66	23.24
	6.90	3.70	3920	1974	5894	4080	9526	12106	0.39	0.18	1.86	8.04	9.75	11.98	1.07	1.03	22.49	24.08
	7.30	3.30	3961	1947	5907	4039	9553	12093	0.39	0.18	1.86	8.61	10.43	11.98	1.07	1.03	23.60	25.19
	WB	AE ⁸⁾	AV	AR	Total	AV	AR	Total	AC	CB ⁹⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	R1 ¹¹⁾	R2 ¹²⁾
	4.00	1.70	3902	1690	5592	4098	9810	12408	0.82	0.16	1.86	3.42	4.40	7.08	1.07	1.03	14.52	15.90
	4.15	1.85	3903	1705	5608	4097	9795	12392	0.82	0.16	1.86	3.62	4.63	7.38	1.07	1.03	14.93	16.31
	4.45	2.00	3920	1732	5652	4080	9768	12348	0.82	0.16	1.86	4.03	5.11	7.83	1.07	1.03	15.75	17.14
	4.75	2.00	3936	1736	5672	4064	9764	12328	0.82	0.16	1.86	4.44	5.60	8.13	1.07	1.03	16.57	17.98
	4.90	2.15	3937	1752	5690	4063	9748	12310	0.82	0.16	1.86	4.63	5.83	8.43	1.07	1.03	16.98	18.39
	5.10	2.75	3928	1818	5746	4072	9682	12254	0.82	0.16	1.86	4.88	6.13	9.23	1.07	1.02	17.53	18.95
	5.40	2.95	3934	1839	5773	4066	9661	12227	0.82	0.16	1.86	5.27	6.60	9.73	1.07	1.02	18.36	19.78
	5.70	3.15	3954	1886	5840	4046	9614	12160	0.82	0.16	1.86	5.67	7.09	10.23	1.07	1.02	19.18	20.61
	6.10	2.80	3986	1848	5834	4014	9652	12166	0.82	0.16	1.86	6.24	7.75	10.28	1.07	1.03	20.28	21.72
	6.60	3.20	4006	1910	5916	3994	9590	12084	0.82	0.16	1.86	6.90	8.55	11.18	1.07	1.03	21.66	23.11
	6.90	3.70	4002	1971	5973	3998	9529	12027	0.82	0.16	1.86	7.28	9.01	11.98	1.07	1.03	22.49	23.95
	7.30	3.30	4043	1944	5986	3957	9556	12014	0.82	0.16	1.86	7.86	9.69	11.98	1.07	1.03	23.60	25.06

DIM. COMPLÉMENTAIRES VA: 1.38 HV¹³⁾: 0.97 HV¹⁴⁾: 0.96 RB: 0.79 SB: 1.83 TB: 2.49

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) Poids de châssis - cabine calculé avec les spécifications standards, 200 l de gazole, 26 l d'AdBlue et un conducteur de 80 kg (tolérance de $\pm 3\%$). Les changements de spécification peuvent avoir une incidence majeure sur le poids du véhicule.
- 5) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 6) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 7) Hauteur de cabine mesurée de l'élément du châssis au toit ouvrant de la cabine en position fermée. CH avec prise d'air sur le toit de la cabine : +0,14 m.

- 8) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.
- 9) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 11) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 12) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 13) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.

Selon la configuration du véhicule, certaines options peuvent ne pas être disponibles. La disponibilité et les caractéristiques de ce véhicule peuvent différer en fonction du pays. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter DAF. Les images et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles et peuvent différer des spécifications standard. Informations sujettes à modification sans préavis.