

Лист спецификаций

FA CF65



ДВИГАТЕЛИ

CF65 220
CF65 220
CF65 250
CF65 250
CF65 300

МАССА АВТОМОБИЛЯ¹⁾

18000 kg
Макс. в передней части 8000 kg
Макс. в задней части 11500 kg

МАССА АВТОПОЕЗДА²⁾

22500 kg

ВНЕШНИЙ ВИД КАБИНЫ

Кабина Day Cab с механической подвеской, стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2300 мм.; Зеркала с электроприводом; Зеркало переднего вида.

Дополнительно

02106 Кабина Sleeper Cab	06592 Четыре точечных лампы на крыше кабины
01137 Кабина Space Cab	06593 Система фонарей Skylights
00396 Постоянные фары дальнего света	06591 Две точечных лампы на крыше кабины

ЦВЕТА

Цвет кабины H3279 Бриллиантовый белый; Панель фар и бампер: серый; Цвет шасси серый..

Дополнительно

09932 Панель фар и бампер: Бриллиантовый белый	16153 Цвета кабины и шасси
09931 Панель фар и бампер: цвет кабины	

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАБИНЫ

Сиденье водителя: Comfort Air; Сиденье вт.водителя: базовая комплектация; Отсутствует воздушный кондиционер; Люк крыши стеклянный, ручное управление.

Дополнительно

06111 Приборная панель: отделка под дерево	09150 Нижнее спальное место, поднято на 135 мм
02117 Третье сиденье	09151 Нижнее спальное место, поднято на 250 мм
06539 Холодильник	04186 Верхнее спальное место
04346 Нижнее спальное место, нормальный уровень	06599 Дополнительный обогреватель кабины (воздушный)

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЬЮ И ДВИЖЕНИЕМ

Подготовка для разъема FMS; Цифровой тахограф, VDO; Круз-контроль.

Дополнительно

16155 Аудиооборудование, марки и типы
--

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствует система курсовой устойчивости; Базовая система иммобилайзера двигателя.

Дополнительно

09992 Система предупр. о покид. полосы движения
--

ПОДВЕСКА И ОСИ

Передняя: 7,50 т, параболическая, 152N; Задняя: 11,50 т, пневматическая подвеска, SR1132.

Дополнительно

02471 Нагрузка на переднюю ось 5,0 т	01778 Нагрузка на заднюю ось 13,00 т
01800 Задняя ось SR1344	01603 Задние пружины параболические
02453 Нагрузка на заднюю ось 10,0 т	03345 Задние рессоры параболические, короткие

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передняя ось 1: 315/70R22,5; Задняя ось 1: 315/70R22,5; Запасное: 315/70R22,5; Стальные колесные диски, серебристый; Защитные ободья колеса серебристые.

Дополнительно

16152 Марки и типы шин

ТРАНСМИССИЯ

GR165, 165 кВт/224 л.с., 38С. Эмблема каб.: 220; Соответствует Euro 5; МКП, 6-ступенчатая; Передаточное число КПП 6,58-0,78; Передаточное число задней оси 5,13; Отсутствует блокировка дифференциала.

Дополнительно

01553 Остановка двигателя на холостом ходу, 5 минут	02313 Прямая высшая передача КПП
04393 МКП, 9-ступенчатая	03721 Система ASR
08834 КПП AS Tronic, 6-ступенчатая	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

АБС.

ШАССИ

Колесная база 4,00 м / задний свес 1,70 м; Высота лонжерона 260 мм; Пластмассовый топливный бак 200 л; Топливный бак, пластик; Брызговики; Передняя противоподкатная защита (FUP); Кронштейн запасного колеса боковой.

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Завершающий лонжерон; Отсутствует электрическое соединение прицепа.

Дополнительно

03048 Поперечина, значение D= 7,5	01948 Поперечина, значение D=10
--	--

КУЗОВА И ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ КУЗОВА

Вспомогательный разъем в передней части кабины.

Дополнительно

06692 Вспомогательный разъем на шасси	02597 Вспом. разъем для упр. задним подъемным устр-вом
--	---

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Генератор 80 А, аккумуляторы 2х 125 А/ч..

Дополнительно

01897 Генератор 100 А	08797 Аккумуляторы 2х175 А/ч
------------------------------	-------------------------------------

ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА

Техническая масса GVM макс. 19000 кг по массе шасси;
Силовой агрегат, макс. GCM 22500 кг.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагоотделитель, без подогрева; Воздухозаборник на крыше кабины.

Дополнительно

02270 Холодный климат

09961 Вихревой
воздухозаборник за
кабиной


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на
силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год.;
Обслуживание ITS.



Создайте свой идеальный автомобиль DAF на сайте
DAF.com.

FA CF65

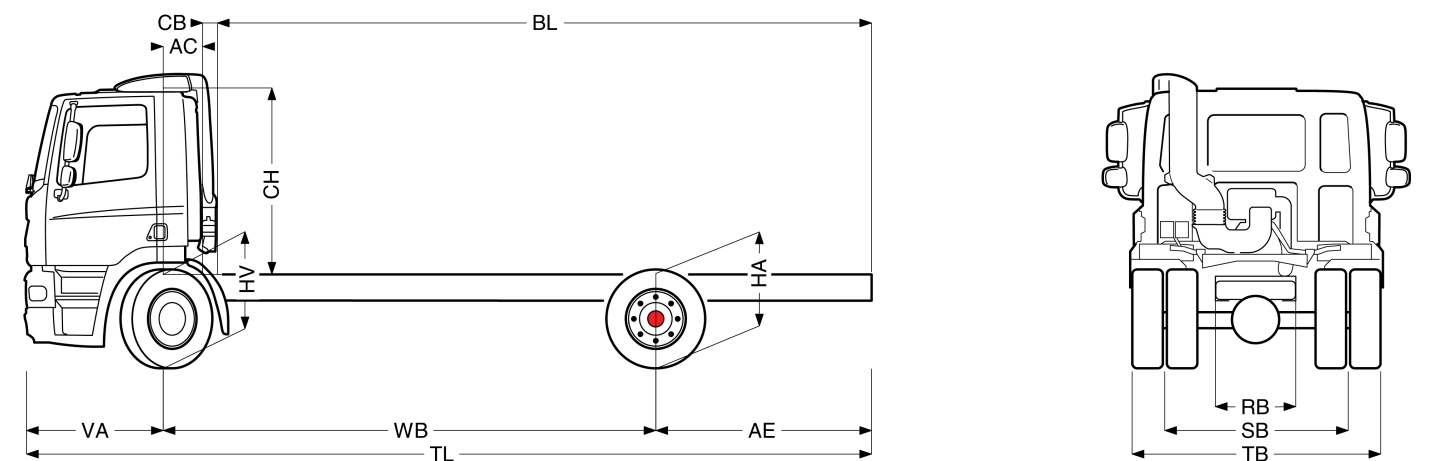

	К. база – AE		Вес без груза ⁴⁾			Пол. грузоподъемность			Переменные размеры									
	WB	AE ⁵⁾	Перед.	Задний	Общий	Перед.	Задний	Общий	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4.00	1.70	4015	1623	5638	3985	9877	12362	0.82	0.15	2.53	3.51	4.48	7.08	1.07	1.03	14.52	16.03
	4.15	1.85	4016	1637	5653	3984	9863	12347	0.82	0.15	2.53	3.71	4.72	7.38	1.07	1.03	14.93	16.45
	4.45	2.00	4033	1664	5697	3967	9836	12303	0.82	0.15	2.53	4.12	5.21	7.83	1.07	1.03	15.75	17.28
	4.75	2.00	4048	1669	5718	3952	9831	12282	0.82	0.15	2.53	4.53	5.70	8.13	1.07	1.03	16.57	18.11
	4.90	2.15	4050	1685	5735	3950	9815	12265	0.82	0.15	2.53	4.73	5.93	8.43	1.07	1.03	16.98	18.53
	5.10	2.75	4045	1746	5791	3955	9754	12209	0.82	0.15	2.53	4.98	6.24	9.23	1.07	1.02	17.53	19.08
	5.40	2.95	4051	1767	5818	3949	9733	12182	0.82	0.15	2.53	5.39	6.72	9.73	1.07	1.02	18.36	19.91
	5.70	3.15	4072	1813	5885	3928	9687	12115	0.82	0.15	2.53	5.79	7.21	10.23	1.07	1.02	19.18	20.75
	6.10	2.80	4099	1780	5879	3901	9720	12121	0.82	0.15	2.53	6.36	7.88	10.28	1.07	1.03	20.28	21.86
	6.60	3.20	4120	1841	5961	3880	9659	12039	0.82	0.15	2.53	7.03	8.68	11.18	1.07	1.03	21.66	23.24
DAY CAB	6.90	3.70	4120	1899	6018	3880	9601	11982	0.82	0.15	2.53	7.42	9.15	11.98	1.07	1.03	22.49	24.08
	7.30	3.30	4156	1876	6031	3844	9624	11969	0.82	0.15	2.53	8.00	9.83	11.98	1.07	1.03	23.60	25.19
	4.00	1.70	3833	1625	5458	4167	9875	12542	0.39	0.18	1.86	4.23	5.19	7.08	1.07	1.03	14.52	16.03
	4.15	1.85	3834	1639	5473	4166	9861	12527	0.39	0.18	1.86	4.43	5.43	7.38	1.07	1.03	14.93	16.45
	4.45	2.00	3851	1667	5518	4149	9833	12482	0.39	0.18	1.86	4.83	5.90	7.83	1.07	1.03	15.75	17.28
	4.75	2.00	3867	1672	5538	4133	9828	12462	0.39	0.18	1.86	5.24	6.38	8.13	1.07	1.03	16.57	18.11
	4.90	2.15	3868	1687	5556	4132	9813	12444	0.39	0.18	1.86	5.43	6.62	8.43	1.07	1.03	16.98	18.53
	5.10	2.75	3863	1749	5612	4137	9751	12388	0.39	0.18	1.86	5.68	6.92	9.23	1.07	1.03	17.53	19.08
	5.40	2.95	3869	1770	5639	4131	9730	12361	0.39	0.18	1.86	6.08	7.39	9.73	1.07	1.03	18.36	19.91
	5.70	3.15	3890	1816	5706	4110	9684	12294	0.39	0.18	1.86	6.48	7.87	10.23	1.07	1.03	19.18	20.75
SLEEPER CAB	6.10	2.80	3917	1783	5700	4083	9717	12300	0.39	0.18	1.86	7.04	8.53	10.28	1.07	1.03	20.28	21.86
	6.60	3.20	3938	1844	5782	4062	9656	12218	0.39	0.18	1.86	7.70	9.32	11.18	1.07	1.03	21.66	23.24
	6.90	3.70	3937	1902	5839	4063	9598	12161	0.39	0.18	1.86	8.08	9.78	11.98	1.07	1.03	22.49	24.08
	7.30	3.30	3973	1879	5852	4027	9621	12148	0.39	0.18	1.86	8.65	10.46	11.98	1.07	1.03	23.60	25.19
	4.00	1.70	3913	1624	5537	4087	9876	12463	0.82	0.16	1.86	3.44	4.41	7.08	1.07	1.03	14.52	15.90
	4.15	1.85	3915	1637	5552	4085	9863	12448	0.82	0.16	1.86	3.64	4.65	7.38	1.07	1.03	14.93	16.31
	4.45	2.00	3932	1665	5597	4068	9835	12403	0.82	0.16	1.86	4.05	5.13	7.83	1.07	1.03	15.75	17.14
	4.75	2.00	3947	1670	5617	4053	9830	12383	0.82	0.16	1.86	4.46	5.61	8.13	1.07	1.03	16.57	17.98
	4.90	2.15	3949	1685	5634	4051	9815	12366	0.82	0.16	1.86	4.66	5.85	8.43	1.07	1.03	16.98	18.39
	5.10	2.75	3944	1746	5691	4056	9754	12309	0.82	0.16	1.86	4.91	6.15	9.23	1.07	1.02	17.53	18.95
SLEEPER CAB	5.40	2.95	3951	1767	5718	4049	9733	12282	0.82	0.16	1.86	5.31	6.63	9.73	1.07	1.02	18.36	19.78
	5.70	3.15	3971	1813	5785	4029	9687	12215	0.82	0.16	1.86	5.71	7.11	10.23	1.07	1.02	19.18	20.61
	6.10	2.80	3999	1780	5779	4001	9720	12221	0.82	0.16	1.86	6.27	7.78	10.28	1.07	1.03	20.28	21.72
	6.60	3.20	4020	1841	5860	3980	9659	12140	0.82	0.16	1.86	6.94	8.58	11.18	1.07	1.03	21.66	23.11
	6.90	3.70	4019	1899	5918	3981	9601	12082	0.82	0.16	1.86	7.32	9.04	11.98	1.07	1.03	22.49	23.95
	7.30	3.30	4055	1876	5931	3945	9624	12069	0.82	0.16	1.86	7.90	9.72	11.98	1.07	1.03	23.60	25.06

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ VA: 1.38 HV¹³⁾: 0.97 HV¹⁴⁾: 0.96 RB: 0.79 SB: 1.83 TB: 2.49

1) GVM в соответствии с регистрационными документами.

2) GCM в соответствии с регистрационными документами.

3) Нагрузка на ось с стандартным размером шин.

4) Вес шасси и кабины, рассчитанный для: стандартных технических условий с 180 (кол-во) л топлива, 26 л AdBlue и водителем весом 75 (вес водителя) кг, допуск ± 3%. Изменение спецификации может привести к существенному изменению массы автомобиля

5) Другие размеры AE могут поставляться для указанной колесной базы WB. Выполните модификацию заднего свеса в соответствии с расчетной длиной кузова.

6) CB рассчитывается для стандартного воздухозаборника и/или выхлопной трубы.

7) Высота кабины измеряется от элемента рамы до закрытого люка крыши кабины. При наличии воздухозаборника на крыше кабины: +0,14 м.

8) Рассчитайте необходимую длину кузова с помощью TOPEC. Указанная длина кузова рассчитывается для равномерно распределенной нагрузки с макс. нагрузкой на ось.

9) Высота ненагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).

10) Высота нагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).

11) TK = диаметр разворота от бордюра до бордюра.

12) TW = диаметр разворота от стены до стены.

13) Высота ненагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).

14) Высота нагруженного шасси в центральной части передней оси(ей)

В зависимости от конфигурации автомобиля конкретная опция может быть недоступна. Наличие и технические характеристики автомобиля могут отличаться в зависимости от страны. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию DAF. Рисунки и технические иллюстрации не гарантируют детального соответствия вашему автомобилю и могут отличаться от стандартной комплектации. Изменения в технические характеристики могут вноситься без предварительного уведомления.