



ДВИГАТЕЛИ

CF65 220
CF65 220
CF65 250
CF65 250
CF65 300

МАССА АВТОМОБИЛЯ¹⁾

18000 kg
Макс. в передней части 8000 kg
Макс. в задней части 11500 kg

МАССА АВТОПОЕЗДА²⁾

22500 kg

ВНЕШНИЙ ВИД КАБИНЫ

Кабина Day Cab с механической подвеской, стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2300 мм.; Зеркала с электроприводом; Зеркало переднего вида.

Дополнительно

02106 Кабина Sleeper Cab	06592 Четыре точечных лампы на крыше кабины
01137 Кабина Space Cab	
00396 Постоянные фары дальнего света	06593 Система фонарей Skylights
	06591 Две точечных лампы на крыше кабины

ЦВЕТА

Цвет кабины H3279 Бриллиантовый белый; Панель фар и бампер: серый; Цвет шасси серый..

Дополнительно

09932 Панель фар и бампер: Бриллиантовый белый	16153 Цвета кабины и шасси
09931 Панель фар и бампер: цвет кабины	

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАБИНЫ

Сиденье водителя: Comfort Air; Сиденье вт.водителя: базовая комплектация; Отсутствует воздушный кондиционер; Люк крыши стеклянный, ручное управление.

Дополнительно

06111 Приборная панель: отделка под дерево	09150 Нижнее спальное место, поднято на 135 мм
02117 Третье сиденье	09151 Нижнее спальное место, поднято на 250 мм
06539 Холодильник	04186 Верхнее спальное место
04346 Нижнее спальное место, нормальный уровень	06599 Дополнительный обогреватель кабины (воздушный)

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЬЮ И ДВИЖЕНИЕМ

Подготовка для разъема FMS; Цифровой тахограф, VDO; Круиз-контроль.

Дополнительно

16155 Аудиооборудование, марки и типы
--

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствует система курсовой устойчивости; Базовая система иммобилайзера двигателя.

Дополнительно

09992 Система предупр. о покид. полосы движения
--

ПОДВЕСКА И ОСИ

Передняя: 7,50 т, параболическая, 152N; Задняя: 11,50 т, пневматическая подвеска, SR1132.

Дополнительно

01800 Задняя ось SR1344	01603 Задние пружины параболические
01778 Нагрузка на заднюю ось 13,00 т	03345 Задние рессоры параболические, короткие

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передняя ось 1: 315/70R22,5; Задняя ось 1: 315/70R22,5; Запасное: 315/70R22,5; Стальные колесные диски, серебристый; Защитные ободья колеса серебристые.

Дополнительно

16152 Марки и типы шин

ТРАНСМИССИЯ

GR165, 165 кВт/224 л.с., 38С. Эмблема каб.: 220; Соответствует Euro 5; МКП, 6-ступенчатая; Передаточное число КПП 6,58-0,78; Передаточное число задней оси 5,13; Отсутствует блокировка дифференциала.

Дополнительно

01553 Остановка двигателя на холостом ходу, 5 минут	09888 АКП, 5-ступенчатая
04393 МКП, 9-ступенчатая	02313 Прямая высшая передача КПП
08834 КПП AS Tronic, 6-ступенчатая	03721 Система ASR

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

АБС.

ШАССИ

Колесная база 4,00 м / задний свес 1,70 м; Высота лонжерона 260 мм; Пластмассовый топливный бак 200 л; Топливный бак, пластик; Брызговики; Передняя противоподкатная защита (FUP); Кронштейн запасного колеса боковой.

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Завершающий лонжерон; Отсутствует электрическое соединение прицепа.

Дополнительно

03048 Поперечина, значение D= 7,5	01948 Поперечина, значение D=10
--	--

КУЗОВА И ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ КУЗОВА

Вспомогательный разъем в передней части кабины.

Дополнительно

06692 Вспомогательный разъем на шасси	02597 Вспом. разъем для упр. задним подъемным устр-вом
--	---

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Генератор 80 А, аккумуляторы 2х 125 А/ч..

Дополнительно

01897 Генератор 100 А	08797 Аккумуляторы 2х175 А/ч
------------------------------	-------------------------------------

ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА

Техническая масса GVM макс.19000 кг по массе шасси; Силовой агрегат, макс. GCM 22500 кг.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагоотделитель, без подогрева; Воздухозаборник на крыше кабины.

Дополнительно

02270 Холодный климат

09961 Вихревой
воздухозаборник за
кабиной

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год.; Обслуживание ITS.



Создайте свой идеальный автомобиль DAF на сайте DAF.com.

FA CF65

RH

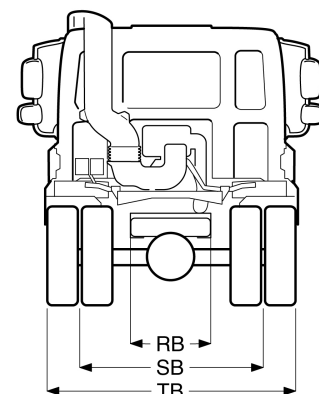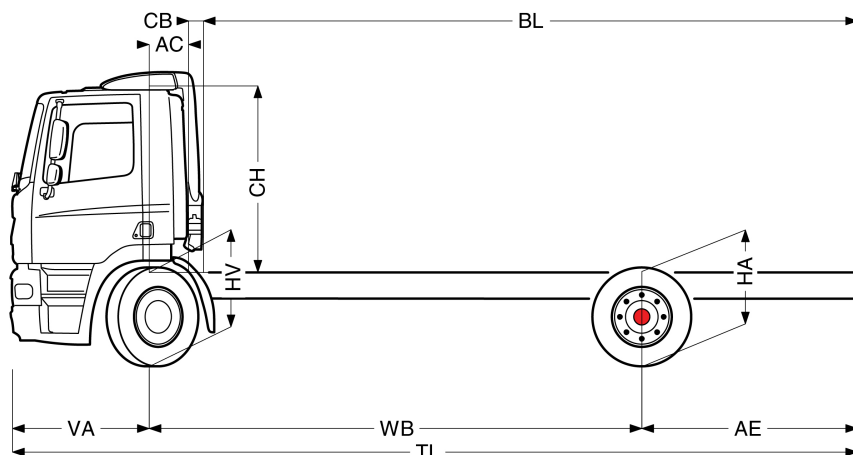

	К. база – AE		Вес без груза ⁴⁾			Пол. грузоподъемность			Переменные размеры									
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Перед.	Задний	Общий	Перед.	Задний	Общий	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4.00	1.70	3886	1603	5489	4114	9897	12511	0.82	0.15	2.53	3.45	4.42	7.08	1.07	1.03	14.52	16.03
	4.15	1.85	3888	1616	5504	4112	9884	12496	0.82	0.15	2.53	3.65	4.66	7.38	1.07	1.03	14.93	16.45
	4.45	2.00	3907	1642	5549	4093	9858	12451	0.82	0.15	2.53	4.06	5.14	7.83	1.07	1.03	15.75	17.28
	4.75	2.00	3923	1646	5569	4077	9854	12431	0.82	0.15	2.53	4.47	5.62	8.13	1.07	1.03	16.57	18.11
	4.90	2.15	3926	1661	5586	4074	9839	12414	0.82	0.15	2.53	4.67	5.86	8.43	1.07	1.03	16.98	18.53
	5.10	2.75	3921	1722	5643	4079	9778	12357	0.82	0.15	2.53	4.92	6.16	9.23	1.07	1.02	17.53	19.08
	5.40	2.95	3928	1741	5669	4072	9759	12331	0.82	0.15	2.53	5.32	6.64	9.73	1.07	1.02	18.36	19.91
	5.70	3.15	3950	1787	5737	4050	9713	12263	0.82	0.15	2.53	5.72	7.12	10.23	1.07	1.02	19.18	20.75
	6.10	2.80	3978	1753	5731	4022	9747	12269	0.82	0.15	2.53	6.29	7.78	10.28	1.07	1.03	20.28	21.86
6.60	3.20	4000	1812	5812	4000	9688	12188	0.82	0.15	2.53	6.96	8.58	11.18	1.07	1.03	21.66	23.24	
6.90	3.70	4000	1870	5870	4000	9630	12130	0.82	0.15	2.53	7.33	9.05	11.98	1.07	1.03	22.49	24.08	
7.30	3.30	4037	1846	5883	3963	9654	12117	0.82	0.15	2.53	7.91	9.72	11.98	1.07	1.03	23.60	25.19	
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Перед.	Задний	Общий	Перед.	Задний	Общий	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4.00	1.70	3704	1605	5309	4296	9895	12691	0.39	0.18	1.86	4.18	5.13	7.08	1.07	1.03	14.52	16.03
	4.15	1.85	3707	1618	5325	4293	9882	12675	0.39	0.18	1.86	4.37	5.36	7.38	1.07	1.03	14.93	16.45
	4.45	2.00	3725	1644	5369	4275	9856	12631	0.39	0.18	1.86	4.77	5.84	7.83	1.07	1.03	15.75	17.28
	4.75	2.00	3741	1648	5389	4259	9852	12611	0.39	0.18	1.86	5.18	6.31	8.13	1.07	1.03	16.57	18.11
	4.90	2.15	3743	1663	5407	4257	9837	12593	0.39	0.18	1.86	5.37	6.55	8.43	1.07	1.03	16.98	18.53
	5.10	2.75	3739	1724	5463	4261	9776	12537	0.39	0.18	1.86	5.62	6.84	9.23	1.07	1.03	17.53	19.08
	5.40	2.95	3746	1744	5490	4254	9756	12510	0.39	0.18	1.86	6.01	7.31	9.73	1.07	1.03	18.36	19.91
	5.70	3.15	3767	1790	5557	4233	9710	12443	0.39	0.18	1.86	6.41	7.79	10.23	1.07	1.03	19.18	20.75
	6.10	2.80	3795	1756	5551	4205	9744	12449	0.39	0.18	1.86	6.97	8.44	10.28	1.07	1.03	20.28	21.86
6.60	3.20	3817	1815	5633	4183	9685	12367	0.39	0.18	1.86	7.62	9.23	11.18	1.07	1.03	21.66	23.24	
6.90	3.70	3817	1874	5690	4183	9626	12310	0.39	0.18	1.86	8.00	9.68	11.98	1.07	1.03	22.49	24.08	
7.30	3.30	3854	1849	5703	4146	9651	12297	0.39	0.18	1.86	8.56	10.35	11.98	1.07	1.03	23.60	25.19	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Перед.	Задний	Общий	Перед.	Задний	Общий	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4.00	1.70	3784	1603	5388	4216	9897	12612	0.82	0.16	1.86	3.39	4.35	7.08	1.07	1.03	14.52	15.90
	4.15	1.85	3787	1616	5403	4213	9884	12597	0.82	0.16	1.86	3.59	4.58	7.38	1.07	1.02	14.93	16.31
	4.45	2.00	3805	1642	5448	4195	9858	12552	0.82	0.16	1.86	3.99	5.06	7.83	1.07	1.03	15.75	17.14
	4.75	2.00	3822	1646	5468	4178	9854	12532	0.82	0.16	1.86	4.40	5.54	8.13	1.07	1.03	16.57	17.98
	4.90	2.15	3824	1661	5485	4176	9839	12515	0.82	0.16	1.86	4.60	5.78	8.43	1.07	1.03	16.98	18.39
	5.10	2.75	3820	1722	5542	4180	9778	12458	0.82	0.16	1.86	4.84	6.08	9.23	1.07	1.02	17.53	18.95
	5.40	2.95	3827	1741	5568	4173	9759	12432	0.82	0.16	1.86	5.24	6.55	9.73	1.07	1.02	18.36	19.78
	5.70	3.15	3848	1787	5636	4152	9713	12364	0.82	0.16	1.86	5.64	7.03	10.23	1.07	1.02	19.18	20.61
	6.10	2.80	3877	1753	5630	4123	9747	12370	0.82	0.16	1.86	6.20	7.68	10.28	1.07	1.03	20.28	21.72
6.60	3.20	3899	1812	5711	4101	9688	12289	0.82	0.16	1.86	6.86	8.48	11.18	1.07	1.03	21.66	23.11	
6.90	3.70	3898	1870	5769	4102	9630	12231	0.82	0.16	1.86	7.24	8.94	11.98	1.07	1.03	22.49	23.95	
7.30	3.30	3936	1846	5782	4064	9654	12218	0.82	0.16	1.86	7.81	9.61	11.98	1.07	1.03	23.60	25.06	

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ VA: 1.38 HV¹³⁾: 0.97 HV¹⁴⁾: 0.96 RB: 0.79 SB: 1.83 TB: 2.49

- 1) GVM в соответствии с регистрационными документами.
- 2) GCM в соответствии с регистрационными документами.
- 3) Нагрузка на ось с стандартным размером шин.
- 4) Вес шасси и кабины, рассчитанный для: стандартных технических условий с 180 (кол-во) л топлива, 26 л AdBlue и водителем весом 75 (вес водителя) кг, допуск $\pm 3\%$. Изменение спецификации может привести к существенному изменению массы автомобиля
- 5) Другие размеры AE могут поставляться для указанной колесной базы WB. Выполните модификацию заднего свеса в соответствии с расчетной длиной кузова.
- 6) CB рассчитывается для стандартного воздухозаборника и/или выхлопной трубы.
- 7) Высота кабины измеряется от элемента рамы до закрытого люка крыши кабины. При наличии воздухозаборника на крыше кабины: +0,14 м.

- 8) Рассчитайте необходимую длину кузова с помощью TOPEC. Указанная длина кузова рассчитывается для равномерно распределенной нагрузки с макс. нагрузкой на ось.
- 9) Высота ненагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
- 10) Высота нагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
- 11) TK = диаметр разворота от бордюра до бордюра.
- 12) TW = диаметр разворота от стены до стены.
- 13) Высота ненагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).
- 14) Высота нагруженного шасси в центральной части передней оси(ей)

В зависимости от конфигурации автомобиля конкретная опция может быть недоступна. Наличие и технические характеристики автомобиля могут отличаться в зависимости от страны. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию DAF. Рисунки и технические иллюстрации не гарантируют детального соответствия вашему автомобилю и могут отличаться от стандартной комплектации. Изменения в технические характеристики могут вноситься без предварительного уведомления.